

台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯です。
 防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、
 その他高速・国道パトロール会社で使用されています。
 電源タイプは「乾電池タイプ」「充電タイプ」から選択でき、
 底面には強力マグネットが搭載されているので様々な場面で活躍します。

LED STREAM ONE ^{PAT.} G2

LED ス ト リ ー ム ワ ン G 2

電源を入れた順番で流れるように発光します。
 電源を切る場合は使用しているいずれか1台の本体『◎』ON/OFFボタンを3秒以上長押しするとすべての本体が同時に電源OFFになります。



LSE-R1-G2(乾電池タイプ・赤発光)
 LSE-R1R-G2(充電タイプ・赤発光)
 ※ACアダプター、シガーソケットは別売

LSE-Y1-G2(乾電池タイプ・黄発光)
 LSE-Y1R-G2(充電タイプ・黄発光)
 ※ACアダプター、シガーソケットは別売




LSE-B1-G2(乾電池タイプ・青発光)
 LSE-B1R-G2(充電タイプ・青発光)
 ※ACアダプター、シガーソケットは別売



LSE-R10 -G2(乾電池タイプ・赤発光・10台セット)
 ※乾電池タイプはACアダプター、シガーソケットはありません
 LSE-R10R -G2(充電タイプ・赤発光・10台セット)

LSE-Y10 -G2(乾電池タイプ・黄発光・10台セット)
 ※乾電池タイプはACアダプター、シガーソケットはありません
 LSE-Y10R -G2(充電タイプ・黄発光・10台セット)

LSE-B10 -G2(乾電池タイプ・青発光・10台セット)
 ※乾電池タイプはACアダプター、シガーソケットはありません
 LSE-B10R -G2(充電タイプ・青発光・10台セット)

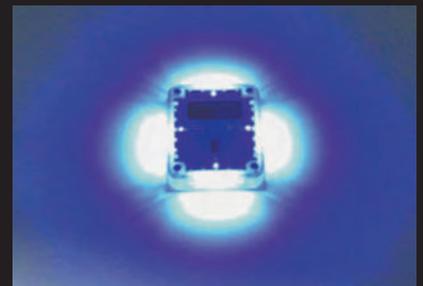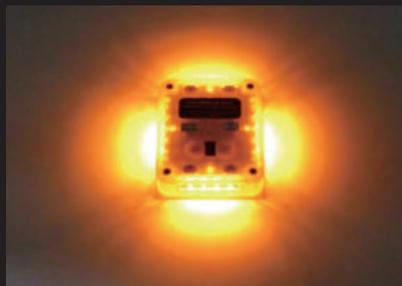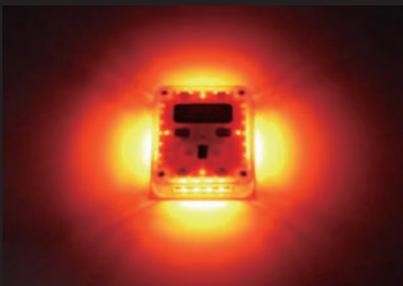


- サイズ: 約幅92 × 奥行108 × 高さ28mm ●LED数: (側面)12灯、(上面)4灯 ●点滅時間: (充電タイプ)約12~24時間 ●保護等級: IP65 ●保証期間: 1年
- 重量: (乾電池タイプ)約280g、(充電タイプ)約250g ●専用ホルダー付き(10台セットのみ) ●最大設置間隔: 約15m以内 ●設置台数: 制限なし
- 電源: (乾電池タイプ)アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)、(充電タイプ)AC110-220V・DC12V (10台セットにのみACアダプターとシガーソケットを付属)
- 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面と上面と切り替わります。※指定も可能) ●充電時間(充電タイプのみ): 約5時間 ●単品販売が可能
- 点滅パターン: 4種類 ①LEDがゆっくり流れる(SLOW) → ②LEDが早く流れる(FAST) → ③LEDが一斉同期点滅する(SIMULTANEOUS) → ④LEDが同時点灯(STEADY)
 ※充電タイプのみの新機能 ※新機能



傾斜角センサー内蔵

Angle-Sensor


本体角度によって点滅するLEDが側面と上面と切り替わります。
※口スイッチで切り替える(指定する)事も可能です。



側面点滅(黄発光)



上面点滅(黄発光)

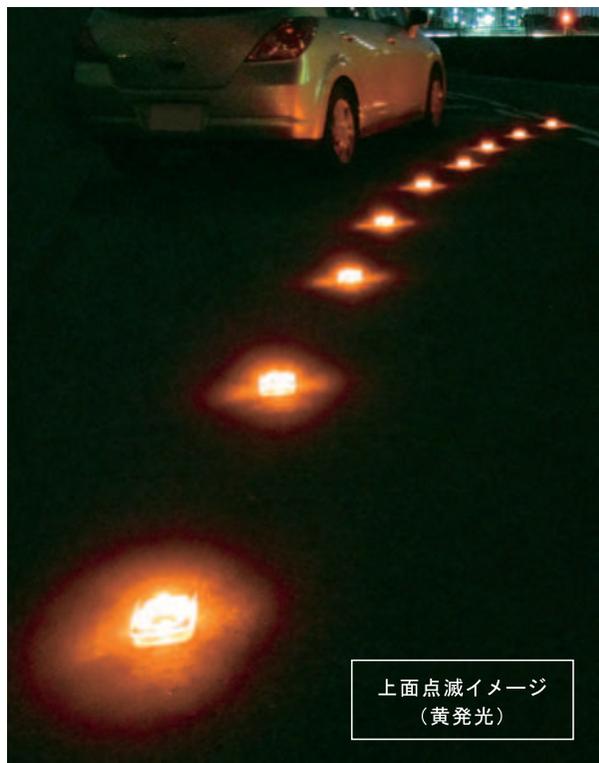

上面点滅イメージ
(黄発光)

▲ カラーコーン専用取り付けアダプターがあります。▲

通常のカラーコーンに取り付けできる「コーントップ」と、上部が切れている(穴が開いている)タイプのコーン用の「WSコーントップ」があります。

ストリームワン用コーントップ

●サイズ:(本体)約幅100×奥行80×高さ120mm、(プレート)口80mm
※ソフトカラーコーンや、ソフトスコッチコーンなどに取付可能です。



C-10P 639115



ストリームワン用WSコーントップ

●サイズ:(本体)約幅75×奥行75×高さ90mm、(プレート)口75mm
※セフティコーンやWSコーン、スケルコンなどコーンの上部が切れているタイプに取付可能です。



71-EP 639116



製品動画 QR



製品取扱い



SAFETY & ECOLOGY

仙台銘板

カタログQRコード