

SAFETY & ECOLOGY SENDAI MEIBAN



マイティベース70

NEW

軽量性・安全性・
堅牢性を兼ね備えた
高性能な多機能作業台



CSR70D



各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。ロック操作部は安全カバー採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。

自社レンタル
始めました

マイティステップ BSM-II

脚立の手軽さと可搬式作業台の
使いやすさを両立



作業の安全を高める上枠と安心の
大型天板 (W400×L407mm)



開き止めパイプが2本のS仕様

●マイティベースCSR70D

| 品名 | 型式 | 天板寸法 | | 天板高さ | 伸縮 ピッチ | 踏棧幅 | 設置寸法 | | 収納寸法 | | | 質量 | 許容荷重 | 手掛り棒 | 商品コード |
|---------|--------|------|-------|---------|-----------|-----|---------|-------------|------|-------|-----|-----|-----------|------|---------|
| | | 幅 | 長さ | | | | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | | | | |
| マイティベース | CSR70D | 400 | 1,054 | 500~644 | 25 | 43 | 501~527 | 1,397~1,474 | 501 | 1,149 | 122 | 9.4 | 1.47(150) | - | 1016498 |

●マイティステップBSM-II


| 品名 | 型式 | 天板寸法 | | 天板高さ | 伸縮 ピッチ | 踏棧幅 | 設置寸法 | | 収納寸法 | | | 質量 | 許容荷重 | 商品コード |
|----------|------------|------|-----|-------------|-----------|-----|---------|-------------|------|-------|-----|------|-----------|---------|
| | | 幅 | 長さ | | | | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | | | |
| マイティステップ | CSFR1518_S | 400 | 407 | 1,530~1,843 | 25 | 43 | 690~747 | 1,263~1,431 | 690 | 2,000 | 159 | 15.0 | 1.47(150) | 1016505 |

楽駝 (ラクダ)

NEW

「より安全に」「より使いやすく」
安全性・作業性の高い作業台

自社レンタル
始めました

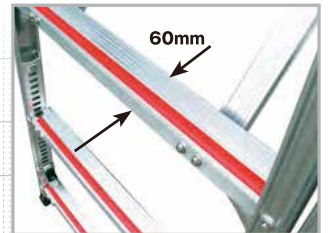

「滑り止めモール」付幅広ステップ視認効果の高い赤色を採用



踏み外し防止用「滑り止めモール」



スライド式手掛り棒4本付
(15・18号)H800mm



片側を持ち上げれば移動に便利な車輪付き。18号のみ折りたたんだ状態でも使用でき、カート感覚での移動が可能です。

※看板は販売品となります。

OPTION

妻側一体式
セーフティガード



感知バーと一体式のセーフティガード

※11号手掛り4本付のみ仮設工業会の認定品ではありません。

| 品名 | 型式 | 天板寸法 | | 天板高さ | 伸縮 ピッチ | 踏 幅 | 設置寸法 | | | 収納寸法 | | | 質量 | 許容 荷重 | 手掛り 棒 | 商品コード | | | |
|----|-----------|------|-------|-------------|-----------|--------|---------|-------------|-----|-------|-----|------|---------------|----------|----------|-------|-------|-----|------|
| | | 幅 | 長さ | | | | 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | | | | | | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kN(kgf) | | | | | |
| 楽駝 | 11号手掛り4本付 | 520 | 1,560 | 780~1,141 | 20 | 60 | 675~741 | 2,228~2,456 | 750 | 1,700 | 165 | 19.3 | 1.47 (150) | 4 | 1016493 | | | | |
| | 15号 | | | 1,118~1,479 | | | 737~803 | 2,441~2,669 | | | | | | | | 810 | 1,713 | 215 | 23.6 |
| | 18号 | | | 1,456~1,817 | | | 799~865 | 2,654~2,882 | | | | | | | | 810 | 1,722 | 220 | 26.9 |

ダンペイウマ

不安定な階段での高所作業に抜群の安定感

NEW



ダンペイ **OPTION** サイドストッパー (570専用)



※取っ手のついている側には取付けできません

| 品名 | 型式 | 天板寸法 | | 天板高さ (長脚側) mm | 伸縮 ピッチ mm | 設置幅 | | 収納寸法 | | | 質量 kg | 許容荷重 kN(kgf) | 商品番号 |
|------------|--------|---------|----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| | | 幅 mm | 長さ mm | | | 長脚 mm | 短脚 mm | 幅 mm | 長さ mm | 高さ mm | | | |
| ダンペイウマ 450 | DUG15 | 400 | 730 | 1,230 ~ 1,520 | 30 | 615 ~ 670 | 495 ~ 510 | 615 | 1,275 | 230 | 17,9 | 1,47(150) | 1019496 |
| ダンペイウマ 570 | DUG570 | 500 | 845 | 1,627 ~ 1,915 | | 750 ~ 840 | 640 ~ 685 | 750 | 1,460 | 230 | 23,0 | 1,47(150) | 1019497 |

アルミ脚立

NEW

3尺から14尺まで豊富なラインナップ


OPTION

アルミ脚立専用カバー
(販売品)




スタビライザー付(7尺・8尺・9尺のみ)
※中部地区のみの取扱い

自社レンタル
始めました

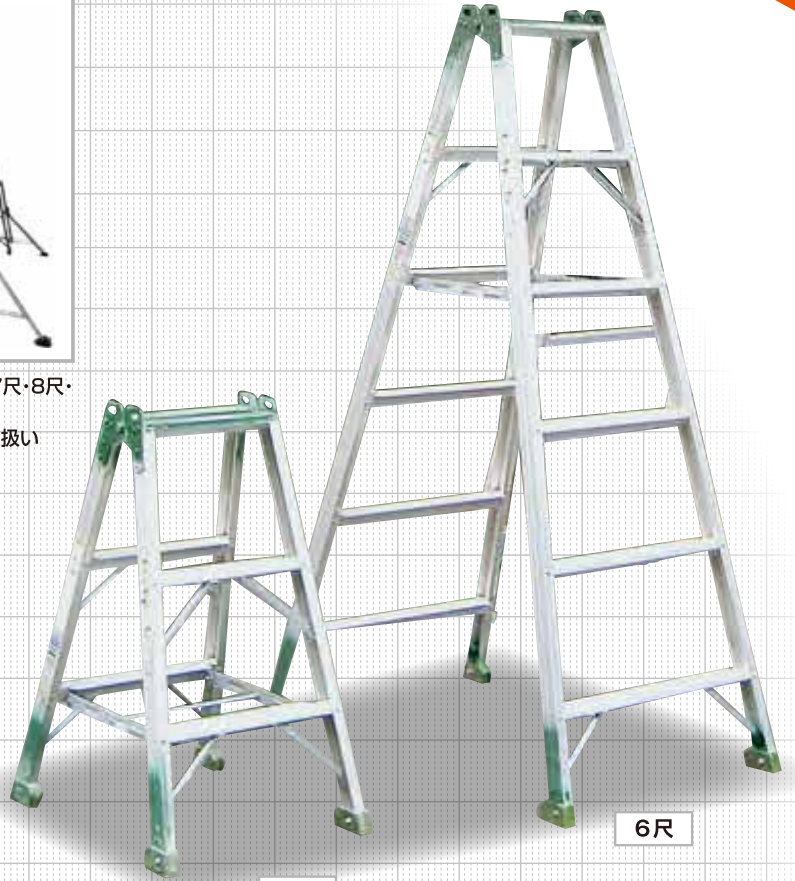

アルミ足場板

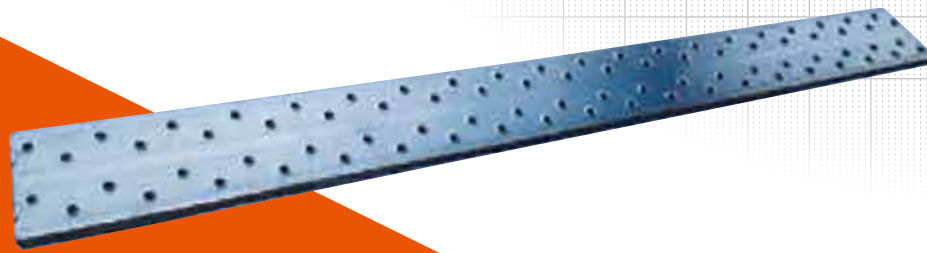

OPTION

ゴムバンド(販売品)



●アルミ脚立

| 品名 | 型式 | | 天板高さ mm | 踏棧幅 mm | 設置寸法 | | 収納寸法 | | | 質量 kg | 許容荷重 kN(kgf) | 商品コード |
|-------|----|--------|------------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| | | | | | 幅 mm | 長さ mm | 幅 mm | 長さ mm | 高さ mm | | | |
| アルミ脚立 | 3尺 | TAK-09 | 860 | 65 | 505 | 646 | 505 | 938 | 173 | 6.5 | 1.56 (160) | 1016502 |
| | 4尺 | TAK-12 | 1,156 | | 564 | 812 | 564 | 1,247 | | 7.7 | | 1016503 |
| | 6尺 | TAK-18 | 1,718 | | 676 | 1,128 | 676 | 1,832 | | 10.5 | | 1016504 |

●アルミ足場板

| 品名 | 型式 | 寸法 | | | 支持間隔 mm | 支持点数 | 質量 kg | 許容荷重 kN(kgf) | 商品コード | | | |
|--------|----|---------|----------|----------|------------|------|----------|-----------------|---------|---|-----|---------|
| | | 幅 mm | 長さ mm | 高さ mm | | | | | | | | |
| アルミ足場板 | 2M | 240 | 2,000 | 29 | 1,600 | 2 | 5.2 | 1.17 (120) | 1016499 | | | |
| | 3M | | 3,000 | | | | | | 1,300 | 3 | 7.7 | 1016500 |
| | 4M | | 4,000 | | | | | | | | | 10.2 |

Dunk

NEW

アルミ6輪台車、「ダンク」



自社レンタル
始めました

SMOOTH



※単管パイプの
取り扱いもごさいます。

| 品名 | 型式 | 本体寸法 | 荷台寸法 | 質量 | 最大積載質量 | 商品コード |
|-----|---------|---------------------|---------------|--------|---------|---------|
| ダンク | MTR1000 | 幅775×奥行1225×高さ262mm | 幅750×奥行1200mm | 27.4kg | 1,000kg | 1016496 |


ステップキューブ

NEW

積み重ね・連結で組み合わせは無限大

- 建築物の天井または内壁などでの軽作業に活躍
- 単体で2段階の高さが選択可能
- ポリプロピレン製で軽量。コンパクトで取り回しも楽
- 用途にあわせて2段重ね、横連結も自在

自社レンタル
始めました

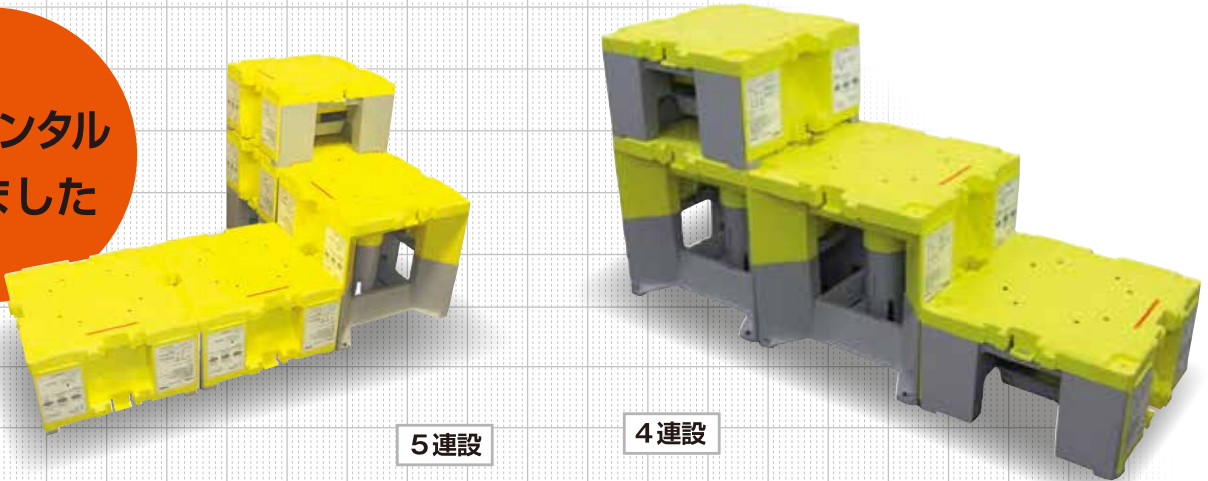


組立方法




使用例

上脚材(黄色側)にある連結装置の凸凹部を上から落とし込んで連結します。

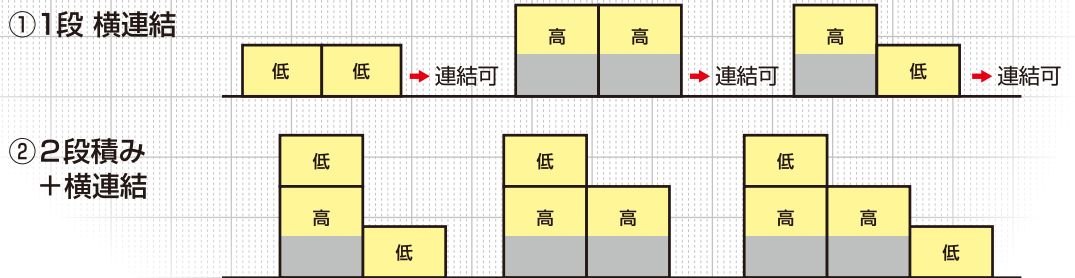


以下の組み合わせでは使用できません

① 2段積みのみでの使用

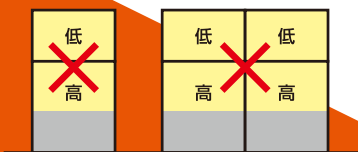

② 高が上の2段積みもしくは3段積み以上

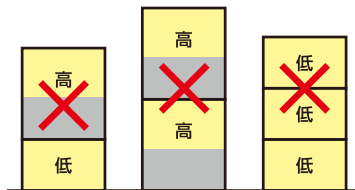

③ 位置をずらしての重ね使用



④ 渡し板の使用



| 品名 | 型式 | 寸法 | | | | | | 質量 kg | 許容荷重 kN(kgf) | 商品番号 |
|----------|------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| | | 低 | | | 高 | | | | | |
| | | 幅 mm | 長さ mm | 高さ mm | 幅 mm | 長さ mm | 高さ mm | | | |
| ステップキューブ | SC50 | 500 | 500 | 288 | 500 | 500 | 503 | 6.1 | 1.47(150) | 1016623 |

LEDライトスタンド

NEW

段積み

3段まで

現場の状態に応じて
安全対策をとってください。

❗ 故障を防ぐためインバーター式発電機を使用すること。

自社レンタル
始めました

連結点灯

10灯まで

(無負荷時
に限る)

コンセントは本製品消費電力を含めて
合計1500W以下でご使用ください。

直管形15W×4

合計 10000Lm



上部灯22W

2200Lm



全点灯

合計 12200Lm



下部アップ写真



●LEDライトスタンド

| 品名 | 型式 | 設置寸法 mm | 電線仕様 | | | 照明装置 | 定格 | コンセント仕様 | | 質量 kg | 商品コード |
|------------|-----------|------------|---------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------|---------|
| | | | 長さ m | 種別 | 太さ mm | | | 心数 C | 定格 | | |
| LEDライトスタンド | LLX-SS90K | W355×H1140 | 10 | VCT2.0×3(接地付) 引掛けコネクター付 | | 15W直管形 LEDランプ×4 22W上部灯 | 100V・82W 50/60Hz | 2P・15A・ 125V接地付 | Ⓜ×2 | 13 ケーブル除く | 1016506 |

屋内・屋外用 SVB-35 バイスセット

NEW

LED充電式投光器

光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!!

アルミダイキャストボディで Pro 仕様の耐久性!!



バイス付き



直置きで



自社レンタル
始めました

▼防水性能、落下実験はこちら




YouTube
動画で紹介


防水:IP65



付属品
・SVB-35W
専用充電器
・六角



長さ 40mm 以上
を挟みこみ下さい



対応寸法
厚み約 20 ~ 100mm 以内
パイプ径 30 ~ 65mm 以内

投光器用クランプ OP-003

製品サイズ：幅 28× 奥行 87× 高さ 最短 222mm (ネジを除く)

| 品名 | 型番 | 電本体サイズ | 製品重量 | 色温度 | 切り替え | 明るさ |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------------|------------------------|
| LED 充電式投光器 | SVB-35W | 幅 214× 奥行 86× 高さ 146mm (脚部除く) | 1.7 kg | 6000K | HIGH・LOW・OFF | HIGH 4000lm LOW 1200lm |
| 内蔵バッテリー | 使用時間 | 充電時間 | 防水 | 耐衝撃等級 | SMDLED | 商品 CD |
| リチウムイオン電池 18650 3.7V 3000mAh 6本 | HIGH 約 5.5 時間 LOW 約 11 時間 | 約 4 時間 | IP65 | IK07 | チップ使用 | 1017608 |

メッシュパレット キャスター付き SC-3S

NEW

メッシュ構造で
軽量ながら
強度にも優れる

自社レンタル
始めました




●メッシュパレット キャスター付き SC-3S

| 品名 | 型式 | 荷重 | 呼称寸法 | 内寸法 | 扉 | 線径 | 金網ピッチ | 自重 | キャスター径 | 商品コード |
|----------|-------|-----|------------------|----------------|----|----|-------|-----|--------|---------|
| | | kg | mm | mm | | mm | mm | kg | | |
| メッシュパレット | SC-3S | 500 | L800×W1,000×H950 | L750×W950×H700 | 半開 | 6 | 50×50 | 約59 | 150Φ | 1016497 |

LBマット

- クリンプ加工により滑りにくい構造で安全に作業が行えます。
- 配筋の結束線の切断を防止します。
- 荷重を分散するので配筋の乱れ曲がり防止します。

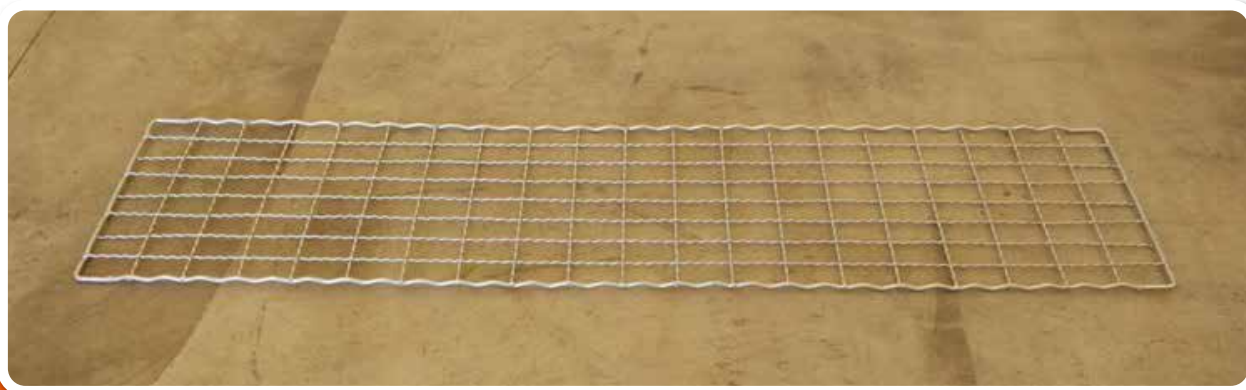

●LBマット

| 品名 | 寸法 | | | 自重 | 商品コード |
|--------|----------|--------|-------|------|---------|
| | 全体 | 網目寸法 | 線径 | | |
| | mm | mm | mm | kg | |
| LB マット | 450×2000 | 55×100 | Φ9×Φ5 | 6.52 | 1016507 |

工業用

工場や倉庫の
換気、機械の冷却、
乾燥・送風などに

NEW

大型扇風機

風! 爽快空間

45
cm

- ◆大型4枚羽
- ◆脚の開閉可能
- ◆温度センサー付
- ◆風量3段階
(ダイヤルスイッチ)




モーターカバー部の
ダイヤルスイッチにて
風量切替。

自社レンタル
始めました

POINT

脚の開閉も簡単です。

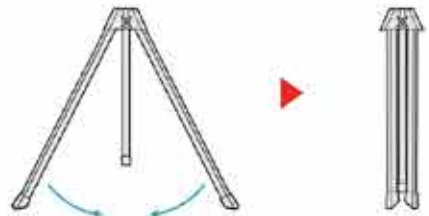

*消費電力は「強」の値です。
*仕様・外観などは予告無く変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

| 品名 | 型番 | 電圧 | 周波数 | 消費電力 | 最大風速 | 最大風量 |
|-------|----------------|--------|-------------|----------|------------|---------------------------|
| 大型工場扇 | KF-523 | AC100V | 50/60Hz | 140/147W | 288/333m毎分 | 145/176 m ³ 毎分 |
| 首振り角度 | 全高 | 質量 | 電源コード | 風量調節 | 商品CD | |
| 80° | 1200 ~ 1450 mm | 6.5 kg | 2.4m 2P プラグ | 切・弱・中・強 | 1017412 | |

竹模様 プラフェンス

NEW



自社レンタル
始めました

●竹模様プラフェンス

| 品名 | 寸法 | 商品番号 |
|-----------|-------------|---------|
| | mm | |
| 竹模様プラフェンス | W1000×H1180 | 3210001 |

電線防護管

(架空専用)



※シート、ジャバラ管の取り扱いもございます

●電線防護管

| 品名 | 寸法 | 商品番号 |
|-------|-----------|---------|
| | mm | |
| 電線防護管 | 35Φ-2.5m | 1016731 |
| | 65Φ-2.0m | 1016732 |
| | 100Φ-2.0m | 1016733 |

フェンス自立用 新型サポート

NEW

従来では、H鋼や打込みが必要だった
施工において、重りを置いてH鋼の
代用品として利用できるサポートを新規導入！！
単管打込み施工でも控えパイプが不要です！！
10kgの重りを最大8個設置可能です。

従来
施工例



新型
フェンス
サポート



| 品名 | 材質 | 本体サイズ(詳細) | 商品番号 |
|---------------|---------------|---|---------|
| フェンス自立用新型サポート | スチール(溶融亜鉛メッキ) | 高さ 1,800mm× 奥行 703mm (控え支柱までの奥行 350mm) | 3210032 |

レンタル
専用商品

地面への打ち込み出来ない
場所でのフェンスの設置に
役立ちます。

H鋼や山留材は不要。

作業効率も大幅にUPします!!

製品特徴

- ・ 控えの打ち込みが出来ない現場でも、フェンスを自立させられます。
- ・ 重りの数によって控えの強度が上げられます。
- ・ 単管打ち込み施工でも控えパイプが不要です。

| 品名 | 材質 | 本体サイズ(詳細) | 商品番号 |
|--------------------|---------------|---|---------|
| プラスチックフェンス用自立式サポート | スチール(溶融亜鉛メッキ) | 高さ 1,800mm× 奥行 703mm (控え支柱までの奥行 350mm) | 1016596 |

REVOステージ

NEW

高所作業台 SDMB-RS

仮設工業会認定品

広い床面積(約3㎡)

最高床高3,050mm

天井高4,750mmの

高所作業OKです

自社レンタル
始めました




⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 1. 作業床の高さを調整する際は、スライド梯子と反対側のハンドル部分の手を放さないで行うこと。
- 2. 設置の際は必ずアウトリガーを張り出し、定置の時はキャスター8ヶ所を確実にロックして使用すること。
- 3. 移動は人を乗せたまま行わないこと。
- 4. 使用前にロックピン・ノブボルトが全て機能しているか確認すること。
- 5. 作業床の上では梯子・脚立等を使用しないこと。
- 6. 傾斜地・段差のある床では使用しないこと。
- 7. 手摺使用の際は、手摺に寄りかかったり身を乗り出したりしないこと。
- 8. 設置時は作業台の下に入らないでください。
- 9. 作業床から飛び降りないでください。

●REVOステージ SDMB-RS

| 品名 | 寸法 | | 高さ調整 mm | 施工高さ mm | 安全 荷重 kg | 本体自重 | | キャスター | 天板 | 商品コード |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|-------|-------|-----------------------------------|-----------|---------|
| | 使用時(天板寸法) | 折りたたみ時 | | | | 本体 | 安全柵一色 | | | |
| | mm | mm | | | | kg | kg | | | |
| REVOステージ SDMB-RS | 1,300× 2,200 | 幅 787× 長さ 1,384× 高さ 1,940 | H=1,850・2,050・2,250・ 2,450・2,650・2,850・3,050 (7段階調整) | 3,550~4,750 に対応 | 250 | 240.5 | 49.5 | ストッパー付き8個 (+アウトリガー ストッパー4個) | エキスバンドメタル | 1013927 |

REVO ステージ手摺 取付図

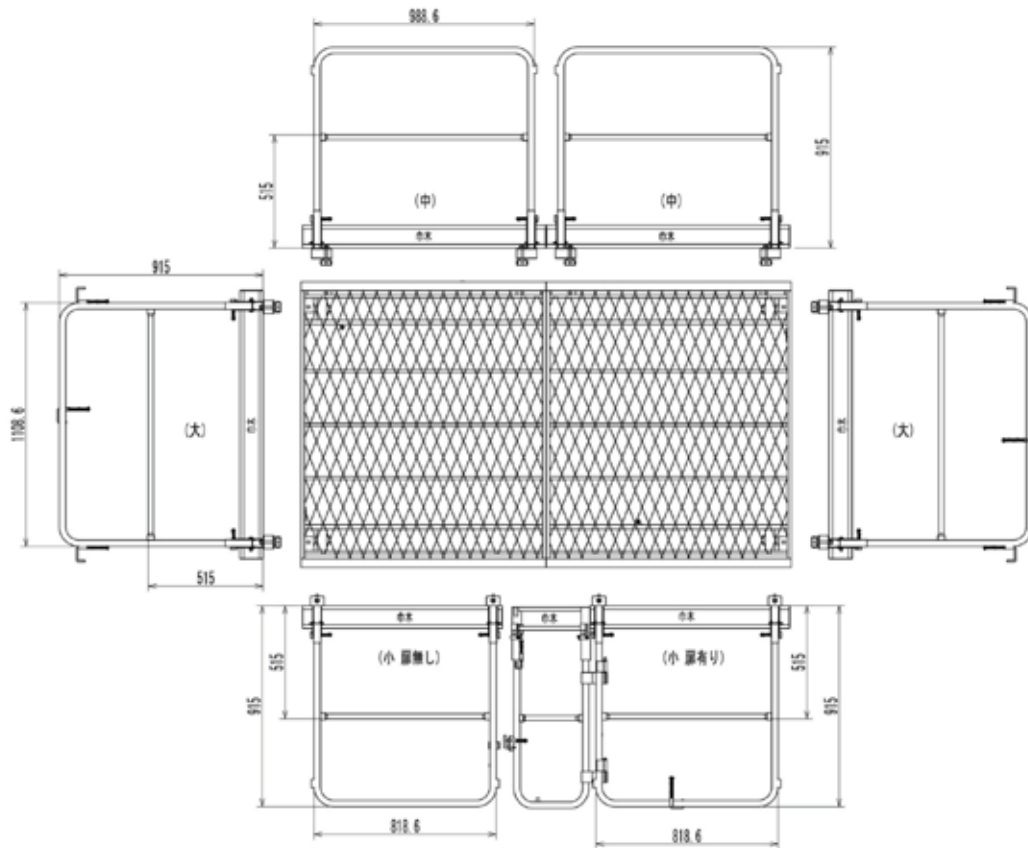


安全手すり、幅木付き、(1台6枚:大・中・小各2枚)

商品コード:1013928

取り付け、取り外しが簡単にできます。



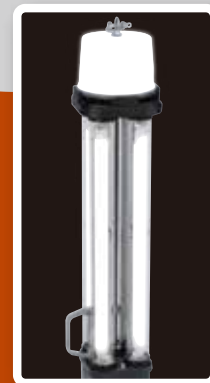

株式会社 仙台銘板 建築部 建築課
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-6-11 ノルドビル2F
TEL 03-5826-1342 / FAX 03-5826-1346