



販売品 [SALE item]

規制材

Signs and traffic control signs & equipment

工事規制帯に設置して、通行車両・歩行者に注意喚起、警告を行うなどカラーコーンや工事灯、バリケードや誘導、表示板など安全な作業に不可欠な規制用品を揃えています。

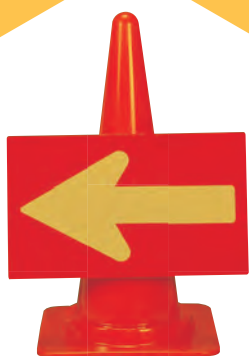

INDEX

ソーラー工事灯	P.112
コーン・コーン関連商品	P.113-114・P.116-117・P.119
方向指示板	P.115
LED回転灯・点滅灯	P.118
衝撃緩和材・バリケード	P.120-121
フェンス	P.122-124
マット・その他	P.125-126

ソーラー工事灯

1012377

アイコレクトD2 (黒グリップ)



NETIS 登録商品
KT-210003-VE

■仕様	
寸法	W90mm×H190mm
LED	チップLED (赤/緑) ×8個
発光方式	赤/緑の交互点滅
太陽電池	4.5V×57mA
二次電池	リチウム電池×1本 (3.2V×2000mAh)
連続動作時間	無日照点灯時間約14日間
使用周波数帯	2.4GHz周波数帯
機能	2.4GHz同期点滅 1000L×発光
	自動省電力モード ※NETIS取得技術 (KT-180086-A)
	電池残量判別機能 リチウム電池専用充電器で充電可能



1013423

トワイライトテック



NETIS 登録商品
KT-200086-VE

- 薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上
- 新規設計のグリップでコーンに挿した後の振動等による回転を防止
- 自動省電力モード搭載で不点灯を防止
- 専用充電器を使用すれば約10時間で充電可能
- 専用充電器を使用すれば約10時間で充電可能
- 標準電波により製品同士が同時点滅することで視認性向上

■仕様	
寸法	W79.5mm×H163mm
重量	約220g
LED数	マルチカラー (赤/緑)/4個
発光方式	赤・緑交互点滅
電池	太陽電池: 5V×40mA 二次電池: 3.6V×800mAh
無日照	約10日間 (薄暮・夜間のみ発光)

1013424

トワイライトミニ



NETIS 登録商品
KT-200086-VE

- 薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上
- 自動省電力モード搭載で不点灯を防止
- 専用充電器を使用すれば約10時間で充電可能
- 新規設計のグリップでコーンに挿した後の振動等による回転を防止
- ※本製品は同期発光致しません。
- 同期発光をご希望の場合は、トワイライトテック (TWL-40TC) をお問い合わせください。

■仕様	
寸法	W79.5mm×H163mm
重量	約195g
LED数	マルチカラー (赤/緑)/4個
発光方式	赤・緑交互点滅
電池	太陽電池: 2.4V×75mA 二次電池: 1.2V×1300mAh
無日照	約10日間 (薄暮・夜間のみ発光)

1017280

ソーラー警告灯クアドラ



■仕様	
サイズ	70×70×150mm
点灯方式	点滅
自動発電機能	300-900luxで起動
満充電時間	8時間 (10万lux以下)
防水防塵	IP66
材質	PC+ABS
使用温度	-20℃~80℃
視認距離	500メートル
使用寿命	5年
連続稼働時間	無日照90時間

303

ソーラースターミニ

CO₂排出削減商品



- 0920** 本体カバー: 赤 LED カラー: 赤×4
- 0910** 本体カバー: オレンジ LED カラー: 赤×4
- 0990** 本体カバー: クリア LED カラー: 赤×2・緑×2

- 特長
- オリジナル拡散LEDの採用
- 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!
- また、他にはない4方向へLEDを設置し、360°注意喚起ができます!
- 設置箇所、状況に合わせたカラーバリエーション
- 今回はカラーバリエーションを4種類ご用意しました!

■仕様	
ソーラー充電時間 (満充電まで)	約16時間
無日照 点灯時間	100H以上

3030520

フラッシュ120



- 特長
- 360°視認可能
- カラーバリエーションも充実 (受注生産)
- 夜間自動点滅機能付き

■仕様	
サイズ	赤・黄/φ123mm×H267mm 白・青・青緑/φ123mm×H330mm
重量	赤・黄/260g (電池別) 白・青・青緑/280g (電池別)
LED数	8個
発光方式	点滅
電源	赤・黄/DC3V/単一形乾電池×2本 白・青・青緑/DC4.5V/単一形乾電池×3本
電池寿命	約30日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

発光時

3030560

フラッシュコーン



ホルダー
取付可能!



設置例

- コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
- 夜間自動点滅装置付

■仕様		
LED数	上部	高輝度LED4個
	下部	高輝度LED6個
点滅方式	スイッチ切替式	
	スイッチON①	上部 (フラッシュ点滅) 下部 (点滅)
	スイッチON②	上部 (フラッシュ点滅) 下部 (点灯)
	スイッチON③	OFF
電池寿命	下部点滅 約2週間	下部点灯 約1週間
電源	単一電池×2本	

3071050

K型ホルダー



3071010

F型ホルダー



3071030

ガードレール用ホルダー



3030590

スモールフラッシュ



■特長	
●視認性 360°	
サイズ	全長220mm レンズ部φ70mm×H90mm
LED数	8個
発光方式	点滅
電源	単一形乾電池×2本
電池寿命	約25日 (マンガン乾電池)

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他

販売品

規制材

製品動画




3030705

ソーラースマートマーカー

製品動画⇒



マーカー(点滅灯)を付けたままコーンを重ねることができます



赤

仕様

サイズ	φ58mm×H47.5mm
無日照	90時間

305

LZ警告灯

マンガン電池2本で約30日持続!



0400

- 高輝度LED赤12球/片面発光
- 単1×2本(マンガン電池/約30日)
- レンズ:ポリカーボネート樹脂
- 明暗センサー付(暗くなると自動点滅、明るくなると自動消灯)
- サイズ:195φ

アタッチメント




3050490

シンクロフラッシャー



設置例



連携点滅

- 5ヶが連携して点滅します
- 連動して一斉点滅と順次点滅をします
- 点滅スピード調整ができます
- 明暗センサーで昼夜を判別し点灯できます
- 高輝度白色LEDで高視認性です
- 単一乾電池2本×5台で動作します
- 単一マンガン乾電池で14日間連続点灯します

311

PVCソフトスマートコーン



0732



0733



0734




0735

- 材質: PVC 塩化ビニル製
- サイズ: H700 × W355 × T355mm
- 重量: 3.5kg
- 色: レッド/グリーン/イエロー/ブルー
- 反射: 3M プリズム反射 (コーン直張り)

314


コーンバー

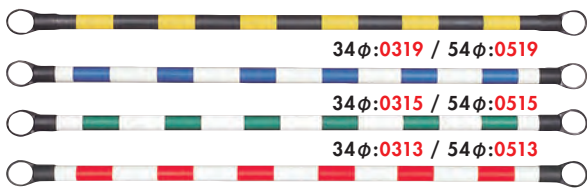

サイズ: 34φ×2m / 54φ×2m
 カラー: 黄/黒・青/白・緑/白・赤/白

314

スライドバー

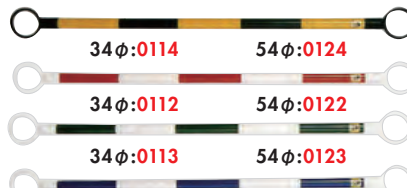

- サイズ: 34φ×1300~2000mm, 54φ×1300~2000mm
- カラー: 黄/黒・青/白・緑/白・赤/白

311

NEWセーフティコーン



0021

赤/白

- サイズ: H700
- 重量: 2.8kg



0022

緑/白

- サイズ: H700
- 重量: 2.8kg



0019

青/白

- サイズ: H700
- 重量: 2.8kg



0043

赤/白

- サイズ: H700
- 重量: 5kg

ソーラー工事灯

コーン・コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・その他

311

ポイントコーン

 0112 PE450 赤 重量:1.1kg	 0113 PE450 緑 重量:1.1kg	 0122 PE450 赤/白 重量:1.1kg	 0123 PE450 緑/白 重量:1.1kg
●サイズ: H450mm	●サイズ: H450mm	●サイズ: H450mm	●サイズ: H450mm

311

カットスコッチコーン

 AKC-2R 0242 40φ 重量:1.3kg	 AKC-2G 0243 40φ 重量:1.3kg	 AKC-2V 0245 40φ 重量:1.3kg
 AKC-OR 0252 50φ 重量:1.3kg	 AKC-OG 0253 50φ 重量:1.3kg	 AKC-OV 0255 50φ 重量:1.3kg
●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm




311

スコッチコーン

 0272 700 赤/白	 0275 700 青/白	 0274 700 黄/白	 0273 700 緑/白
●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm

311

カラーコーン

 0302 700赤	 0305 700青	 0304 700黄	 0303 700緑
●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm	●サイズ: H700mm

314

高輝度反射コーンテープ

取付け簡単!! 長さの調節できます!!
(1m ~ 2m まで伸縮自在)



夜間 (自動車等のライトがあたった状態)

- 取付け・取り外しが簡単
- くるくる丸めて収納できます
- テープの長さを1m~2mまで伸縮自在

仕様

【材質】

リング部分: PE (ポリエチレン)
テープ部分: ポリエステル繊維
反射部分: フレキシブル高輝度反射

テープカラー
: 蛍光イエロー
: 蛍光オレンジ

2014
2011

【サイズ】

リング部分: 内径 105mm φ
テープ部分: 幅 60mm × 2m

311

ラバーコーン

 反射 0421 無反射 0420 ●サイズ: H450mm 重量:2kg カラー:黄/黒	 反射 0441 無反射 0440 ●サイズ: H700mm 重量:3.7kg カラー:黄/黒
--	---

 赤/白 反射 0431 無反射 0430 ●サイズ: H450mm 重量:2kg カラー:赤/白	 反射 緑/白 0461 赤/白 0451 ●サイズ: H700mm 重量:3.7kg カラー:緑/白、 赤/白
---	--

3110040

LEDスコッチコーン



単一電池4本



夜間点灯時

3112010

コーンベット



重量:2kg

3110380

ジャンボコーン



S-1800
サイズ:H1800mm 重量:7.0kg

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他

3095010

高輝度矢印板



HY-29
●サイズ:H530×W900mm

309

矢印板



矢印板 H-29 3022
●サイズ:H530×W900mm



矢印板 H-29B 3030
●サイズ:
H550×W900mm



3810
ミニ矢印板
●サイズ:
H450×W600mm



3820
ミニ矢印板(折畳み)
●サイズ:
H450×W600mm

309

アローサイン(ABS樹脂)

- 両面式
- 重量:6kg
- サイズ:H460×W900mm

AS-1型(矢印のみ反射)

AS-2型(全面反射)



AS-1Y 1104
AS-2Y 1014




AS-1R 1102
AS-2R 1012

3096600

ソーラーフラッシュアローⅡ




SLY-GTK33C

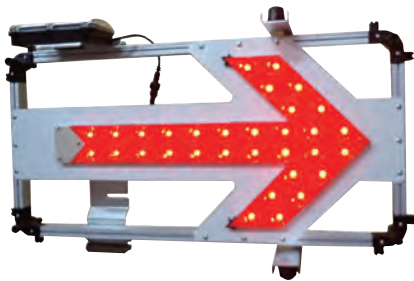


■特長

- 環境に配慮したソーラータイプ
- 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- 専用アルミフレームで強度アップ
- 夜間自動点滅機能付き
- 専用AC充電器SLY・SC (オプション) を使用すれば約8時間で強制充電可能


積み重ね収納時



ソーラーバッテリー収納時



ソーラーバッテリー部



■仕様

寸法	W787×H432×D78mm(本体) W162×H42×D93mm(ユニット部)
重量	5.2kg
LED数	赤/32個
発光方式	点滅/点灯
電源	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mAh
無日照	約10日間(夜間のみ発光)

■対応オプション



専用充電器 SLY-SC

3096610

LED矢印板

ソーラーユニット(SKT-UNIT)



電源	ニッケル水素電池
無日照	約3日間(満充電時)
質量	約1.2kg

フラッシュャーパネル




SKT-005FS



- おすすめポイント
- 暗くなると自動で点滅し、明るくなると消灯します。
 - 通常は乾電池でお使いいただけますが、オプションのソーラーユニット(SKT-UNIT)と組み合わせることで、ソーラー式として使用できます。

ソーラーユニット接続プラグ



電池ケース



防雨型の電池ケース。雨の侵入を防ぎます。



ソーラー
工事灯

コーン
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他

コーン・コーン関連商品

313

コーンサイン 反射/高輝度 ●サイズ/H500×W300mm

- 見やすいカプセルレンズ型
高輝度反射シート使用
- 環境にやさしいプラスチック使用
- 安全に配慮し、角がありません

■特注文字入れも承ります

■無地もごさいます



KS-0(高輝度) 0001
KS-0K(反射) 1001



KS-1(高輝度) 0010
KS-1K(反射) 1010



KS-2(高輝度) 0020
KS-2K(反射) 1020



KS-3(高輝度) 0030
KS-3K(反射) 1030



KS-4(高輝度) 0040
KS-4K(反射) 1040



KS-5(高輝度) 0050
KS-5K(反射) 1050



コーンアロー
H-35R 3093840
サイズ:H500×W300mm
重量:0.85kg
アルミ製 2mm



KS-30L 1301



KS-30R 1300



KS-6(高輝度) 0060
KS-6K(反射) 1060



KS-7(高輝度) 0070
KS-7K(反射) 1070



KS-8(高輝度) 0080
KS-8K(反射) 1080



KS-9(高輝度) 0090
KS-9K(反射) 1090



KS-10(高輝度) 0100
KS-10K(反射) 1100



KS-11(高輝度) 0110
KS-11K(反射) 1110



KS-12(高輝度) 0120
KS-12K(反射) 1120



KS-13(高輝度) 0130
KS-13K(反射) 1130

313

コーンサイン オレンジ高輝度タイプ

反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善



KF-405 0610



KF-406 0620



KF-407 0630



KF-408 0640



KF-409 0650



KF-410 0660



KF-411 0670



KF-412 0680



KF-413 0690



KF-414 0700



KF-415 0710



KF-416 0720



KF-417 0730



KF-418 0740

- わかりやすく大きな文字 ●環境にやさしいプラスチック使用
- 安全に配慮し、角がありません

313

コーンサインNEWコンパクト



KSP-35K 0860



KSP-33K 0840



KSP-34K 0850



KSP-30K 0810



KSP-31K 0820



KSP-32K 0830



KSP-43K 0940



KSP-44K 0950



KSP-45K 0960

特注製作例



313

プリズムコーンカバー





NETIS登録済のキャセルプリズム型高輝度路上工専用標示板と同じ反射材の3M PX8400シリーズを使用

- カバーを上からかぶせるだけ
- 取付け・取外しが簡単
- 収納時をかさばりません
- プリズム高輝度反射シート使用により、抜群の視認性
- さまざまな用途で使用可能

材質：ターポリン
表面：3M製プリズム高輝度反射シート (PX8470/PX8423)

かぶせるだけで、汚れたコーンがよみがえる!

サイズ



使用例
一文字看板風にも使用可能です!




夜間

KKB-1 片面タイプ 7010 両面タイプ 4000	KKB-2 片面タイプ 7020 両面タイプ 4001	KKB-4 片面タイプ 7030 両面タイプ 4002	KKB-5 片面タイプ 7040 両面タイプ 4003	KKB-6 片面タイプ 7050 両面タイプ 4004	KKB-9 片面タイプ 7070 両面タイプ 4006
KKB-10 片面タイプ 7080 両面タイプ 4007	KKB-15 片面タイプ 7090 両面タイプ 4008	KKB-30L 片面タイプ 7100 両面タイプ 4009	KKB-30R 片面タイプ 7110 両面タイプ 4010	KKB-405 片面タイプ 7120 両面タイプ 4011	KKB-413 片面タイプ 7130 両面タイプ 4012
KKB-414 片面タイプ 7140 両面タイプ 4013	KKB-415 片面タイプ 7150 両面タイプ 4014	KKB-416 片面タイプ 7160 両面タイプ 4015	KKB-30K 片面タイプ 7170 両面タイプ 4016	KKB-31K 片面タイプ 7180 両面タイプ 4017	KKB-35 片面タイプ 7190 両面タイプ 4018
KKB-36 片面タイプ 7200 両面タイプ 4019	KKB-37 片面タイプ 7210 両面タイプ 4020	KKB-38 片面タイプ 7220 両面タイプ 4021	KKB-39 片面タイプ 7230 両面タイプ 4022	KKB-40 片面タイプ 7240 両面タイプ 4023	KKB-41 片面タイプ 7250 両面タイプ 4024

313

多言語対応プリズムコーンカバー JED

- カバーを上から被せるだけ
- 取付け・取外しが簡単
- 収納時をかさばりません
- 3M製高輝度反射シートを使用、抜群の視認性と夜間の安全性を向上



KKB-JED-1 片面タイプ 7311 両面タイプ 7350	KKB-JED-2 片面タイプ 7312 両面タイプ 7351	KKB-JED-4 片面タイプ 7314 両面タイプ 7352	KKB-JED-5 片面タイプ 7315 両面タイプ 7353	KKB-JED-6 片面タイプ 7316 両面タイプ 7354	KKB-JED-9 片面タイプ 7319 両面タイプ 7355

※黄色地のみステッカー貼り (白高輝度反射・印刷) となります H55×W120mm

KKB-JED-36 片面タイプ 7336 両面タイプ 7358	KKB-JED-30L 片面タイプ 7330 両面タイプ 7356	KKB-JED-413 片面タイプ 7343 両面タイプ 7359	KKB-JED-414 片面タイプ 7344 両面タイプ 7360	KKB-JED-415 片面タイプ 7345 両面タイプ 7361	KKB-JED-30R 片面タイプ 7331 両面タイプ 7357

- 仕様
- 材質：ターポリン
- 表面：3M製プリズム高輝度反射シート
- ※片面・両面 仕様をお選びください

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他

LED回転灯・点滅灯

モーターレス車載型ハイパワーLED回転・点滅灯

外突規製造品

- 回転と点滅を手元スイッチで切替えができます。 ●モーターを使用していないので、回転音が発生しません。
- DC12V/24V兼用です。



《プラグ SW-ON/OFF/点滅パターン切替》
ON/OFFスイッチ (ON時はLEDランプが点灯します)
回転・点滅 切替スイッチ
最初のスイッチ ON時は常に回転動作します。
もう一度切替スイッチを押すと点滅に変わります。
切替スイッチを押すごとに点滅→回転→点滅と交互に変わります。




【底面・強力マグネット】

仕様

使用電圧	DC12V~DC24V
グローブ色	黄
材質	グローブ:ポリカ、本体:ABS
使用LED	ハイパワーLED 1W x 12個
光度	約250カンデラ(LED1個当たり)
重量	約0.9kg
コード長さ	約4.5m
梱包数	1台白箱入 10台ケース入

寸法図 mm



308

車載型ハイパワーLED回転灯 BFM-LED



- 純色のLEDをそれぞれ使用、遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます
- 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します
- DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません

使用電源	DC12V ~ DC24V
グローブ色	黄、青、赤、緑
材質	グローブ:ポリカ、本体:ABS 反射鏡:アルミ
使用LED	3WハイパワーLED 黄 青 赤 緑
光度(約)	黄 750カンデラ 青 840カンデラ 赤 720カンデラ 緑 980カンデラ
重量	約0.9kg
コード長さ	約4.5m

LEDの色とカバー色は同色です

308

電池式LED回転灯

従来の回転に全点滅機能が加わりました



- 20個の超高輝度LEDが回転・点滅し、遠方からでも視認できます
- 電源不要 どこにでも持ち運びでき、直ぐに設置ご使用いただけます
- 電子回路による回転:点滅で長寿命 モーターやベルトは使用していません
- 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます

電源	単3乾電池×4本 (別売)
電池寿命	アルカリ乾電池で約100時間

308

ニコUFO

電池式で配線不要どこでも持ち運び!



- アルカリ乾電池2本で約400時間
単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます
- 使用乾電池・単3形 ●アルカリ・マンガン・ニッケル水素

■モーターレスで高耐久性
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いいため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます

■回転・点滅切替&夜間自動点灯
内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。また照度センサーを搭載したタイプ(VL07B-003B)では周りが暗くなると自動的に点灯し、動作照度レベルも調整できるので、バッテリーにもやさしい設計になっています

303

電子発火筒 ニコハザード

パワーLED使用の軽量・携帯型の電池式電子発炎筒

- 仕様 ●落下に対し破損にくい対衝撃と防塵・防滴設計 ●携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き



品名	ニコハザード			ニコハザード・ファブ
	1面発光	3面発光		3面発光とブザー
電源	4.5V (アルカリ乾電池単3×3個)	4.5V (アルカリ乾電池単3×3個)	シガープラグ式	4.5V (アルカリ乾電池単3×3個)
型式	VK16H-004H1□	VK16H-004H3□	VK16H-D24C3□	VK16H-004F3□
発光色	赤 1490・黄 1491・ 緑 1492・青 1493	赤 1500・黄 1501・ 緑 1502・青 1503	赤 1510・黄 1511・ 青 1513	赤 1515・黄 1516
LED数	2W×3	2W×9	2W×9	—
機能	点灯方式	手動	手動	変則
	点滅	変則	変則	78dB (at1m)
光度	300cd以上(青のみ:160cd以上)	300cd以上(青のみ:160cd以上)	300cd以上(青のみ:160cd以上)	—
連続動作時間/消費電力	約16時間	約8時間	(消費電力) 3.2W	約20時間
磁石	●	●	●	ネオジウムマグネット×4
重量	360g	390g	500g	400g

●型式名□内には色記号が入ります。赤>R・黄>Y・緑>G・青>B ●連続動作時間は動作を維持し続ける時間であり、周囲の温度、使用する電池、電池寿命によって変わります。時間内でも電池の寿命にもとまらぬ、徐々に減光していきます。なお、ここではアルカリ乾電池を使用した場合です。●質量に電池は含まれていません。電池はお客様にてご用意ください。●欧州RoHS指令対応品および外部突起物規制対応製品です

308

セイフティーボール

SB-107 1021

電池寿命重視



電源	1.5V単一乾電池2個
全長	10m
重量	1.0kg(乾電池は含まず)
球数	12個
消費電力	0.034W
電池寿命	約4ヶ月(1800hr) ※季節によって若干異なります
発光方式	交互点滅

SB-501 1022



オスプラグ内にセンサー内蔵

電源	AC100V
消費電力	7.9W/本
全長	10m
重量	1.0kg
発光方式	交互点滅



Point1

〈センサー部〉信頼性・安全性大・耐熱・耐圧・カメラ対策部品採用

Point2

短期間の工事に取付け、取外しが簡単

Point3

センサーによる自動スイッチで夜間のみ点灯

Point4

100mまで接続可能

※水中では絶対に使用しないで下さい

3081100

ソーラーセイフティーボール



太陽電池式	太陽電池・単一電池兼用タイプ
電源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全長	10m
重量	1.0kg(乾電池は含まず)
球数	12個
消費電力	0.016W
電池寿命	約7ヶ月
発光方式	同時点滅※アルカリ電池・マンガン電池使用

519

ソフトコーン



ソフトコーンM

■SC-M760 1900

●本体サイズ 直径75mm (ベース部分205mm)×高さ760mm


■SC-M1000 1902

●本体サイズ 直径75mm (ベース部分205mm)×高さ1000mm

アスファルト用アンカーもしくはコンクリート用アンカー付属 3M製高輝度反射シート採用

圧倒的なコストパフォーマンス

■施工要領

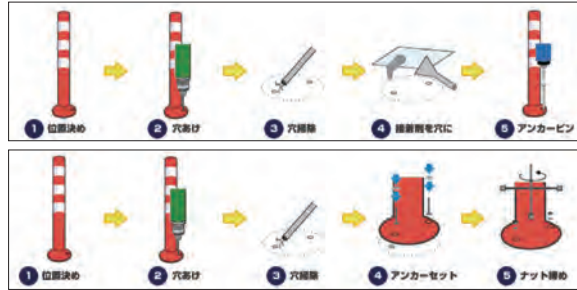

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れた高輝度反射シートを採用。設置用アンカー付属で組み立て簡単!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れたポリウレタン製なので駐車場内での車両の接触などにも耐える構造です。※支柱交換はコンクリート面設置など接着剤をしない施工箇所においてのみ可能です。

■施工例



■車で試験



- アスファルトの場合
 1. 設置箇所を決めてください
 2. アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください 10mmの大きざで約 30mm程度開けてください
 3. 下穴、設置路面を清掃してください
 4. エポキシ接着剤をよく混ぜ下穴の中とソフトコーン設置面に塗布してください
 5. 接着剤は 1袋で約 15本から 20本分が目安です
 6. ソフトコーンをセットしてからアンカーを電動ハンマーなどで打ち込んでください。アンカーサイズは 8mm× 130mmです
- コンクリートの場合
 1. 設置箇所を決めてください
 2. アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください。13mmの大きざで約 45mm程度開けてください
 3. 下穴、設置路面を清掃してください
 4. 穴の中に付属のアンカー(内ねじ)を落としこんでからアンカー拡張してください。※専用打ち込み工具を用いますと正確な拡張が可能です(サンコーテクノ社製等)
 5. ソフトコーンをセットしてからボルトをレンチなどで締め付けてください。※コンクリート面設置時はエポキシ接着剤は基本的には不要です

ガードコーン

車線分離標・視線誘導標

一般道のほか、歩道や駐車場など幅広い用途でご使用いただける車線分離標・視線誘導標です。視認性、耐久性、復元性に優れ、施工も容易に行うことができます。

ラインナップ

・可動式(1本脚、3本脚)・接着式・ホールインアンカー式・小径台座・ガードコーンライト(本体の交換が可能なタイプ)・ミニガードコーン(軽負荷タイプ)・自発光式タイプ・超高輝度タイプ・クリーンダスター(自掃装置付き)



製品名	設置タイプ	台座タイプ	台座φ(mm)	高さ(mm)	色
ガードコーン 可動式	可動式・1本脚	K	200	400	緑 橙 ダークブラウン
		KC	200	650	
		KC-φ250	250	800 1000	
ガードコーン 接着式	接着式	S	200	400	緑 橙 ダークブラウン
		SC	200	650	
		SC-φ250	250	800 1000	
ガードコーン ホールインアンカー式	ホールインアンカー式	H	200	400	緑 橙 ダークブラウン
		HC	200	650	
		HC-φ250	250	800 1000	
ガードコーン 可動式・3本脚	可動式・3本脚	K3	200	400	緑 橙 ダークブラウン
		KC3	200	650	
		KC3-φ250	250	800 1000	
ガードコーン小径台座	可動式・1本脚	KS	130	400	緑 橙 ダークブラウン
		HS		650	
		SS		800	
ガードコーンライト	可動式・1本脚	KL	150	400	橙
		HL		650	
		SL		800	
ミニガードコーン	可動式・1本脚	MK	175	200	緑 橙
		MH		250	
		MS		300 400 650	


ポストコーン

車規制・誘導標

固定式、着脱式、可変式の3シリーズ各6タイプの他に、大径可変式や小径台座可変式、ソケット式、ソーラー式など、豊富なバリエーションがラインナップ。視認性、耐久性にすぐれた新しいタイプの視線誘導標です。

バリエーション

1. 路面に接着剤で固定する固定式。
2. ボルトで固定する着脱式。
3. 本体を回転させて固定する可変式。
4. 本体パイプ径を太くし、さらに視認性を高めた大径可変式。
5. 可変式の着脱性を活かし、台座を小さくした小径台座可変式。
6. モルタル等で強固に固定する埋込み固定式。
7. 傾斜部、段差部用に開発されたソケット式。
8. 路側や中央分離帯上用のミニタイプ。
9. 太陽電池式発光装置を装備したソーラー式。

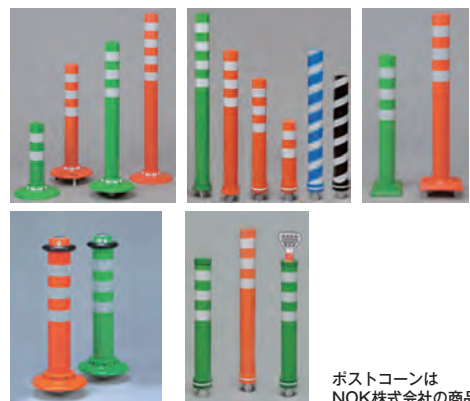

ポストコーンは NOK株式会社の商品です。

ソーラー 工事灯

コーン・コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・その他

317

クッションドラム



1310
クッションドラムタイヤ付
●サイズ
H840×600φmm

1030
クッションドラム I 型
赤白市松
●サイズ
H830×580φmm

1040
クッションドラム II 型
黄黒V型
●サイズ
H830×580φmm


1050
クッションドラム
高輝度市松
●サイズ
H830×580φmm

C 1003 B 1002 A 1001
角型クッションドラム
A 400ℓ H900×W900×D900mm
B 300ℓ H900×W450×D900mm
C 300ℓ H900×W450×D900mm

バリケード

319

カラーサインスタンド

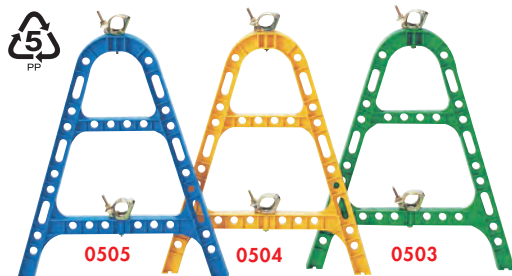

●カラー
・ブルー
・イエロー
・グリーン

319

MAスタンド



0130
MAスタンド

0131
メキシクMAスタンド

3190603


バリウエイト



緑(満水時 10kg)

4732010

プリズム高輝度反射シートエプロン

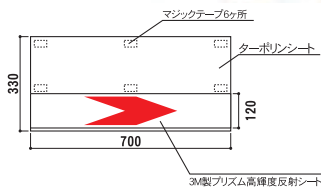

オレンジ色の現場に白色とシェブロンで連続性をもたらし、自動車を安全な方向に導くエプロンです

工事現場と道路とを区別出来るためスムーズに通行できます

319

クイックサイン



ボード型
0810

●サイズ:
H900×W290mm

シェブロン型 (左・右)
左:**0821**
右:**0820**

●サイズ:
H900×W370mm

■特長


●超高輝度カプセル型反射シートである3Mダイヤモンドグレードをデリネーターとして採用夜間時の標示面積が大きくなり、視認性アップ

基板	3mm厚発泡ポリカーボネート (ポリカーボネートはダイオキシンを発生いたしません)
反射シート	3M社製高輝度反射シート 白色使用 (輝度300cpl、薄くて硬い丈夫な材質です)
デリネーター	3M社製ダイヤモンドグレード使用 白色(輝度900cpl) 黄色(輝度700cpl)

319

クイックサインスリム(シェブロン型)

SY-SSL
左側用
白色
デリネーター
0841

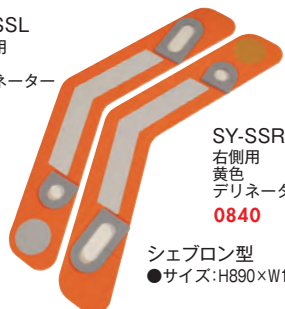

SY-SSR
右側用
黄色
デリネーター
0840

シェブロン型
●サイズ:H890×W135mm

■特長

大きい面積の3M社製反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効果を発揮!

基板	3mm厚発泡ポリカーボネート (ポリカーボネートはダイオキシンを発生いたしません)
反射シート	3M社製白色使用 (100cdl)
デリネーター	3M社製高輝度反射シート白色使用 (300cdl)

319

反射板



クルビカ
単管用 **0910**

ピカバン
単管用 **0920**
A/バリ用 **0930**

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード


フェンス

マット・
その他

3191200

ネオスーパーバリ

歩行者には歩きやすく、けがをしにくい構造です 高輝度反射シート使用
 車両には走りやすく、運転時のガイドになります
 ポリエチレン製のため、色がカラフルで景観にマッチします

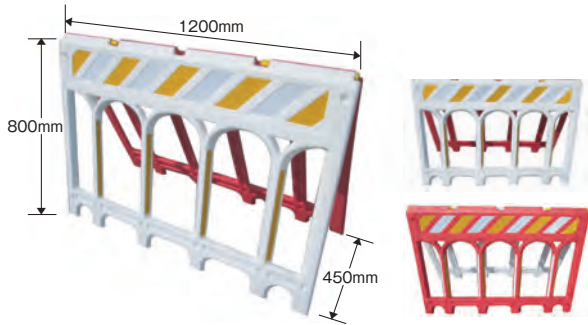

歩行者用途 スポーツイベント誘導用
 展示会イベント誘導用


車両用途 道路工事現場の誘導用
 高速道路の誘導用

- 折り畳んで重ねて収納出来ます
- 風が抜けるため倒れにくい
- 高速道路の側面の応用であり、車が走りやすい構造である
- リサイクルが可能で、環境にやさしい

材質	ポリエチレン製
カラー	オレンジ×ホワイト
重量	約8kg

3191205

ネオスーパーバリアンカー

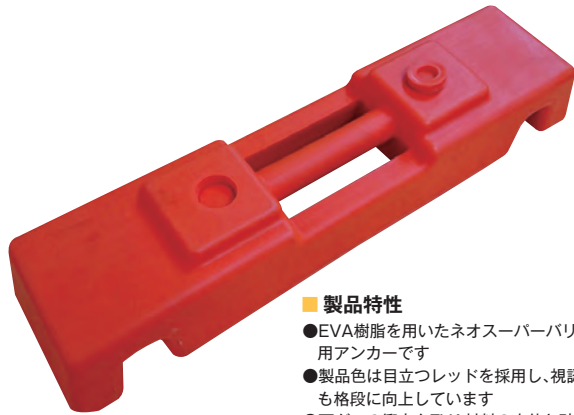

製品特性

- EVA樹脂を用いたネオスーパーバリ専用アンカーです
- 製品色は目立つレッドを採用し、視認性も格段に向上しています
- 万が一の衝突もEVA材料の本体と砂で、鋳造製品と比較すると非常に安全で耐久性にも優れた商品です

製品仕様

サイズ	W453×T120×H90mm
重量	約5kg(砂を装填した状態)
材質	本体/EVA 内容物/砂
色	レッド



ネオスーパーバリ装着イメージ

319


A型バリケード



A型バリケード **1220**
 ●サイズ:H800×W1200mm



Aバリブロック
 (満水時 12kg)
1354



鋳物バリウエイト(5kg) **1360**




メッキA型バリケード **1230**
 ●サイズ:H800×W1200mm
 ●重さ:約7kg

3191310

きつくばり



衝撃を吸収する安全設計

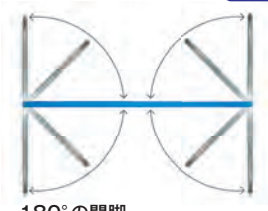

180°の開脚
 システムですだから前後の方向を気にせず設置できます

寸法 収納時 H800×W1180mm / 設置時 H740×W1180×D570mm

国内PL保険加入済


3199910

木製バリケード



折りたたみ可能

パッチンスタンド(マグネット式)




- 強力マグネット式で設置が簡単！振動によるズレを防止します。
- プラスチックチェーンを掛けられるフック付き。進入禁止・区画整理などに使用出来ます。



オレンジ/白 **6970550**
 緑/白 **6970029**

3191420

大型バリフェンス

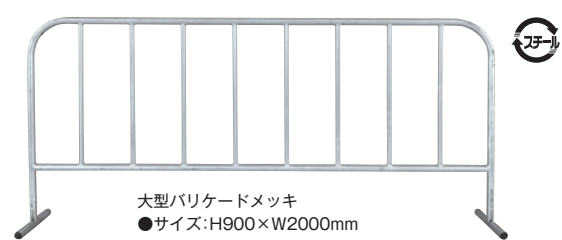

大型バリケードメッキ
 ●サイズ:H900×W2000mm

パッチンスタンドLED(マグネット式)



- 底面強力マグネットで置くだけ設置！振動によるズレを防止します
- プラスチックチェーンを掛けられるフック付 進入禁止・区画整理に最適！
- ワンタッチ点灯、ワンタッチ消灯！



オレンジ/白 **6970005**
 緑/白 **6970006**

ソーラー
 工事灯

コーン・
 コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
 点滅灯

衝撃緩和材


バリケード

フェンス


マット・
 その他

323

デザインフェンス

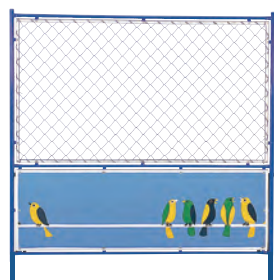


鳥 2040
●サイズ:H1800×W1800mm




樹 2030
●サイズ:H1800×W1800mm

324

コーディネートカラーフェンス

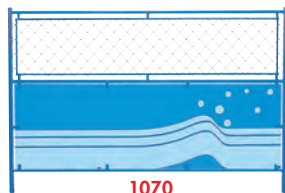


1070
F-12AV(河)
●サイズ:H1200×W1800mm

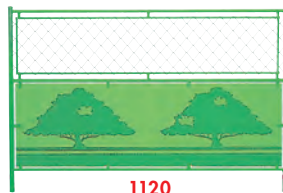

1120
F-12AG(樹木G)
●サイズ:H1200×W1800mm


コーディネートカラーフェンス1800・扉フェンス900

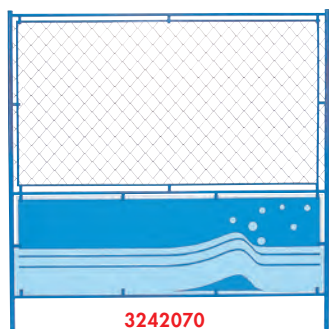

3242070
F-18AV(河)
●サイズ:H1800×W1800mm



3221055
F-19ATV
●サイズ:H1800×W900mm

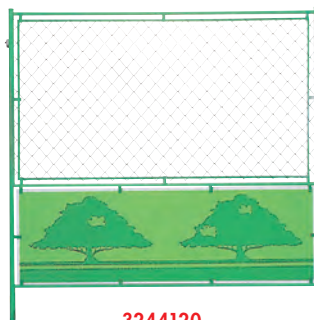


3244120
F-18AG(樹木G)
●サイズ:H1800×W1800mm




3231053
F-19ATG
●サイズ:H1800×W900mm

321

プラスチックフェンス




0013
グリーン
●サイズ:H1100×W1000mm



0011
オレンジ
●サイズ:H1100×W1000mm



0015
ブルー
●サイズ:H1100×W1000mm



0014
イエロー
●サイズ:H1100×W1000mm



フェンス
ジョイント
0090

321

マンホール屏風

マンホールのフタを開けての作業時に

- 材質:幕:ターボリン製
枠:スチール製
- サイズ:一辺800×1000%



マンホール屏風(2面) 0120



マンホール屏風(3面) 0130



マンホール屏風(4面) 0140

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材


バリケード

フェンス

マット・
その他


323

ガードフェンス

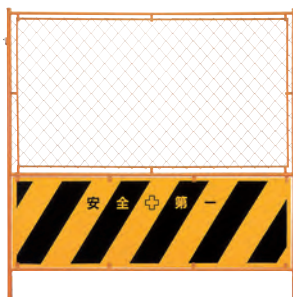

3040

F-18A(金網)
ガードフェンス1800角型トラ
●サイズ:H1800×W1800mm



3140

F-18E(全金網)
ガードフェンス1800
●サイズ:H1800×W1800mm



3311

F-18C
ガードフェンス1900角型トラ
3段パネル
●サイズ:H1900×W1800mm



3030

F-12A(金網)
ガードフェンス1200角型トラ
●サイズ:H1200×W1800mm

3231020

扉フェンス



F-19AT(扉フェンス)
●サイズ:H1800×W900mm
※1800×1800もございます

3231511

引き戸フェンス PAT-P



F-18AT-2(引き戸フェンス)
●サイズ:H1800×W1800mm 重量:19kg

樹脂製フェンス



3233080
F-18B(樹脂網)
ガードフェンス1800
●サイズ:H1800×W1800mm



3233070
F-12B(樹脂網)
ガードフェンス1200
●サイズ:H1200×W1800mm

321

フェンス用ブロック



FB-1
フェンスブロック
●重量:10kg
0230

0220

3210260

スチールベース




スチールベース
●重量:10kg

3216010

メガネバンド



メガネバンド

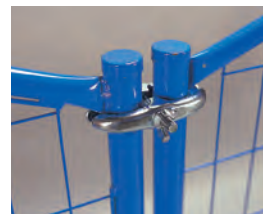

連結時

321

H網クランプ



FC-1
4020

FC-2 4030

321


ガードフェンスサポート



ガード
フェンス
サポート
1800用
3020
※1200用もございます 3010

3215010

ガードフェンスクランプA型



連結時

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材


バリケード

フェンス

マット・
その他

325

フェンス用目隠しシート



フェンスシート安全+第一
●サイズ:H900×W1700mm
0054



0053
フェンスシート白無地
●サイズ:H900×W1700mm



5110
シート組紐
●100本束

3255010

リピート帯




●1袋100本入

325

ガードフェンスシート

風景イラストが周囲の雰囲気を明るくします ガードフェンスシートを使い新しい景観を作り出しましょう

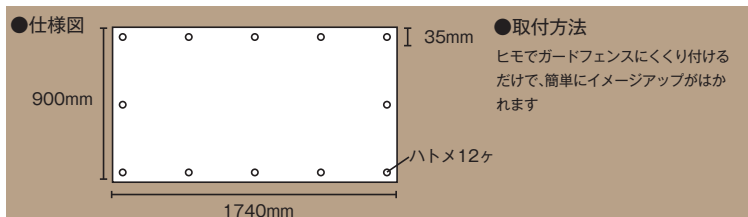

●取付方法
ヒモでガードフェンスにくくり付ける
だけで、簡単にイメージアップがはか
れます



リピート帯でガードフェンスにくくり付けるだけで、簡単に
イメージアップがはかれます


●サイズ:H900×W1740mm ●材質:ターポリン製(取付用紐12本別売)




3 ガードフェンスシート
0001



3 ガードフェンスシート
0002




3 ガードフェンスシート
0003



3 ガードフェンスシート
0005




3 ガードフェンスシート
0011




3 ガードフェンスシート
0013




3 ガードフェンスシート
0014




3 ガードフェンスシート
0050




3 ガードフェンスシート
0006




3 ガードフェンスシート
0007



3 ガードフェンスシート
0008



3 ガードフェンスシート
0009



3 ガードフェンスシート
0015



3 ガードフェンスシート
0020



3 ガードフェンスシート
0021



1 ガードフェンスシート大樹
0052

325

デザインメッシュシート ●サイズ:H900×W1720mm



緑無地 **0503**



鳥 **0500**



花-1 **0501**



花-2 **0502**

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他

327

点字パネル




- 合成ゴムを使用しているため耐摩耗性・耐候性に優れています
- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています
- 裏面が全面貼着テープ付きのため、接着効果がアップします



名称	規格	入数
ポイントタイプ	300角	20枚
ラインタイプ	400角	15枚
ホームタイプ	400×300	20枚
プライマー	0.8L	1缶




※プライマー使用量の目安: 300角=約30枚分
400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚

- 施工方法
- ①設置面のゴミ・ホコリを取り除いてください
 - ②設置面をプライマー処理後しっかり乾燥させてください
 - ③雛形紙を剥がし貼り付けてください
 - ④全体をしっかりと押さえて完成です

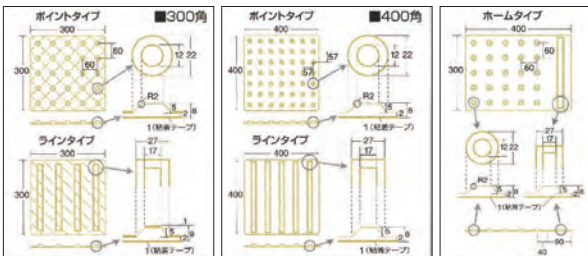

327

点字マット折畳式

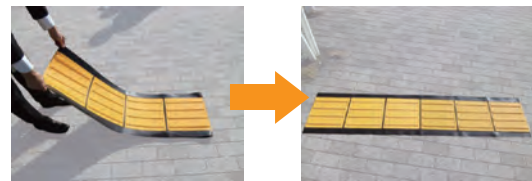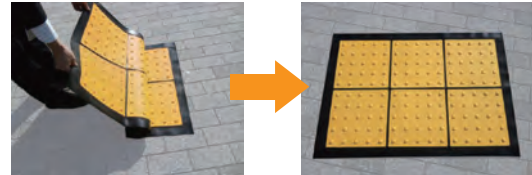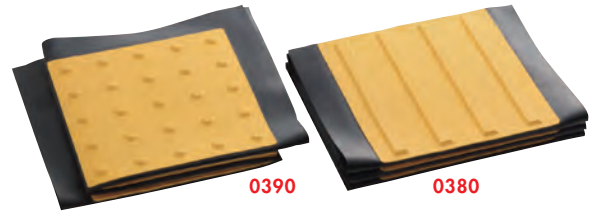

- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一般的な使用でプチテープのあとを残したくない時におすすめ。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます

名称	規格	入数
点字マット(折畳み式) 300角ライン	400W×1850L (6枚1列)	1枚
点字マット(折畳み式) 300角ポイント	710W×1020L (3枚2列)	

※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどをお願いします。

327

のりいれ隊 (段差解消ゴムスロープ)



- タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
- ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
- 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。

名称	規格	入数
50H本体	50×420×600(12kg)	2枚(接続ボルト付)
100H本体	95×250×600(8kg)	4枚(接続ボルト付)
100Hコーナー	95×250×250(2kg)	2枚(反射シート付)
150H本体	145×330×600(17kg)	2枚(接続ボルト付)

※150Hは本体のみ。

327

スムーザー



- 特長
- 屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易にできます
 - 段差約15cm、約10cm対応の3タイプがあります
 - 付属のボルトにて横方向の連結ができます
 - プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです
 - 耐荷重4tまで(各サイズ共通です)



SZ-90-10 (スロープ) サイズ/900×270×100H(mm) 材質/ポリプロピレン カラー/グレー 入数/4	SZ-60-15 (スロープ) サイズ/600×340×150H(mm) 材質/ポリプロピレン カラー/グレー 入数/4	SZ-60-10 (スロープ) サイズ/600×270×100H(mm) 材質/ポリプロピレン カラー/グレー 入数/4
--	--	--



SZ-10C (コーナー) サイズ/270×270×100H(mm) 材質/ポリプロピレン カラー/グレー 入数/4	SZ-15C (コーナー) サイズ/340×340×150H(mm) 材質/ポリプロピレン カラー/グレー 入数/4
--	--

ソーラー
工事灯

コーン・
コーン関連商品

方向指示板

LED回転灯・
点滅灯

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他

327

コードプロテクター



0712
●サイズ:20φ×10m
●カラー:黒
●重量:19kg

0713
●サイズ:40φ×4m
●カラー:黒
●重量:20kg

●路上への電線配置もこれで安心
●車両通過による引きちぎれ、切断を防止

327

歩行者マット

歩行者用の安全通路を確保します



0120

寸法	H3600×W600×t4.1mm
重量	約9.5kg
材質	ゴム製

歩行者マットホルダー



0110



歩行者マットホルダー

- 歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けがいらないことで、歩行者マットの損傷を防止し、メンテナンスの手間も軽減します
- 巻き癖のある歩行者マットの設置が容易になります
- 風などによる捲れ上がりを防止できます
- 釘穴周辺は、硬質ゴムが配合されていますので、釘打ち時も安心です
- 歩行者マットジョイントは歩行者マットを連結させる場合に使用できます

321

ミルキーウェイ



MW-50R 2020

- サイズ:H350×W500mm
- 仕様:本体アルミ(下地/白色・矢/赤色)
※ガードレールA種用は特注にて制作いたします



MW-50Y 2030

- サイズ:H350×W500mm
- 仕様:アルミ(下地/黒色・矢/黄色)
※ガードレールA種用は特注にて制作いたします

327


タイヤストッパー



0821

0820

タイヤストッパー
2ヶセットロープ付
黒(大・小)
●材質:ゴム製

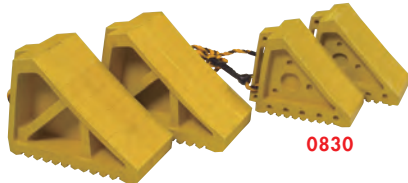

0831

0830

タイヤストッパー
2ヶセットロープ付
黄(大・小)
●材質:ゴム製

6970500
eco8

建機から始めよう ストップ温暖化!
燃料削減・CO2削減・低騒音・低振動



エンジン出力制限カバー[エコハチ]



すぐに始められる
温暖化防止!

取付簡単!
eco-8シリーズ
各建機メーカーに対応!



アクセルが80%以上に
上がらないストッパー

327

仮設停止ライン




仮設停止ライン 0730
●サイズ: W190× L2300mm× 10t
●重量: 約 4.5kg



重量停止マット 0740
●サイズ: W340× L2500mm× 8t
●重量: 約 11kg
道路工事で車の停止線でお困りの現場へ

327

B山ゴムマット




1000mm巾

ゴムマットをご紹介します!

- 特長
- 表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現!
- 水はけが良く、掃除も簡単!
- 多目的な用途に使用可能!

ポイントゴムマット
1000mm巾




名称	規格	重量
筋入りゴムマットタテ筋タイプ	3t×1m×20m巻	0220 80kg
	3t×1m×10m巻	0210 40kg
筋入りゴムマットヨコ筋タイプ	3t×1m×10m巻	0230 40kg
ポイントゴムマット	3t×1m×10m巻	0250 40kg

3212010

ワンタッチシェブロン

3つの特長

- 設置が簡単!
- 発泡樹脂製で安全脱塩ビ!
- 軽量



ワンタッチシェブロン 赤黄

- サイズ:H325×W500mm
- 仕様:ポリプロピレン発泡 t=4mm 両面テープ

327

カラータイヤストッパー

カラフルな色彩で外し忘れ防止

- ストッパー黒 0856
- ストッパー黄 0854
- ストッパー緑 0853
- ストッパー赤 0852
- ストッパー青 0855



項目	内容
サイズ	高さ: 150mm
	巾: 170mm / 195mm(取手含)
	厚さ: 100mm
材質	PE製
カラー	黒・黄・緑・赤・青
重量	約 0.8kg



取付状態

