

販売品 [ SALE item ]

# 保護具

## Protective equipment

安全に作業するためのヘルメットやマスク、ベスト、安全靴をはじめ高所での作業を行う際に使用する安全帯や海上工事用の作業用救命衣など、命と体を守る用品を揃えています。また、アスベスト関連標識も揃えています。



### INDEX

ベスト・旗・合図灯	P.128-132
ライフジャケット	P.133
アシストスーツ・ライフジャケット	P.134
安全靴	P.135-136
ウェア・手袋	P.137
ヘルメット	P.138-140
墜落制止用器具〈安全帯〉	P.141-146
その他	P.146-147
アスベスト対策	P.148

685

安全ベスト 反射テープ幅 60mmタイプ



685

ショートベスト



安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈です

- ウエストは約130cmまでマジックテープで調節できます
- 反射テープ幅は50ミリ(背中の横テープは60ミリ幅)

背中の横反射シートは60ミリ幅  
大きい文字での名入れができます



685

サイズ調整反射ベスト

MサイズからLLサイズまで、これ1着で全てのサイズに対応できます



- 着丈・ウエストをそれぞれ3段階調整可能
- 着丈:56cm, 62cm, 68cm
  - ウエスト:96cm, 112cm, 140cm



527

フォーシーズンチョッキ

- 6mm目メッシュにより通気性が非常に良い
- 反射クロスに穴加工を施したことにより反射材の熱を放出します
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。(蛍光ライムイエロー・蛍光オレンジ)
- 反射クロスにより夜間作業も安心
- オールシーズン着用可能



サイズ	フリーサイズ
材質	ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)
反射シート	ビーズ反射クロス(3mmの通気口)

685

エアリーベスト

- 心地よい柔らかさが“くせ”になる!
- 一度着たら忘れられない空気のような軽さ
- 安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト
- 特殊反射素材「Dot Reflection」採用
- 重さも驚きの85gと軽量



エアースルーベスト

- 軽量で柔らかいメッシュ&穴あきビーズ反射
- ショート丈サイズもあります(着丈40cm)
- オールシーズン着用できます
- ロゴマーク等、名入れができます



685

青色LED安全ベスト



黄/白 0044 オレンジ/白 0041

緑/白 0043 スカイブルー/白 0045 紺/白 0042

【仕様】

- 長電池寿命 マンガン電池3本で約60時間、アルカリ電池3本で約150時間
- 超高輝度青色LED16ヶ使用
- 着丈:約60cm、ウエスト約135cmまで対応
- LED輝度10,000mcd

685

黄色LED安全ベスト



LED-BW-Y 0052 LED-BL-Y 0049 LED-YL-Y 0054

背面スタイル

【仕様】

- 長電池寿命 マンガン電池×2本で約80時間  
アルカリ電池×2本で約200時間
- 超高輝度8,000mcd黄色LED×16ヶ使用
- 着丈:約60cm、ウエスト約135cmまで対応

685

安全タスキ



白 0837

黄 0834

ライムイエロー 0833

- 着丈:56cm~62cm ウエスト90cm~136cmまで調整可能

685

誘導員3点セット



3点セット  
L 0603  
LL 0604

カバー 0620

ベスト L 0613  
LL 0614

誘導員

タックルワッペン 0630

6916110

LED脚絆

LED反射脚絆 紺/白



【仕様】

- 同色2枚1組
- ボタン電池(CR-2032タイプ)1個使用
- LED色 赤色

- 素材:メッシュ/ポリエステル100%  
反射/ポリ塩化ビニール100%  
高輝度反射

- サイズ:45×9.5cm  
着用時足回り34~40cm  
(マジックテープ調整)



685

高視認性ベスト

ベース素材にISO 20471生地を使用  
昼夜を問わず高い視認性



Fオレンジ:Front 0415

Back

Fイエロー:Front 0416

Back

Back ※背V型

Back ※背X型



反射イメージ

※素材メーカーでISO基準をクリアした蛍光生地を使用して作成しますが、ベストそのものは認定品ではございません

6916010

脚絆

反射脚絆



【仕様】

- 同色2枚1組
- 素材:メッシュ/ポリエステル100%  
反 射/ポリエステル100%  
サイズ/40×10cm
- 特長:軽量布反射使用。洗濯もできます



ベスト・旗・合図灯

アシストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全帯)

その他

アスベスト対策

685

安全ベスト用 反射ゼッケン(胸・背中) ※特注品も承ります



胸部用反射ゼッケン 装着例

安全パトロール HCT-1M 蛍光イエロー	安全当番 HCT-2M 蛍光グリーン	作業主任者 HCT-3M 蛍光オレンジ	誘導員 HCT-4M 蛍光ピンク	合図者 HCT-5M 蛍光レッド	玉掛者 HCT-6M レッド	安全第一 HCT-7M グリーン	職長 HCT-8M ブルー	現場代理人 HCT-9M 蛍光レモンイエロー	監理技術者 HCT-10M 蛍光レモンイエロー	主任技術者 HCT-11M 蛍光レモンイエロー	重機誘導員 HCT-12M ホワイト	刃先監視員 HCT-13M 蛍光グリーン	監視員 HCT-14M グリーン
3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3051	3052	3053	3054



背中用反射ゼッケン 装着例

安全パトロール HCT-1U 蛍光レモンイエロー	安全当番 HCT-2U 蛍光グリーン	作業主任者 HCT-3U 蛍光オレンジ	誘導員 HCT-4U 蛍光ピンク	合図者 HCT-5U レッド	玉掛者 HCT-6U レッド	安全第一 HCT-7U グリーン
3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037
職長 HCT-8U ブルー	現場代理人 HCT-9U 蛍光レモンイエロー	監理技術者 HCT-10U 蛍光レモンイエロー	主任技術者 HCT-11U 蛍光レモンイエロー	重機誘導員 HCT-12U ホワイト	刃先監視員 HCT-13U 蛍光グリーン	監視員 HCT-14U グリーン
3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044


688

フラッシャー合図灯



688

手旗

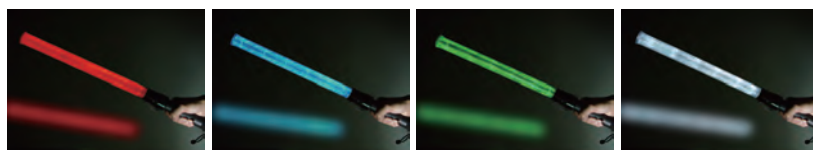

- 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性の優れた合図灯です
- 点灯・点滅(二段階)の切り替え式です
- 合図灯の色は四色から選べ、様々な用途で使用できます
- ベルトに引っかけられる便利なフック付きです
- 単二乾電池3本(赤は2本)使用
- ON-OFFスイッチ付き

型式	FS-10	FS-10B	FS-10G	FS-10W
LED数	6個			
LED色	赤	青	緑	白
電源	単二電池×2本		単二電池×3本	
点灯方式	点灯/点滅(二段階)			
サイズ	φ30×530mm	φ30×550mm		

仕様・外観等は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

- 小  
サイズ:H350mm×W450mm  
赤 1012 白 1017  
緑 1013 黄 1014
- 大  
サイズ:H680mm×W680mm  
赤 1022 白 1027  
緑 1023 黄 1024

6880015

ホイッスル付LED合図灯




全長	58cm
重さ	約148グラム(電池なし)
仕様電池	単二電池×3本(アルカリ電池の場合)
電池寿命	点滅 約120時間、点灯約80時間
仕様LED	超高輝度LED 赤色12個 白色2個
警笛音量	約95db
材質	パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:先端:ABS樹脂

688

旗



蛍光黄色赤文字 徐行 1060  
蛍光黄色黒文字 減速 1061  
蛍光黄色赤文字 注意 1062



チェッカーフラッグ 1090



大型手旗(反射式) 1081  
●サイズ:H1100×W900mm  
(ドット反射式)※各種文字入れ出来ます

ベスト・旗・合図灯

アストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全帯)

その他

アスベスト対策

保護具

756

## 安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)



●サイズ/着丈: 約 55 cm 胴囲: 約 110 ~ 135cm 反射材: H340×W140mm ●両面表示 ●マジックテープ付ゴムバンド



TY-12 0120

●ネイビーメッシュ

TY-12A 0121

●オレンジメッシュ

TY-16 0160

●ネイビーメッシュ

TY-16G 0163

●グリーンメッシュ

TY-13G 0130

●グリーンメッシュ



TY-17 0170

●ネイビーメッシュ

TY-17A 0171

●レッドメッシュ

TY-21 0210

●ブルーメッシュ

TY-22 0220

●ブルーメッシュ

TY-25 0250

●イエローメッシュ

756

## カラーチョッキ(ナイロンメッシュ、軟質ビニール透明ポケット付、黄ビニールシート2枚付)

●サイズ/着丈: 約 55 cm 胴囲: 約 110 ~ 135cm ●両面表示 ●マジックテープ付ゴムバンド



TY-30 0300

●ネイビーメッシュ

TY-30Z 中板なし  
0301

TY-32Y 0324

●イエローメッシュ

TY-32YZ 中板なし  
0334

TY-32G 0323

●グリーンメッシュ

TY-32GZ 中板なし  
0333

TY-32R 0322

●レッドメッシュ

TY-32RZ 中板なし  
0332

TY-32J 0321

●オレンジメッシュ

TY-32JZ 中板なし  
0331

TY-32B 0325

●ブルーメッシュ

TY-32BZ 中板なし  
0335

756

## カラーチョッキ用中板のみ

作業主任者

玉掛者

安全パトロール

TY-30A	作業主任者	1300	TY-30F	玉掛作業責任者	1305
TY-30B	作業指揮者	1301	TY-30G	合図者	1306
TY-30C	玉掛者	1302	TY-30H	誘導員	1307
TY-30D	安全当番	1303	TY-30J	安全パトロール	1308
TY-30E	職 長	1304	TY-30K	監視員	1309

サイズ	材 質
130×300mm	黄ビニールシート

●2枚1組

ベスト・旗・  
合図灯アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策


491

万能型ヘルバンド リバーシブル



どんなヘルメットでも取付可能！


従来のヘルバンドは、ヘルメットの型によりA型(ツバなし)、B型(ツバ付)と使い分けをしなければなりませんでした。この新型ヘルバンドは、A型、B型どちらのヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。また、色の種類も10色揃えてあります。リバーシブル使用も可能です



レッド・オレンジ    ピンク・濃紺    ブルー・朱赤    レモン・むらさき    濃緑・若草

識別カバー90ミリセパレートタイプ装着手順

【ヘルバンド70ミリタイプはそのまま挿入で完成です。】

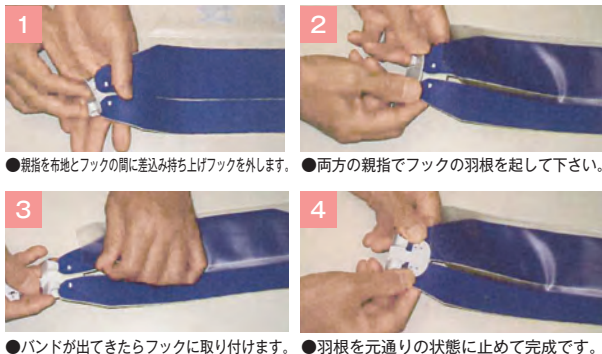

●親指を布地とフックの間に差込み持ち上げフックを外します。 ●両方の親指でフックの羽根を起して下さい。  
●バンドが出てきたらフックに取り付けます。 ●羽根を元通りの状態に止めて完成です。

幅の種類

70ミリタイプ



90ミリセパレートタイプ



色の種類

<p>【レッド】</p> <p>ヘルバンド501(70ミリタイプ) 1501 ヘルバンド601(セパレートタイプ) 1601</p>	<p>【ピンク】</p> <p>ヘルバンド502(70ミリタイプ) 1502 ヘルバンド602(セパレートタイプ) 1602</p>	<p>【濃紺】</p> <p>ヘルバンド503(70ミリタイプ) 1503 ヘルバンド603(セパレートタイプ) 1603</p>	<p>【ブルー】</p> <p>ヘルバンド504(70ミリタイプ) 1504 ヘルバンド604(セパレートタイプ) 1604</p>
<p>【朱赤】</p> <p>ヘルバンド505(70ミリタイプ) 1505 ヘルバンド605(セパレートタイプ) 1605</p>	<p>【むらさき】</p> <p>ヘルバンド506(70ミリタイプ) 1506 ヘルバンド606(セパレートタイプ) 1606</p>	<p>【レモン】</p> <p>ヘルバンド507(70ミリタイプ) 1507 ヘルバンド607(セパレートタイプ) 1607</p>	<p>【オレンジ】</p> <p>ヘルバンド508(70ミリタイプ) 1508 ヘルバンド608(セパレートタイプ) 1608</p>
<p>【若草】</p> <p>ヘルバンド509(70ミリタイプ) 1509 ヘルバンド609(セパレートタイプ) 1609</p>	<p>【濃緑】</p> <p>ヘルバンド510(70ミリタイプ) 1510 ヘルバンド610(セパレートタイプ) 1611</p>	<p>【赤と緑の組合せ】</p> <p>ヘルバンド511(70ミリタイプ) 1511 ヘルバンド611(セパレートタイプ) 1612</p>	

材質	ネオプレンゴム(特殊繊維)	
サイズ	70ミリタイプ	H70×W310mm
	90ミリセパレートタイプ	H90×W310mm

491

ヘルバンド用ネームカバー ●材質:軟質透明ビニール製 ●サイズ:H70×W230mm

<p>職長</p> <p>ヘルカバー-101 0101</p>	<p>玉掛</p> <p>ヘルカバー-102 0102</p>	<p>合図者</p> <p>ヘルカバー-103 0103</p>	<p>誘導員</p> <p>ヘルカバー-104 0104</p>	<p>新規入場者</p> <p>ヘルカバー-105 0105</p>	<p>作業主任者</p> <p>ヘルカバー-106 0106</p>
<p>作業指揮者</p> <p>ヘルカバー-107 0107</p>	<p>クレーン運転者</p> <p>ヘルカバー-108 0108</p>	<p>玉掛者</p> <p>ヘルカバー-109 0109</p>	<p>玉掛作業責任者</p> <p>ヘルカバー-110 0110</p>	<p>現場代理人</p> <p>ヘルカバー-111 0111</p>	<p>作業責任者</p> <p>ヘルカバー-112 0112</p>
<p>監理技術者</p> <p>ヘルカバー-113 0113</p>	<p>監視員</p> <p>ヘルカバー-114 0114</p>	<p>オペレーター</p> <p>ヘルカバー-115 0115</p>	<p>配水管工</p> <p>ヘルカバー-116 0116</p>	<p>配水工</p> <p>ヘルカバー-117 0117</p>	<p>刃先誘導員</p> <p>ヘルカバー-118 0118</p>
<p>刃先監視員</p> <p>ヘルカバー-119 0119</p>	<p>主任技術者</p> <p>ヘルカバー-120 0120</p>	<p>班長</p> <p>ヘルカバー-121 0121</p>	<p>見張員</p> <p>ヘルカバー-122 0122</p>	<p>重機誘導者</p> <p>ヘルカバー-123 0123</p>	<p>重機運転者</p> <p>ヘルカバー-124 0124</p>
<p>ヘルカバー無地 0100</p>					

689

## 救命胴衣 FN-80

◎従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求しました  
◎腰回りにぶら下げる工具等の邪魔になりにくく、作業性が向上しました。



型式名称	FN-80
型式承認番号	第5280号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	膨張式
浮力	7.5kg以上
重量	約600g
色	レッド 0192 ・ブルー 0195 ・ブラック 0196
生産地	日本製

689

## 救命胴衣 WP-2

◎従来品より本体部分が小さくなり、作業の邪魔になりにくくなりました  
◎従来品より対応腰回りが大きくなり、より幅広いお客様にご使用いただけるようになりました



型式名称	WP-2
型式承認番号	第5337号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	膨張式
浮力	7.5kg以上
重量	600g
対応腰周り	130cmまで
色	レッド 0200 ・ブルー 0201 ・ブラック 0202
生産地	日本製

689

## 救命胴衣 FN-70S

生地・バックル等、従来品より紫外線に強く、頑丈になりました



FN-70S

型式名称	FN-70S
型式承認番号	第5336号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	膨張式
浮力	7.5kg以上
重量	約640g
色	レッド 0197 ・ブルー 0198 ・ブラック 0199
生産地	日本製

6890110

## ライフジャケット 固定式

生地・バックル等、従来品より紫外線に強く、頑丈になりました



FN-201S

型式名称	FN-201S
型式承認番号	第5359号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	固定式
浮力	7.5kg以上
重量	約430g
色	オレンジ
生産地	日本製

689

## 救命浮輪



P-160

0012

小型船舶用救命浮環(ソフトタイプ)  
国土交通省型式承認番号 第3428号

品名	P-160
初期浮力	8.1kg 重量:約540g
救命索	φ4mm-15m付き
素材	浮力材/発泡ポリエチレン 生地/ポリエステルPVCコーティング帆布
サイズ	外径400×内径160×厚さ75mm
カラー	オレンジ



P-300

0013

小型船舶用救命浮環(ソフトタイプ)  
国土交通省型式承認番号 第4075号

品名	P-300
初期浮力	13.1kg 重量:約795g
救命索	φ4mm-15m付き
素材	浮力材/発泡ポリエチレン 生地/ポリエステルPVCコーティング帆布
サイズ	外径560×内径300×厚さ70mm
カラー	オレンジ



F-470

0014

型式承認番号:第5076号  
LSA CODE 2.1.1に適合

品名	F-470
投下可能高さ	50m
急速離脱装置	非適用
サイズ	外径740×内径470×厚さ96mm
重量	2785g以上
浮力	16kg以上
材質(本体)	発泡ポリエチレン(つかみ索): ポリエチレン

ベスト・旗・  
合図灯

アństスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アństベスト  
対策

691

## マッスルスーツ エブリィ<イノフィス>

電力不使用 / 防塵・防水で  
さまざまなシーンの中腰作業をパワフルにサポート。



### ■ 特長

- パワフルな最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
- 軽量な本体重量3.8kg
- 10秒程で完了するカンタン装着



### ■ 製品仕様

重量	3.8kg
動力	圧縮空気
アシスト力	25.5kgf(100Nm)
防水・防塵	保護等級/IP56
適応身長	S-Mサイズ：150~165cm M-Lサイズ：160~185cm

- ソフトフィット/S-Mサイズ **0146** M-Lサイズ **0147**
- タイトフィット/S-Mサイズ **0148** M-Lサイズ **0149**

6910130

## パワーアシストスーツ エアロバック

人工筋肉を使用した補助用パワーアシストスーツ「Aero Back (エアロバック)」  
大手航空会社も採用した、信頼の品質とコストパフォーマンス！



### ■ 特長

- 力強い!補助力
- 軽い!本体重量1.8kg! (牛乳パック2本未満)
- 突然の雨でも大丈夫!生活防水対応

### ■ 製品仕様

	標準モデル	軽量モデル(人工筋肉1本)
重量	1.8kg	1.3kg
動力	空気圧	空気圧
アシスト力	18kgf	12kgf
防水性	生活防水	生活防水
適用身長 (推奨)	フリーサイズ	フリーサイズ

6890220

## ライフジャケットいつもII

墜落を感知しエアバッグが開きダメージを吸収!

高所・低所からの落下衝撃を吸収!  
人体へのダメージを軽減します



落下テスト  
スタントマンを使っての  
エアバッグ作動の様子



墜落災害はいつ起こるかわかりません。最新のセンサ技術とエアバッグ技術によって  
その一瞬の出来事から、あなたを安全に守るまったく新しい安全用品、それが"いつも"です



センサ



インフレーター

80cm以上の高さからの墜落を感知します!

作業中は普通のベストスタイルですが、墜落を感知するとエアバッグが開く構造になっています。またエアバッグが作動する高さは約80cm以上ですので、普段の作業には支障はありません

瞬時に開くエアバッグ

エアバッグはインフレーターから送り込まれたガスによって瞬時に膨らみ、写真のように頭部、頸椎、背骨、腰部を守るようになっています。そのスピードは、落下をセンサが感知してから約0.2秒!

### ■仕様

製品質量/1,450g 電源/アルカリ乾電池単三型2本 電池寿命/単三2本で200時間 作動温度/0°C~40°C

落下テストの衝撃値 85kgのタミーによる落下試験 独立行政法人産業安全研究所における実験データ

	高さ	高さ					
		1m	1.5m	2m	2.5m	3m	5m
エアバッグなし	m/s <sup>2</sup>	1597	1813	3205	4635	5458	7301
	G	163	210	322	473	557	745
	HIC	791	970	2625	6327	7097	14440
エアバッグあり	m/s <sup>2</sup>	931	1019	1078	2244	3361	3087
	G	95	104	110	229	343	315
	HIC	420	501	716	2020	2331	3126

※落下条件/水平仰向けでタミーを落下(最も不利な落下姿勢での実験による)  
保護帽(墜落時保護用のもの)を常時使用

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策



写真はエアバッグが開いた状態です



683

安全靴

水や油で滑らない!  
驚異のグリップ力で、安全・安心!  
ウルトラソール  
#141  
0001



安全作業靴  
樹脂製先芯  
ゆったり幅広4Eラスト  
踵衝撃吸収 抗菌・耐油  
●カラー:ブラック×グレー  
●サイズ:22.5~28.0cm(足周り4E)



新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します

マンダムニット #001  
0002



安全作業靴  
鋼製先芯  
耐油底  
通気  
踵衝撃吸収


●カラー:グレー/ブラック、オレンジ/ネイビー、ブルー/ブラック  
●サイズ:24.5~27・28cm

軽くて履きやすい!片足260g  
女性の足にフィットする専用設計です。


ソールバリア 2021



解体作業・災害時、危険物から足を護るインソール



足裏保護  
耐踏み抜き防止機能付  
抗菌・防臭



フリーサイズ  
(ハサミで切れます)

ハイカットSAFETY #150  
0111



安全作業靴  
鋼製先芯  
砂よけ・反射材  
簡単装着  
●カラー:ブラック、レッド  
●サイズ:24.5~27.0cm・28.0cm(足周り3E)

建築 土木作業に最適

反射材

マンダムニットHigh #004  
0021

業界初



安全作業靴  
樹脂製先芯  
反射素材  
耐油底  
踵衝撃吸収

●カラー:グレー1種類のみ  
●サイズ:24.5~28.0cm

伸縮素材ベルトをクロス方向に締める事で驚きのフィット感

土木・建設・食品加工、  
食堂関連作業に  
能力を発揮



作業用ブーツ  
鋼製先芯  
吸汗・保温  
耐油・抗菌  
スポンジ止め

安全プロハークス #870  
0311

●カラー:ブラック、ホワイト  
●サイズ:M(23.0~25.0)  
L(25.5~26.0)・LL(26.5~27.0)  
XL(28.0)・29.0

新設計ラストの採用により、  
フィット性に優れ、  
長時間の使用でも疲れにくい!



●耐油性アウトソール  
水切りが良く滑りにくい底意匠設計  
●インソール  
靴底の凹凸により足裏をマッサージ  
します(取り外し可能)

あったかインナー!  
保温性に優れたウレタンスポンジ  
を使用

安全プロハークス U875  
0313

●カラー:ブラック、ホワイト  
●サイズ:M(24.5~25.0) 防寒タイプ  
L(25.5~26.0)・LL(26.5~27.0)  
XL(27.5~28.0)・SXL(28.5~29.0)

安全プロハークス #890  
0315



作業用ブーツ  
軽量樹脂先芯  
吸汗・反射材  
耐油・抗菌  
スポンジ止め

●カラー:ブラック、カーキ  
●サイズ:M(24.5~25.0)・L(25.5~26.0)  
LL(26.5~27.0)・XL(27.5~28.0)  
SXL(28.5~29.0)

新開発の  
特殊樹脂製先芯を採用し、  
軽量化を図りました

反射材

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

WS33  
0045



8512C  
0051



KL518 黒/シルバー  
0009



道路くん#105 0250

特殊耐熱  
素材

舗装面を傷つけにくい  
フラット耐油底  
熱伝導を遅くするため  
フェルトを内蔵

爪先と踵補強部分に、  
通気性と強度を考慮し、  
天然皮革を採用



反射材

WS38  
0046



SL11-R 黒/赤  
0010



SL11-BL 黒/ブルー  
0030



SL22-R 黒/赤  
0020



SL22-BL 黒/ブルー  
0040



道路舗装作業靴

鋼製先芯  
履き口ゴムカバー  
大底縫製加工  
耐油底

●カラー:ブラック  
●サイズ  
24.5~27.0cm・28.0cm  
(足周り3E)

販売品

保護具

**アシックス ウィンジョブ®** ※商品の仕様は予告なく変更になることがあります

スポーツテクノロジーから生まれた安全性と機能が、過酷な現場を支えます



## ディアドラ

PEACOCK ヒーコック	ROBIN ロビン	FINCH ファインチ	KEA ケア	GREBE グレーブ	SWALLOW スワロー	TANAGER タナージャー
新開発の樹脂先芯でスマートにディアドラユーティリティヒーコック	ソフトミッドに耐摩耗ハイパーPUとマジックバンド	BoAiは靴紐を使用しないクロージャーステム。着脱がスムーズで、快適なフィット感を提供。	ディアドラユーティリティの大改革全方向超耐滑+超軽量ソール搭載	ディアドラユーティリティの大改革全方向超耐滑+超軽量ソール搭載	ドライメッシュで、快適に働く	美しいフットワークハイバラストフォーム搭載+新Wide Last採用
 PC-22 ブラック&ブラック	 RB-22 ブラック	 FC-292 ブラック&ゴールド &ブラック	 KE-16 ホワイト/グリーン	 GR-312 レッド/ホワイト/ブラック	 SW-222 ブラック/ブラック/ブラック	 TN-128 ホワイト/ブラック/グレー
 PC-12 ホワイト&ブラック	 RB-11 ホワイト	 FC-181 ホワイト&シルバー &ホワイト	 KE-24 ブラック/ブルー	 GR-211 ブラック/ホワイト/ホワイト	 SW-242 ブラック/ブルー/ブラック	 TN-212 ブラック/ホワイト/ブラック
	 RB-213 ブラック&ホワイト&レッド					

683

## 舗装用 安全靴



- ベスト・旗・合図灯
- アシストスーツ・ライフジャケット
- 安全靴**
- ウェア・手袋
- ヘルメット
- 墜落制止器具(安全帯)
- その他
- アスベスト対策



**HSKマジック 0210**  
●サイズ:23.5~28.0・29.0・30cm  
●甲 革:革+人工皮革  
●ウイズ:EEE  
●標準重量:1,350g



**HSKマジック 甲プロテクタ 固定式 (受注生産)**



**HSK207 0220**  
●サイズ:23.5~28.0・29.0・30cm  
●甲 革:革+人工皮革  
●ウイズ:EEE  
●標準重量:1,330g



**HSK208 0230**  
●サイズ:23.5~28.0・29.0・30cm  
●甲 革:革+人工皮革  
●ウイズ:EEE  
●標準重量:1,280g



**HSK207 甲プロテクタ 固定式 (受注生産)**



**HSK207 高輝度 0221**



**HSK208 高輝度 0231**

683

## 長靴 ※商品の仕様は予告なく変更になることがあります



長靴アスパーライト 0320      耐油黒長靴 軽半長 0415      安全長靴ライトセーフティ(芯入り) 0318      安全長靴 ジョーブーツセーフティ(芯入り) 1011130~1011137

691

レインウェア 3810



オレンジ  
0280

ホワイト  
0281

イエロー  
0282

■特徴

●胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装備した視認性の良いレインスーツ。

■素材

表地：ポリエステル100% (PVCラミネート)  
裏地：ポリエステル100%  
フード透明部：ポリ塩化ビニル

	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	150~160	78~86	66~74
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
BLL	175~185	106~114	101~111
BEL	175~185	112~120	109~119

レインウェアサイズ表は全て共通

691

レインウェア 7520

3Dブリーズレイン



ライム  
0026

オレンジ  
0027

ブルー  
0028

グレー  
0029

肘や膝の動きやすい  
3D立体裁断!

■特徴

●耐水圧5000mm/透湿性2000g  
ポケットフラップに反射帯を付け、背中にベンチレーション装備。

■素材

表地：ポリエステル100% (PUコーティング)  
裏地：ポリエステル100% (メッシュ)

691

レインウェア 7740



レッド  
0030

ネイビー  
0034

ブラック  
0032

ターコイズ  
0033

シルバー  
0031

■特徴

●東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配した高機能モデル。

■素材

表地：ナイロン100% (PUコーティング)  
裏地：ポリエステル100% (メッシュ)  
耐水圧 10,000mm以上  
透湿性 10,000g/m<sup>2</sup>-24hr以上

691

レインウェア 3250



オレンジ  
0271

ネイビー  
0274

シアン  
0270

パープル  
0275

フラッシュ  
グリーン  
0277

マゼンタ  
0278

■特徴

●豊富なサイズと6色のカラーバリエーションにより様々な雨のシチュエーションに対応。多様な機能により雨をしっかりガード。

■素材

表地：ポリエステル100% (PVCラミネート)  
裏地：ポリエステル100%

691

レインウェア 7570

ストレッチシールドジャケット



ブラック  
0037

ライム  
0039

グリーンカモ  
0036

メラングレー  
0040

ブルーカモ  
0035

レッド  
0038

691

レインウェア 7571

ストレッチシールドパンツ



ブラック  
0041

グリーンカモ  
0042

691

防振万年



#800  
0018

#850  
0019

6913020

牛床皮手袋



107B

6913100

防振手袋



ショックレスベージュ

6832000

斜面作業足具 スベランチャ

急斜面での草刈り作業や  
測量作業に強い味方



■特徴

●マジックテープとバックルで簡単装着  
●約50度の急斜面でもサクサク登れる

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスーツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

681



ヘルメット スミハット

熱中症対策の強い味方!! 遮熱ヘルメット登場。

# N-COOL

エヌクール

遮熱効果と優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP!!

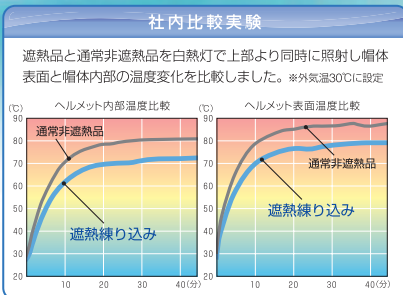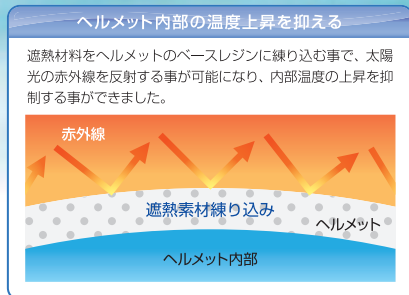

ヘルメット内の温度が  
通常品に比べ

# -10°C

**0301** 白

**KKC-B Nクール**

機能	遮熱・通気孔
重量	418g
材質	ABS

**0302** 白/スモーク

**KKC3-B Nクール**

機能	遮熱・通気孔
重量	429g
材質	ABS/ヒサシPC

**0303** 白/スモーク

**KKC3S-B Nクール**

機能	遮熱・通気孔・シールド面
重量	493g
材質	ABS/ヒサシ・シールドPC



● グレースモークの透明バイザーで上方の視界も確保でき安全性が向上

- キズが付きにくい全面ハードコート加工
- 99% 紫外線カット

**0304** 白

**SAXC-B Nクール**

機能	遮熱・通気孔
重量	385g
材質	ABS

**0305** 白

**SAXCS-B Nクール**

機能	遮熱・通気孔・シールド面
重量	429g
材質	ABS/ヒサシ・シールドPC

**0306** 白/スモーク

**SAX2C-A Nクール**

機能	遮熱・通気孔
重量	379g
材質	ABS/ヒサシPC

**0311** 白/スモーク

**SAX2CS-A Nクール**

機能	遮熱・通気孔・シールド面
重量	437g
材質	ABS/ヒサシ・シールドPC

## スタンダード

**AA 0312 AA-B 0313**

**AA/AA-B(ライナー付)**

機能	-
重量	402g(ライナー付)
材質	ABS

**SA1 0306 SA1-B 0307**

**SA1/SA1-B(ライナー付)**

機能	-
重量	388g(ライナー付)
材質	ABS

**MA 0310 MA-B 0311**

**MA/MA-B(ライナー付)**

機能	-
重量	407g(ライナー付)
材質	ABS

スミハット

681

ヘルメット DIC

**0331**

**AA16-FV型HA2E-K16式**

機能	通気孔
重量	350g
材質	ABS

**0332**

**A-07WV型HA1E-K8式**

機能	通気孔
重量	425g
材質	ABS

**0333**

**SYA-X型X2E-SYA式**

機能	-
重量	375g
材質	ABS


681

ヘルメット DIC

高機能

超軽量設計のシールド面付きヘルメット!

軽量設計の大型シールド面で大切な目を保護。シールド面はヘルメット内側に収納できます!



引き出し時 収納時

可変式ヘッドバンドでお好みの位置に固定可能!フィット感が大幅に向上!



白/スモーク 白/ブルー 白/クリアー 白/オレンジ 白/グリーン  
黄 ライトグレー 紺 フレッシュグリーン スカイブルー



0334 白/スモーク

DIC	AA11-C
機能	—
重量	375g
材質	ABS



0335 白/スモーク

DIC	AA11-CS
機能	シールド面付
重量	455g
材質	ABS/ビザン・シート PC



0336 白/スモーク

DIC	AA11-CW
機能	通気孔
重量	375g
材質	ABS



0337 白/スモーク

DIC	AA11-CSW
機能	通気孔・シールド面付
重量	455g
材質	ABS/ビザン・シート PC

涼しい

帽体内部に風が流れる新内装、エアロメッシュ。

従来品と比べ温度差-8℃

エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発砲スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。発砲スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、風が通ります。

発泡ライナー同等の衝撃吸収性能

外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び衝撃を吸収します。

発砲スチロールが無くても「墜落時保護用」の検定を取得!



DIC SYA-XM

機能	エアロメッシュ
重量	390g
材質	ABS



DIC SYA-CM

機能	エアロメッシュ
重量	385g
材質	ABS/ビザンPC



DIC SYA-CVM

機能	エアロメッシュ・通気孔
重量	385g
材質	ABS/ビザンPC




DIC AA16-FVM

機能	エアロメッシュ・通気孔
重量	360g
材質	ABS

軽量

業界最軽量270g 単三電池5本分、軽い。

一般的なヘルメットの重量は400g前後。これに対しAA17の重量はわずか270g。その重量差はなんと、単三アルカリ乾電池5本分にも相当します。



カラー全7色



DIC AA17-KP

機能	超軽量
重量	270g
材質	ABS



DIC AA17-VKP

機能	超軽量・通気孔
重量	270g
材質	ABS

機能性

折りたたみ式ヘルメット。

収納時容量が約半分!




カラー全6色



DIC IZANO / イザノ

機能	折りたたみ式
重量	450g
材質	ABS

点滅LED搭載ヘルメット。



1013557 DIC RSAL ホタルメット

機能	点滅LED 5個装備
重量	440g
材質	ABS

ベスト・旗・合図灯  
アストーツ・ライフジャケット  
安全靴  
ウェア・手袋  
ヘルメット  
墜落制止用器具 (安全帯)  
その他  
アスベスト対策

681

ヘルメット〈タニザワ〉

## 回転式ヘルメット「Crubo/クルボ」

■ 回すだけの簡単組立



O-1 オレンジ  
1020



W-1 ホワイト  
1000




B-4 ブルー  
1010




タニザワ	ST#130
機能	回転式
重量	420g
材質	ABS

■ 収納時の高さは約1/2に

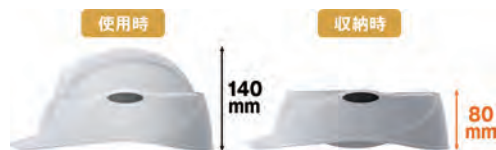

■ ワイドなサイズ調整機能と安定した被り心地

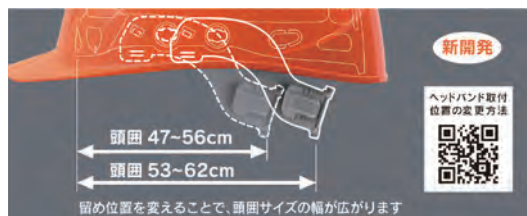

6810021

ヘルメット関連商品

## ヘルメット用点滅バンド

■ フラッシュリング

ST#652-Y ST#652-R



■ 夜間工事の安全確保に

- 導光バンドが透明なので、社名や資格シール等を隠さない。
- 反射テープ上に装着しても、テープの反射を妨げない。
- ケーブルレスなので、断線の心配がない。
- ヘルメットの頭周に合わせて、導光バンドをカットできるので、ほとんどのヘルメットに装着可能。



発光モード：3パターン（点滅1、点滅2、連続点灯）  
 防水性能：IPX4  
 連続点灯時間（メーカー調べ）：  
 200時間以上（25℃時）、100時間以上（-10℃時）  
 付属品：バンドクリップ2個、単4形アルカリ乾電池2本

その他関連商品

681

■ ペンホルダー  
DP-1703

1013556



鉛筆やボールペンが簡単にはさめ、紛失防止に役立ちます

■ マーカーホルダー  
DP-1702

1013558



■ ゴーグルクリップ  
ミゾ付用No.88-T

4303



ヘルメット取付用のゴーグルを固定するクリップです

■ ゴーグルクリップ  
ミゾなし用No.88-S

4304



■ クリップ式  
カードホルダー

4611



着脱簡単、身分証明など掲示用

■ ホイッスルホルダー  
ミゾ付用ST#670-G

4301



■ ホイッスルホルダー  
ミゾなし用ST#670

4300



■ メッシュシールド  
No.3007-TS

4306



刈払い作業やチェンソー使用時の必需品です

■ ヘルメットラック  
GS-17P型 6個掛け（165cm × 23cm）

4044



分割して2個掛けから使用できます フックハンガー付き

■ ヘルカバースト  
ブルー

3299



壁面などへの傷つけ防止用カバー

■ キャットアイ  
ST#651

4200



LEDが点滅発光 単四電池2本

■ 防じんメガネ  
No.1270クリア


6933150



JIS規格品くもり止め加工レンズ

■ DIC用E2耳  
ビニール調整あご紐

3020



AA11推奨

■ DIC用E2耳  
ビニールあご紐

3020



DICヘルメット用ビニール製※RSAL型には取付不可

アイコン説明



ベスト・旗・  
合図灯

アシストスツ  
ライブジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット

墜落制止用器具〈タニザワ〉

フルハーネス型

ST#571A-SK 6952751

作業ベルト付 質量 1,330g

自然な装着感が  
さらに進化した  
スタンダードモデル

たくみ  
派II

【付属品】

デュアルホルダー ST#583	2個
エンドクリップ ST#584	4個
フック掛けP ST#586	2個

背中形状 **X型** 腿形状 **フラット型** 腿バックル **ワンタッチ** 本体の使用可能質量 **140kg以下** (体重+装備質量)

ベルト色 **HNブラック** ● **HNブルー** ● **HNグレー** ●

ST#571Aの背中形状はX型。どのような体型の方でもフィットする自然な装着感が魅力です。



タニザワのフルハーネスは **3つのフリー**

**FREE 1**  
フリーサイズ  
選びやすい！  
S、M、Lで迷う必要はありません

**FREE 2**  
フリーショルダー  
動きやすい！  
肩の動きがもっと自由になる

**FREE 3**  
フリーテンション  
しゃがみやすい！  
しゃがんだ時につっぱらない

フルハーネス型

UXV-01A

作業ベルト無し 質量 約1,130g

背中形状 **X型** 腿形状 **V型** 腿バックル **ワンタッチ** 本体の使用可能質量 **140kg以下** (体重+装備質量)

ベルト色 **ブラック** ●



フリーサイズ

●肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調節可能。従来のフルハーネスのS/M/Lサイズを網羅しています(身長(cm)+体重(kg)=190~290)。

骨盤ベルト

●お尻の部分にある骨盤ベルトが墜落阻止時に身体をズレ難くします。

腿ベルト

●腿ベルトにはワンタッチバックルを採用。かんたんに着脱できます。

ランヤード

ST#5701-SQG

巻取式ランヤード

質量 930g  
ランヤード長 675~1,640mm



ランヤードの本数 **1丁掛け** ランヤードの種類 **タイプ1**

ST#5701-2TRG 6952804

巻取式ランヤード

質量 1,100g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **2丁掛け** ランヤードの種類 **タイプ1**

ST#5701-TRG 6962802

伸縮ランヤード

質量 710g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **1丁掛け** ランヤードの種類 **タイプ1**

ST#5702-2TRG 6952808

巻取式ランヤード

質量 1,100g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **2丁掛け** ランヤードの種類 **タイプ2**

ST#5702-TRG 6952806

伸縮ランヤード

質量 710g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **1丁掛け** ランヤードの種類 **タイプ2**

脱着式連結ベルト

ST#5700-X

手元リングロープ

質量 100g  
全長 500mm



胴ベルト型

ST#565II-S-50AII

標準タイプ 質量 約1,270g

バックル **標準型** フック **標準型** ベルト長 **1,200mm** ランヤード長 **1,660mm**

HNブラック、HNブルーは、フック掛け仕様です。ロープ袋は付いていません。

ベルト色 **イエロー** ● **グレー** ● **グリーン** ● **ブルー** ● **HNブラック** ● **HNブルー** ●

ST#565II-SK-50FII

軽量タイプ 質量 約1,120g

バックル **軽量型** フック **軽量型** ベルト長 **1,200mm** ランヤード長 **1,660mm**

HNブラック、HNブルーは、フック掛け仕様です。ロープ袋は付いていません。

ベルト色 **イエロー** ● **グレー** ● **グリーン** ● **ブルー** ● **HNブラック** ● **HNブルー** ●

ベスト・旗・合図灯

アシストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全带)

その他

アシスト対策

# 墜落制止用器具〈安全帯〉

695

## 墜落制止用器具〈藤井電気〉

### レヴォ ハーネス

#### REVO HARNESS 0006

●装着性・安全性に優れたモデル

■仕様

型番	TH-508-OT
胸ベルト	幅30mm
胴ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
重さ	約1,050g

ベルト色 **BLK** **RE**  
表 裏



#### 腿ベルトV型

#### 胴ベルト着脱可



- 裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
- 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
- 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
- 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受けやすい
- 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
- ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
- 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
- バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる

柱上作業ベルトは別売です。

フォールアレスト+ワークポジショニング


### レヴォ ハーネス (柱上作業用)

#### REVO HARNESS 0007

●付属のベルト取付具を使用して、お手持ちの柱上作業ベルトをハーネスにセット可能

■仕様

型番	TH-564-OT
胸ベルト	幅30mm
作業ベルト	柱上作業ベルト(胴ベルト)着脱可能
重さ	約1,050g



ベルト色 **BLK** **RE**  
表 裏

腿ベルトV型  
柱上作業ベルト着脱可  
TH-564

#### TH-504-2NV 0008

胴ベルト着脱可能 / 腿ベルト水平型

肩ベルト	幅45mm	フックハンガー2個付
胸ベルト	幅50mm	取付可能
腿ベルト	幅45mm(水平型)	ワンタッチバックル
ランヤード	ノビロン 幅25mm×長さ(収納時1,200mm、伸長時1,700mm)	フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2 +ショックアブソーバ付
重さ	2,125g	



ノビロン+ノビロン



#### コアハーネス

#### CORE HARNESS 0011

●作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス  
●骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

■仕様

型番	TH-502-OT
胸ベルト	幅50mm(ワンタッチバックル)
重さ	約1,440g

腿ベルトV型  
胴ベルト付  
TH-502  
ベルト色 **OR** **DG**  
**P** **DG**

【型番】+【ベルト色】でご注文ください。



#### 黒影ハーネス

#### KUROKAGE HARNESS 0012

●付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胸ベルトに簡単に取り付け可能  
●束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト

■仕様

型番	TH-504-OT
胸ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
重さ	約1,070g

腿ベルト水平型  
胴ベルト着脱可  
TH-504  
ベルト色 **DG**

#### NOVIRON® ノビロン 0019

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。  
THL-NV93SV-21KS-R23



■仕様

型番	THL-NV93SV-21KS-R23
ランヤード	ノビロン 幅32mm×長さ(収納時1,200~1,300mm、伸長時1,700mm)
構造物側	フック FS-93SV(軽量・SV回転)
人体側	ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KSフックハンガー付
重さ	約765g

#### SR-RITRA SRリトラ 巻取式 0018

使簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。  
THL-TR93-21KS-R23



■仕様

型番	THL-TR93-21KS-R23
ランヤード	巻取式 幅15mm×有効長さ1,700mm
構造物側	フック FS-93(軽量)
人体側	ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KSフックハンガー付
重さ	約900g

ロック装置あり

#### NOVIRON® ノビロン 0022

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。  
THL-2-NV93SV-21KS-2R23



■仕様

型番	THL-2-NV93SV-21KS-2R23
ランヤード	ノビロン 幅32mm×長さ(収納時1,200~1,300mm、伸長時1,700mm)×2
構造物側	フック FS-93SV(SV回転・軽量)×2
人体側	ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KSフックハンガー2個付
重さ	約1,265g

フォールアレストシステム (fall-arrest system)

## FULL HARNESS with LANYARD

各種フルハーネスシリーズにおいてランヤード付のラインアップを取り揃えております。下の例を参考にお問合せください。

#### TH-508-NV93SV SINGLE 0015

■仕様

型番	TH-508-NV93SV-OT-R23
ハーネス部	レヴォ ハーネス
ランヤード	ノビロン 幅32mm×長さ(収納時1,200~1,300mm、伸長時1,700mm)フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ
重さ	約1,690g

ベルト色 **BLK** **RE**  
表 裏



ベスト・旗・合図灯

アシストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全帯)

その他

アスベスト対策



## 胴ベルト型 巻取り式〈ポリマーギヤ〉



常時巻取り ケースなし・ロック機構なし

- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フック連結リング
- スチールスライドバックル・フックハンガー

品番	RXNHJ-S51S
ランヤード長	1,600mm 質量:1,000g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※アルミバックル仕様・フック回転連結リング仕様あり



切替式 ケースあり・ロック機構なし

- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52Aフック)
- フック連結リング
- アルミスライドバックル・フックハンガー

品番	RKNDHJ-A52A
ランヤード長	1,600mm 質量:970g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※スチールバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり

ボタン巻取り ケースなし・ロック機構なし

- 樹脂カバー付フック(2ロック 52Sフック)
- フック連結リング
- スチールスライドバックル・フックハンガー

品番	RTNHJ-S52S
ランヤード長	1,600mm 質量:1,045g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※アルミバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり



常時巻取り ケースあり・ロック機構内蔵

- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52Aフック)
- フック連結リング
- アルミスライドバックル・フックハンガー

品番	LRNDHJ-A52A
ランヤード長	1,600mm 質量:1,040g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※スチールバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり



## 胴ベルト型用追加ランヤード〈ポリマーギヤ〉



平網ロープ

- 巾18×厚さ4mm平型ナイロンロープ
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フック回転連結リング付ルト

品番	TSNC-SD
ランヤード長	1,000・1,200・1,700mm 質量:630・640・670g
ロープカラー	白/赤ライン入り・黒

※別にD環止めが必要



常時巻取り ケースあり・ロック機構なし

- 小型フック付脱着リール
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フックハンガー 一体型
- フック回転連結リング付

品番	DSFNC-51S
ランヤード長	1,600mm 質量:800g
カラー	黒のみ

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります

常時巻取り ケースなし・ロック機構なし

- 小型フック付脱着リール
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フックハンガー 一体型
- フック回転連結リング付

品番	DRFNC-51S
ランヤード長	1,600mm 質量:750g
ロープカラー	緑・青・グレー・濃紺

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります



常時巻取り ケースあり・ロック機構内蔵

- 小型フック付脱着リール
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フックハンガー 一体型
- フック回転連結リング付

品番	DLFNC-51S
ランヤード長	1,600mm 質量:880g
ケースカラー	黄・グレー・青・緑・濃紺

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります



## 695 ベルブロック



昇降用	ベルト巻取式	
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します。		
型番	ベルト	
BB-60-SN	幅18mm×長さ約5.8m(余巻含む)	
BB-150-SN	幅25mm×長さ約15m(余巻含む)	
落下衝撃荷重	寸法(縦×横×厚さ)	重さ
約5.7kN	182mm×162mm×67mm	約1.4kg
約4.9kN	285mm×222mm×85mm	約4.6kg

4930  
BB-60-SN  
ランヤード長  
5.7m

4931  
BB-150-SN  
ランヤード長  
15m

## 695 ウルトラロック



昇降用	ワイヤーロープ巻取式			
建設工事現場・送電鉄塔・造船所・製鉄所等の高所作業、合成繊維ロープを使用できない高温高熱の作業現場および移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。				
型番	ワイヤーロープ(ステンレス)	寸法(縦×横×厚さ)	重さ	
4932	UL-10S	直径4.3mm×長さ10m	290mm×176mm×84mm	約4.9kg
4933	UL-12S	直径4.3mm×長さ12m	290mm×176mm×84mm	約5.1kg
4934	UL-15S	直径4.3mm×長さ15m	323mm×201mm×91mm	約6.3kg
4935	UL-20S	直径4.3mm×長さ20m	323mm×201mm×91mm	約6.7kg
4936	UL-25S	直径4.3mm×長さ25m	343mm×274mm×117mm	約13.1kg
4937	UL-30S	直径4.3mm×長さ30m	343mm×274mm×117mm	約13.5kg
落下衝撃荷重:約4.0kN				

UL-10S

## 695 傾斜面用

2本のベルトで身体ががっちり支えます。



型番	A-1
胴ベルト	幅50mm×長さ1,200mm
バックサイドベルト/全長/幅/バックル	1,300mm/180mm/あり
重さ	約1,540g
備考	重作業用

法面土木工事など、斜面での作業姿勢の保持と墜・滑落事故の防止に



型番	KS-1
適用親綱	直径16~18mm
重さ	約1,570g
備考	重作業用(2本爪式)
ランヤード	直径12mm×標準長さ400mm フックFS-51L 2本付き

ベスト・旗・合図灯

アシストスツライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全带)

その他

アスベスト対策

## 墜落制止用器具〈3M〉

3M™DBI-サラ™  
エグゾフィット™ライト  
フルハーネス (回転式ベルトアジャスターモデル)

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



すばやく装着できて  
身体にフィット



**回転式ベルト調整機能**  
レバーを回すだけで簡単にベルト調節できます。巻取り構造のためベルト端が余りません。

サイズ	S	M	L
発注番号	1114080N	1114081N	1114101N
使用可能な質量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	1.3Kg	1.3Kg	1.3Kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体が大きめの方にも対応できます。

3M™DBI-サラ™  
エグゾフィット™ライト  
フルハーネス H型

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



作業時の腿の動きを  
妨げないサイドループ  
H型腿ベルト



**サイドループ**  
腿部の大きな動きに対し自由度が高い構造です。ベルトが突っ張らず快適な動作をサポートします。

サイズ	S	M	L
発注番号	1114112N	1114113N	1114114N
使用可能な質量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	1.4Kg	1.4Kg	1.4Kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体が大きめの方にも対応できます。

3M™ DBI-サラ™  
エグゾフィット™ ライト  
フルハーネス フロントD リング付

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



はしご昇降時、  
垂直親綱に接続可能

**フロントDリング**  
胸ベルト部のDリングを、垂直親綱や安全ブロックに接続できます。はしご昇降時の墜落制止策として最適です。



サイズ	S	M	L
発注番号	1114102N	1114103N	1114104N
使用可能な質量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	1.4Kg	1.5Kg	1.5Kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体が大きめの方にも対応できます。

3M™プロテクタ™  
フルハーネス

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



着用中の負担を減らす  
軽量・経済的なモデル

サイズ	S	M/L	XL
発注番号	1161648N	1161649N	1161650N
使用可能な質量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	0.8Kg	0.85Kg	0.85Kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体が大きめの方にも対応できます。

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

カラビナ  
3M™DBI-サラ™  
EZ-Stop™伸縮式ランヤード

墜落制止用器具の規格適合品  
タイプ1



軽量で邪魔になりにくい伸縮式

未使用時にはコンパクトに、使用時には伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。

発注番号	1246460N	1246461N	1246471N	1246472N	1246473N
ランヤードの種類	シングル	ダブル	ダブル	ダブル	ダブル
使用可能な質量	100kg	100kg	100kg	128kg	128kg
ランヤード長さ	1.2m(伸縮時)	1.2m(伸縮時)	1.2m(伸縮時)	1.2m(伸縮時)	1.2m(伸縮時)
スライドロック	あり	あり	あり	あり	あり
ウエブ幅	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
重量	0.8kg	1.2kg	1.4kg	0.9kg	1.5kg

3M™DBI-サラ™  
Nano-Lok™Light  
巻取り式ランヤード

墜落制止用器具の規格適合品  
タイプ1

作業中の負担を軽減する大幅な軽量化  
落下検知時の非常に早いロック機能



発注番号	3101739	3101740
ランヤードの種類	シングル	ダブル
使用可能な質量	128kg	128kg
ランヤード長さ	1.5m	1.5m
スライドロック	あり	あり
ウエブ幅	19mm	19mm
重量	740g	1,400g

フルハーネス用オプション  
3M™DBI-サラ™墜落防止時  
うっ血対策ストラップ

万一の宙吊りの場合に落下者自身で股部の圧迫を和らげ、うっ血のリスクを低減することができます。



発注番号 9513442

3M™プロテクタ™接続ストラップ

フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスのベルトに仮留めするための面ファスナー付きです。

発注番号	9513442
ストラップ長さ	40cm
重量	220g
引張強度	22kN以上 (EN354:2010)



墜落制止用器具〈サンコー〉

**PANGAEA™**  
REPLACEMENT  
CHEST ATTACHMENT  
FULL HARNESS

- フルハーネスにも着る楽しさを
- 交換可能なチェストベルト
- 手にしただけでわかる軽さ・軽快感
- ベルトカラーに合わせたバッグが付属



背中 X  
肩 V

**CANYON™**

**PACN-10A-SI型**  
フルハーネス本体のみ

肩・腰ベルト	幅40mm シルバー(ポリエステル)
胸ベルト	幅25mm シルバー(ナイロン)
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腰バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール

肩・腰ベルト(2コ)・  
D環固定用ベルト止  
め・バックル止め  
フルハーネス本体重量 約970g  
ショルダータイプ シルバー(ナイロン)重量 約110g

使用可能な質量 **130kg**

サイズ: S M L LL

ご注文の際には製品の末尾に「サイズ」を付けてください。



背中 X  
肩 水平

**HORIZON™**

**PAHN-10A-SI型**  
フルハーネス本体のみ

肩・腰ベルト	幅40mm シルバー(ポリエステル)
胸ベルト	幅25mm シルバー(ナイロン)
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腰バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール

肩・腰ベルト(2コ)・  
D環固定用ベルト止  
め・バックル止め  
フルハーネス本体重量 約990g  
ショルダータイプ シルバー(ナイロン)重量 約110g

使用可能な質量 **130kg**

サイズ: S M L LL

ご注文の際には製品の末尾に「サイズ」を付けてください。  
腰ベルト水平タイプは、作業ベルトとの併用をおすすめします。



**OPTION (別売り)**

① **PFDN型**  
フロントD環付きチェストベルト

ベルト	幅40mm ブラック(ポリエステル)
胸バックル	ワンタッチ(アルミ合金)
D環	スチール
重量	約240g

サイズ: フリー

PANGAEAハーネスのメーカーラベルに記載の使用可能な質量の範囲内でご利用いただけます。

② **PHAB-SI型** ③ **PHAB-BL型**  
作業ベルト(フルハーネス用)

ベルト	幅50mm×長さ1200mm ナイロン
バックル	スモークシルバー(アルミ合金/軽量タイプ)
重量	約210g

サイズ: S M L LL  
[H110] [H120] [H130] [H140]

作業ベルトのサイズは製品の型番の末尾に「S~LL」のアルファベットを付けてご注文ください。ご注文がない場合は、「M」サイズでのお届けとなります。



ランヤードのショックアブソーバ(表示の内容)(シングル/ダブル共通)

種類	フルハーネス型
規格	第一種(4kN)
使用可能な質量	100kg
最大自由落下距離	2.2m
落下距離	4.2m
製造年月	ショックアブソーバに表示

**HL-ZCB型**  
伸縮ストラップ式タイプランヤード

使用可能な質量 **100kg**

**EX Zeta**

ストラップ	コロン(アルミ)スチール製(コロンフル)
長さ	φ1180mm(スチール製φ1100mm)
幅	φ30mm
ショックアブソーバ	第一種
フック	No.57Fタイプ(カータータイプ)
D環固定タイプ	アルミ合金(AD型)
重量	約290g

クローバー型ショック  
**HL-ZB型**  
ストラップカラー: ブラック

**HL-ZCW型**  
伸縮ストラップ式タイプランヤード

使用可能な質量 **100kg**

**EX Zeta**

ストラップ	コロン(アルミ)スチール製(コロンフル)
重量	約1270g



**バックルの種類**

① 軽量バックル ② ワンタッチバックル ③ 軽量ワンタッチバックル

フル合金製の軽量タイプ スチール製/スチールタイプ トリプルロック 軽量タイプ


スライド式一般的なバックル 着脱に便利なワンタッチバックル

スイッチで簡単切り替え「2WAY」機能  
ストラップを常に巻き取り  
任意の長さに仮止め  
巻取り停止型  
低床作業時でも安心の「ロック機能付き」  
標準の場合はストラップの繰出しを同時に停止する事で、落下距離を最短にすることができ  
ます。

外部フック接続付き  
セルフロックやスライド等の昇降安全装置の小型フックを取り付けて使用します。ショックアブソーバと連結と一体化して、フックが掛けやすい角度に立ち上がっています。

低床作業時でも安心の「ロック機能付き」  
標準の場合はストラップの繰出しを同時に停止する事で、落下距離を最短にすることができ  
ます。

巻取り停止型  
ストラップを仮止めした状態(巻取りを停止させた状態)での繰出し時には、ストラップの末端のみならず下層階が長くなります。



**SLN505-SB型**  
ロック装置付き2WAY巻取り

使用可能な質量 **100kg**

**REEL LOCK 511 NEO ライト (軽型)**

肩ベルト	幅50mm 長さ1200mm
バックル	スライド(アルミ)軽量タイプ
巻取り	巻取り型
ストラップ	幅17mm アルミ入りナイロン
長さ	φ1650mm第一種ショックアブソーバ(付)
フック	No.56A(軽量タイプ)
重量	約1120g

ベルトカラー  
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アシスト  
対策

**フルハーネスの例**

肩ベルトの各部位もこちらを参考に点検してください。

**ベルト**

- ・ベルトの耳、または中に2mm以上の損傷、焼き傷などがあるもの。(肩ベルト型は3mm以上)
- ・ベルトの両耳のすりきりが見られるもの。
- ・著しい変色や溶融が見られるもの。
- ・塗料が多量に付着して硬化しているもの。
- ・バックルの締め付け部のベルトが膨んでいるもの。

**調節金具(バックル/クリップ)**

- ・深さ1mm以上の傷があるもの。
- ・わずかでも亀裂があるもの。
- ・全体的にさび(腐食)が発生しているもの。
- ・又は変形しているもの。
- ・バックルとベルトの接合部が摩耗し、ベルトが緩むもの。
- ・ワンタッチタイプは上記に加え下止め点検
- ・バックルの締め付け部に、変形があるもの。また、頭部が1/2以上摩耗しているもの。
- ・ハネが折れているもの、折きの悪いもの。
- ・正しく結合できない、頂が正常に動作しないもの。

**D環固定板**

- ・D環固定板が割れD環が固定できないもの。

**D環**

- ・亀裂が生じているもの。
- ・深さ1mm以上の傷のあるもの。
- ・変形が大きいもの。
- ・さびの著しいもの。

**ベルト保持板**

- ・ベルト保持板が割れベルトが固定できないもの。

**縫製部**

- ・縫製部にゆるみがあるもの。
- ・縫糸が1ヶ所以上切断しているもの。
- ・縫糸の摩耗が著しいもの。

(注意) ■上記検査基準より小さな傷でも、それが結合されているような場合、危険ですで使用を中止してください。  
■一度でも大きな衝撃を受けた製品は、外観に変化がなくても再度使用しないでください。  
(保管) ■直射日光や火気・放熱体・腐食物質を避け、室内の風通しが良く清潔な場所に保管してください。子供が遊びに使ったり、犬やねずみ等が製品をかんだりするように配慮してください。

**ランヤードの例**

ロープまたはストラップに以下の①~③のような異常・損傷がある場合は即時使用をとりやめて、新しいものに交換してください。

巻取りランヤードの例

ロープ式の例

**フック**

- ・亀裂が生じているもの。
- ・フックのかさぎの内側に傷があるもの。
- ・フックの外側に1mm以上の傷があるもの。
- ・外れ止め、安全装置の動きが悪いもの。
- ・さび(腐食)が著しいもの、又は変形しているもの。
- ・シムルがないもの。
- ・リベットのかしめ部に摩耗や亀裂が生じているもの、はねが破損しているもの、又は弱くなっているもの。

**ストラップ巻取り器**

- ・ストラップの引き出し、又は巻取りができないもの。
- ・ストラップを勢よく引き出してもロックが効かないもの。
- ・巻取りのケースが割れたり、ひびが入っているもの。
- ・巻取りが滑りやすくなっているもの。
- ・ショックアブソーバのカバーが破れて露出しているもの。

伸縮ストラップ(2mm幅) 各種巻取り器(17mm幅) 各種巻取り器(17mm幅) 各種巻取り器(17mm幅)

直径10~16mm 3打口ロープ 直径10~16mm 3打口ロープ

外層ナイロン 内層ナイロン ストラップ(2) ストラップ(2)

**新品(良品)**

① 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ② 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ③ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ④ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

⑤ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑥ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑦ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑧ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

⑨ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑩ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑪ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑫ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

⑬ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑭ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑮ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑯ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

⑰ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑱ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑲ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ⑳ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

⑳ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉑ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉒ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉓ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㉔ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉕ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉖ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉗ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㉘ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉙ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉚ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉛ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㉜ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉝ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉞ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㉟ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㊱ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊲ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊳ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊴ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㊵ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊶ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊷ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊸ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㊹ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊺ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊻ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊼ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

㊽ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊾ 腐食や油汚れが目立ち見られる。 ㊿ 腐食や油汚れが目立ち見られる。

このような状態では強度が大幅に低下しているため非常に危険です

さくらシリーズ

女性用安全帯



女性のために一から設計。  
初登場の女性専用モデル

女性にやさしい安全用品  
「さくら」シリーズ

■標準サイズ、  
Sサイズ(特に小柄な方向け)

胸を圧迫しない位置にベルトを配置。さらに肩ベルトから調節  
金具を無くすることで、スキリさせました。女性がスマートに着  
用できるように設計・開発された専用モデルです。




ST#575A




屈まず、スマートに装着  
腿ベルトのバックル用ホルダー

腿ベルト着用時の動作に配慮しました。鋭い尖時に、腿ベルトを  
バックル用ホルダーに掛けておくことで、着用時に前屈みにな  
りながら腿ベルトを履くことなく、スムーズに装着できます。



爪を傷つけない配慮  
ブッシュリールズアタッチメント

腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないよ  
うに開発した専用部品です。爪を使わずにバック  
クルを解除することが出来ます(標準装備)。  
交換部品としても用意しています。



【ヘルメカラー】  
HN ブラック HN ブルー

■ST#575A 産仕様

品番	質量	作業ベルトの種類
ST#575A-OTII	1,340g	ワンタッチバックル(OTII)

【付属品】バックル用ホルダー-2個、デュアルホルダー-ST#583-2個  
エンドクリップ ST#584-2個  
専用ランヤードと組み合わせて使用します。当社のランヤードは使用可能質量が110kg以下用と  
130kg以下用が異なります。

女性用ヘルメット

女性の頭にジャストフィット。  
「超かるメット」をベースに、  
被り心地にこだわりました。



6810231



型式名称	159-EPZ II
性能	「保護帽の規格」合格品(飛来落下物、墜落時保護用)
頭囲(対応可能寸法)	47~57cm(EPAの調整可能範囲)
重量	320g(帽体:190g)
保護帽	特殊FPR「超かるメット」
衝撃吸収ライナー	発泡ポリプロピレン
ハンモック	E型 ポリエチレン
あご紐	透明ビニール ワンタッチバックル

女性用反射チョッキ

女性の体にジャストフィット。  
季節を問わず着用できます

6851280

女性の体に合わせたカットラインで  
ぴったりフィットします。  
薄着の夏場、防寒着を着用する冬場にも  
サイズ調整ができる、フリーサイズです。



型式名称	ST#643-NW-P さくら
カラー	(メッシュ部) ネイビー (反射部) シルバー
材質	(メッシュ部) ポリエステル (反射部) ポリ塩化ビニール

6830003

女性向け安全靴

メダリオンセーフティー #507



●カラー: ホワイト・ブラック・グレー  
●サイズ: 22.5 ~ 25.5cm

チェーンソー防護服



2019年8月より、林業従事者に限らず造園業・建設土木でのチェーンソー防護スポン  
またはチェーンソーチャップスの着用が義務化されました。

防護作業服 アドバンス シリーズ

プロの山作業は安全で正確な動きが要求されると同時に、防護作業服についても安全性が要求されます。  
アドバンスシリーズは着心地、通気性、防水性、伸縮性さらにデザインにもこだわり、天候や作業に合わせてお選びいただけます。  
スポンは全て、欧州規格EN381 クラス1 (JIS T8125-2同等以上)の切断防止機能付きです。

夏場や激しい作業に最適な通気性の  
高い軽量ジャケット

■特徴

背中側はシルバーメッシュの裏地、脇の下  
とポケットの中に快適な通気機能を備え、  
防水性と耐泥性も優れています。  
反射素材と視認性の高いオレンジを広範  
囲に使用。



サイズ	S・M・L・XL
質量	0.4kg
フィット	スリムフィット
UVカット指数	40+
洗濯温度の限界	60℃

アドバンス x-ベント ジャケット

STIHLの為に開発された  
超軽量、高通気、切断防止素材を採用。

■特徴

質量は1kg(Mサイズスポン)とSTIHL最軽量の  
防護スポンです。  
夏期作業に快適な高通気素材を脚部側に採用。  
切断防止クラス1(ソーチェンスピード $\leq$ 20m/秒)  
適合。



サイズ	S・M・L・XL・XXL
質量	1kg
フィット	スリム
切断防止クラス	クラス1
切断防止繊維層	6
UVカット指数	40+
洗濯温度の限界	60℃

アドバンス x-ライト 防護スポン

STIHL最軽量の防護吊りスポンです。

■特徴

STIHLの為に開発された超軽量、高通気、切断防止素材  
を採用。  
質量は1.2kg(Mサイズスポン)STIHL最軽量の防護吊  
りスポンです。  
夏期作業に快適な高通気素材を脚部側に採用。  
切断防止クラス1(ソーチェンスピード $\leq$ 20m/秒) 適合。



サイズ	S・M・L・XL
質量	1.2kg
フィット	スリム
切断防止クラス	クラス1
切断防止繊維層	6
UVカット指数	40+
洗濯温度の限界	60℃

アドバンス x-ライト 吊りスポン

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスウー  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

695

安全帯用部品



ロリップ 78R-4  
4631

鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落とレバーの切換え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。昇降と定位置作業に兼用できるロリップの決定版

各種高所作業現場(ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所など)において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます



水平移動用親綱 97HR-4-10  
4621



ロリップ KS-1  
4620



D環 FL-23C  
4632

6950005

フルハーネス型安全帯用ハンガー<イーグル>

作業所の整理整頓に！

イーグルにフルハーネス型安全帯を掛けて保管すれば使用時にスムーズに着用ができます。

- 二丁掛けフック等にも対応します
- ヘルメットを掛ける小型フック付き
- 安全帯の他に上着もかけられます
- 耐荷重約20kg

サイズ	348×450
材質	ポリエチレン
厚み	30mm



693

防塵ウェア / シューズカバー




防塵ウェア 0110  
●石綿(アスベスト)関連作業に  
●微粒子やミストからの防護に優れています



シューズカバー 0010  
●既存の靴の上から防護するために使用します

693

使い捨て防塵マスク



- 2200DS2 シリーズ (ダブルストラップ式)
- 2201DS2(Sサイズ) 2181
- 2207DS2(Mサイズ) 2182

様々な難しい作業環境下で最高の性能を発揮します



- 2600DS2 シリーズ (Handy Strap®式)
- 2601DS2(Sサイズ) 2183
- 2607DS2(Mサイズ) 2184


マスクを使用しない場合は、作業者の首にじゃまにならずぶら下げておくことができる便利なマスクです "ホイ置き" "ホイ捨て" を軽減します

693

保護メガネ



- YG-6000 3100
- メガネ併用可能
- PC防曇レンズ



- 1400-C 3140
- 粉塵作業
- 透明レンズ
- 保護帽のひさしに取付ける



- YS-190 3120
- 一般粉塵作業・飛来物防護
- つる調節、レンズ交換可能

6933210

ホースマスク



- SHV-105型
- 電動送風機型
- 軽量で、広視界・高気密の得られるハイスコープV型面体(伝声器付)
- 作業性に優れた2本蛇管式タイプ(1本蛇管式タイプもあります)
- ダイヤル式風量調節コック付き
- ブルーの携行袋付き

693

防毒マスク



- R5 2060
- 吸収缶KGC-1型M(有機用)付
- 肌にやさしいシリコン面体
- 直結式小型

低濃度用 / ガス濃度 0.1%以下



※吸収缶は別売です。

GM77 2070  
●吸収缶の交換がワンタッチ  
●直結式小型

693

防塵マスク



1010A  
●静電フィルタ  
●新規規格 RL1

693

アスベスト関連



- 2031 DR80L4N
- 石綿粉塵対策用(レベル2,3)
- ダイオキシン類対策用(レベル1)
- 視界を妨げない薄型フィルタ
- メカニカルフィルタ
- 伝声器付



- 2040 DR165N3
- 石綿粉塵対策用(レベル1・2・3)
- ダイオキシン類対策用(レベル1)
- ツインダブルクッションで密着性抜群
- 全面体、伝声器付

■防じん機能を有する防毒マスクの区分

区分	試験粒子	粒子捕集効率 [% 以上]	吸収缶の通気抵抗 (at 40 L/min) [Pa以下]		
			直結式小型	直結式	隔離式 <sup>(1)</sup>
L3	S3	99.9	370	370	400
L2	S2	95.0	290	290	320
L1	S1	80.0	280	280	310
防じん機能を有しないもの			220	220	250(280)

注<sup>(1)</sup> ( ) の数値は一酸化炭素用吸収缶の場合

略語等の意味

- DOP : フタル酸ジオクチル
- NaCl : 塩化ナトリウム
- σg : 幾何標準偏差
- L : Liquid 試験粒子が液体
- S : Solid 試験粒子が個体
- 3 : 粒子捕集効率 99.9%以上
- 2 : 粒子捕集効率 95.0%以上
- 1 : 粒子捕集効率 80.0%以上

ベスト・旗・合図灯

アシストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用具(安全帯)

その他

アスベスト対策

## 石綿(アスベスト)対策標識

# アスベスト関連

◎平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました

石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところで

とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今般、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました

### 〈建築物等の解体等の作業における石綿対策標識〉

**石綿作業主任者の職務**

- 作業に従事する労働者が防護服を適切に用いるよう指導し、又はこれを着用しないように、作業の指示を交付し、労働者を指導すること。
- 放射線測定器、ファンシールド放射線計測器、除じん装置等の空気清浄機等を使用すること等を行うための措置を一切も担い、現場ごとに実施すること。
- 保護服の点検点検を実施すること。

作業主任者 氏名

**石綿作業主任者**

会社名	
氏名	
職名	
資格	

職務

- 作業に従事する労働者が防護服を適切に用いるよう指導し、又はこれを着用しないように作業の指示を交付し、労働者を指導すること。
- 放射線測定器、ファンシールド放射線計測器、除じん装置等の空気清浄機等を使用すること等を行うための措置を一切も担い、現場ごとに実施すること。
- 保護服の点検点検を実施すること。

**石綿 ASBESTOS**

**石綿除去中につき 立入禁止**

▽関係者以外

**作業場内での喫煙及び飲食禁止**

石綿障害予防規則第33条

**石綿除去作業中 立入禁止**

作業主任者

**J41 4410410**

- 材質: クリーンエコボード製 (穴4スミ)
- サイズ:H500×W400mm

**JB 9 4411090**

- 材質: クリーンエコボード製 (穴4スミ)
- サイズ: H450×W300mm (顔写真用ビニールケースのサイズはH90×W127mmです)

**分別排出 119 (小) (大)**

- 材質: クリーンエコボード製 (穴4スミ)
- サイズ: H450×W300mm (小) H600×W450mm (大)

**WB93 4130930**

- 材質: クリーンエコボード製 (穴4スミ)
- サイズ: H600×W300mm

**WB94 4130940**

- 材質: クリーンエコボード製 (穴4スミ)
- サイズ: H600×W300mm

**単管たれ幕 35 4610350**

- 材質: ターボリン製 (マジックテープ付) (下部2ヶ所ハトム付)
- サイズ: H600×W450mm (標識面H500×W450mm)

### 〈石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識〉

**〈石綿届出対象現場用〉**

**建築物等の解体等に関するお知らせ**

石綿障害予防規則に基づき、当現場では適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。

石綿届出対象現場	平成 年 月 日	平成 年 月 日
石綿ばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容		
石綿ばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容		

石綿作業主任者 氏名

**〈届出対象以外現場用〉**

**建築物等の解体等に関するお知らせ**

石綿障害予防規則に基づき、当現場では適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。

石綿届出対象以外現場	平成 年 月 日	平成 年 月 日
石綿ばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容		
石綿ばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容		

石綿作業主任者 氏名

**〈石綿未使用〉**

**建築物等の解体等に関するお知らせ**

石綿障害予防規則に基づく石綿の使用の有無の確認を行った結果、当現場では石綿を使用しておりません。

調査方法 (調査年月日)	平成 年 月 日	作業期間 (平成 年 月 日)

石綿作業主任者 氏名

**HA51 (A) 6939100**

- 材質: クリーンエコボード製
- サイズ: H400×W500mm (穴4スミ)

**HA52 (A) 6939110**

- 材質: クリーンエコボード製
- サイズ: H400×W500mm (穴4スミ)

**HA53 (A) 6939120**

- 材質: クリーンエコボード製
- サイズ: H400×W500mm (穴4スミ)

**石綿保管場所**

責任者

**WB 96 4130960**

- 材質: クリーンエコボード製
- サイズ: H300×W600mm (穴4スミ)

**石綿等取扱い作業の注意事項**

対応措置	取扱い上の注意事項	人体に及ぼす作用
石綿をばく露させないよう、作業中は防護服を着用し、作業終了後は防護服を脱ぎ、手洗いをし、作業現場を離れる。	石綿をばく露させないよう、作業中は防護服を着用し、作業終了後は防護服を脱ぎ、手洗いをし、作業現場を離れる。	石綿をばく露させないよう、作業中は防護服を着用し、作業終了後は防護服を脱ぎ、手洗いをし、作業現場を離れる。

**WE 70 4170700**

- 材質: クリーンエコボード製
- サイズ: H450×W600mm (穴4スミ)

**特別管理産業廃棄物保管場所**

廃棄物の種類	
管理者 (又は名称)	
連絡先	
廃棄物保管の高さ (図外で容積を用いずに保管する場合)	
廃棄物保管数量	

**無断立入禁止**

**廃棄物 103 4756030**

- 材質: クリーンエコボード製
- サイズ: H600×W600mm (穴4スミ)

### アスベスト回収袋



- アスベスト透明無地袋 大 サイズ: H1280×W850mm 厚み0.15mm **6939011**
- アスベスト透明無地袋 中 サイズ: H850×W650mm 厚み0.15mm **6939013**
- アスベスト透明無地袋 小 サイズ: H600×W450mm 厚み0.15mm **6939010**
- アスベスト回収袋 大 サイズ: H1280×W850mm 厚み0.15mm **6939021**
- アスベスト回収袋 中 サイズ: H850×W650mm 厚み0.15mm **6939023**
- アスベスト回収袋 小 サイズ: H600×W450mm 厚み0.15mm **6939020**

**ヘルメット用ステッカー**

**石綿 作業主任者**

**ヘルステ 98丸 4850980**

- 材質: テトロンステッカー製 (10枚1組)
- サイズ: 35mmφ

**ワッペン**

**石綿 作業主任者**

**ワッペン 179 4811790**

- 材質: 軟質ビニール製、ウェルター加工
- サイズ: H75×W60mm (安全ピン付)

**腕章**

**石綿作業主任者**

**腕章 175**

- 材質: 軟質ビニール製
- タイプ (A) カバーなし腕章 **4791750** (ホック、安全ピン付) H90×W400mm
- (B) カバー付腕章 **4791752** (ハトム、安全ピン、ヒモ付) H90×W360mm
- (C) 反射腕章 **4791753** (ホック、安全ピン、ヒモ付) H90×W400mm