

販売品 [ SALE item ]

## 資材・養生シート関係・環境対策商品

Construction tools & materials, curing-related products  
& sheets, and environmental products

足場用資材や各種カバー、防音・防災シート、ロープ類をはじめ土嚢や環境対策商品も幅広く取り揃えています。



### INDEX

各種カバー	P.188-189
養生材	P.190-191
ネット・シート類	P.192
環境対策商品	P.193-198
土のう他	P.199-200
作業用品	P.201-202
各種ネット	P.203
各種ロープ	P.204

# 各種カバー

販売品

資材・養生シート関係・環境対策商品

645

## デーガード



- ソフト感のある軟質タイプ
- 鉄筋先端保護に最適
- 平列鉄筋に簡単に装着できます

名称	規格	入数	材質
デーガード 0620	D10~D25 (高さ75H) 長さ1m	40本入	サントプレーン
ミニ デーガード 0610	D10~D16 (高さ45H) 長さ1m	50本入	塩ビ

※バラ可

6450630

## スーパータイガード



- ベース部は硬質で上部に軟質ゴムをつけた衝撃緩和型
- H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様が目立ちます
- バネ効果アップ ●高さが100mmあり安定感抜群

名称	規格	入数	材質
スーパー タイガード	D10 ~ D29 (高さ100H) 長さ1m	40本入	黄: ポリエチレン 黒: サントプレーン ※バラ可

645

## スポンジカバー (鉄筋ハツリ用)



- 取り付け・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適
- D32までの兼用タイプ
- 厚み3mmタイプは、内部にラミネート加工しているため、鉄筋のサビも防ぎます

名称	規格	カラー	入数
スポンジ カバー	厚2 1000L	6510 白	1000本

645

## ノロカバー



- 鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます
- 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です

名称	規格	カラー	入数
ノロカバー	350L(D19~D29) 500L(D19~D29)	6480 黄 6490 黄	300本

635

## パイプクッション



- クッション材使用のため安全確保できます
- 反射シールを貼っているため夜間でも安全
- タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることで脱落を防止できます
- サイズ: 1M×48.6φ用

名称	規格	カラー	入数
パイプガード	50φ×68φ ×1000L	黄/黒 1520 緑/白 1530	25本

645

## 鉄筋ハツリカバー (筒型)



- 本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します
- 鉄筋の径に合わせて選べるタイプ!
- 各種サイズ取揃えてあります

6310 }  
6470

- 材質: 発泡ポリエチレン

635

## サントラスパーク・サントラスリット



名称	規格	カラー
サントラ スパーク(反射)	1M× 48.6φ用	黄/黒 2140 赤/白 2150 緑/白 2160
サントラ スリット(無反射)	1M× 48.6φ用	黄/黒 2040 赤/白 2050 緑/白 2060

645

## パッチンクリップ (シート用)



- あらゆるシート類の完全固定に最適
- 耐寒樹脂使用のため寒い場所でも安心
- 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単

名称	規格	入数
パッチンクリップ	48φ用 42φ用	0810 120ヶ 0820 120ヶ

645

## トップクサビ




- コンクリート二次製品のレベル出し不陸調整・標識・ガードレール・塩ビパイプなど、施工時に便利です
- 材質: ポリプロピレン製

規格	サイズ(mm)			ケース入数		
	長さ	幅	厚み	大箱	小袋入数	小袋
AAU-10 5160	50	25	15	3,000	100	30
AAU-11 5161	80	25	20	1,200	100	12
AAU-12 5162	110	30	40	300	50	8
AAU-13 5163	110	40	40	300	50	6

645

## トップライナー

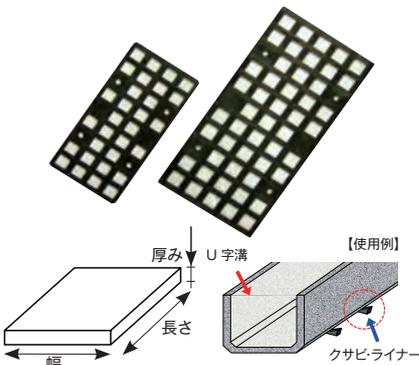

- 固定に便利な釘穴付きです
- 施工時のスベリ止めとして、40mm幅品は外周に縦突起がついています
- 裏面にサイズが表示されているので、組み合わせ変更がスムーズに出ます

規格	サイズ(mm)			ケース入数			
	長さ	幅	厚み	大箱	小袋入数	小袋	
AAU-402	5170	80	40	2	2,000	50	40
AAU-403				3	1,500	50	30
AAU-405				5	1,000	50	20
AAU-410				10	500	10	50
AAU-415				15	400	10	40
AAU-420	20	300	10	30			
AA-701	5180	140	70	1	2,000	100	20
AAU-702				2	1,250	50	25
AAU-703				3	800	50	16
AAU-705				5	600	50	12
AAU-710				10	300	10	30
AAU-715				15	200	10	20
AAU-720				20	150	10	15
AAU-1002				5190	200	100	2
AAU-1003	3	400	50				8
AAU-1005	5	250	50				5
AAU-1010	10	120	10				12
AAU-1015	15	80	10				8

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品


各種ネット

各種ロープ


635

セーフティ クッション

仮囲い出隅部や仮搬出入口のコーナー・出隅部に折り曲げて貼り付け、安全保護を目的としたクッション養生材です。

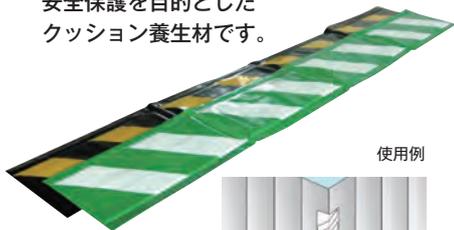

使用例



素材:外装(PVC)・ソフトロン(PE)



- 鮮やかな色の塩ビシートに反射テープを貼り、トラ模様にしてありますので、危険な箇所が一目瞭然で分かり、夜間も視認できます。
- 長さ500mm毎のセパレートタイプになっており、カット使用もできます。
- 裏面テープの剥離紙を剥がし、危険な箇所にL型に曲げて貼り付けるだけです。

規格	カラー	入数
幅 200mm×長さ 2m	黄・黒 2006 緑・白 2003 青・白 2005	10 枚 / 箱

6451120

スペースカバー



- ジョイント式なので、すべての足場幅サイズに使用できます(300~1200以上)
- 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫、管理が簡単です
- 42.7φのパイプにガッチリフィット

名称	規格	入数
スペースカバー	H250×W250mm (42.7φ対応)	20 枚

6454010

段差スロープ(敷き鉄板用)



使用例

- 様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます
- 長さが1500mmあるため、つなぎ目が少なく、見た目にもきれいです
- 黄色の色合いが、工事現場のイメージアップにつながります
- ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます

規格	カラー	入数
W155×L1500	黄	4 本

6450910

トラクッションロール




使用例

- 使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能
- 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単
- 危険表示機能とクッション材による保護機能
- ハサミで簡単にカット可能

材質	規格	カラー	入数
発砲 PE (裏面ノリ付)	4t × 240W × 10m 巻	黄 / 黒	2 巻

645

エコワイドベース(沈み防止用敷盤)



- 当社独自のプラスチックパネ方式により着脱が簡単で確実
- 強化プラスチック製のため、軽量でサビの心配がありません

規格	カラー	入数
W250×H250mm(140角対応)	1010	50 枚
W250×H250mm(120角対応)	1020	50 枚

6451110

ハンドルカバー(ジャッキベース用)



- 発泡材なので衝撃をしっかり吸収します
- 一体型なので取り付けがとても簡単。上からはめ込むだけでOK!
- 一個ずつ袋入りなので保管もラクラク

名称	カラー	入数
ハンドルカバー	黄色	20 個

6450730

H鋼先端ソフトガード




- 軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!!

名称	規格	カラー	入数
H鋼先端ソフトガード	300H鋼用	黄	10 枚

6320610

パーキングコーナー

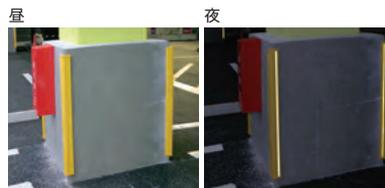

- 夜間でも、高輝度の上をいくダイヤモンドテープがコーナーを強調!!
- デザインを損なわずビス止め施工(簡易取付)を実現!!

名称	規格	カラー	入数
パーキングコーナー	1m	黄	4 セット

セット内容:本体×1・エンドキャップ×1・反射テープ×2・仮止め用両面テープ×2・ビス×6

645

ラバーベース




- 強化ゴム製で表面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適
- 屋根用としても使用可能
- 熱による相手側への付着および汚染性がない
- 滑り止めおよびクッション効果が抜群

規格	カラー	入数
大 H150×W150mm(140角対応)	1031	50 枚
小 H130×W130mm(120角対応)	1030	50 枚

6455200

ホールキャップ(側溝蓋穴ふさぎ)

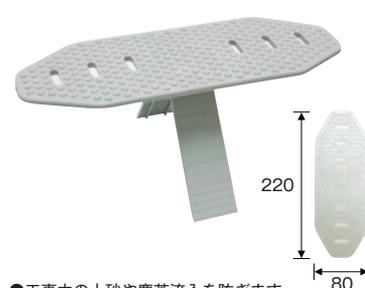

- 工事中の土砂や塵芥流入を防ぎます
- 材質: PP

名称	サイズ(mm)	入数
ホールキャップ	蓋寸法 4.9t × 220 × 80	100 個

6450750

H鋼フランジガード



- 景観を考えた緑色でカットも自在にできます
- 軽量で取り付けも簡単です

名称	サイズ	カラー	入数
H鋼フランジガード	1m	グリーン	50 本

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

# 養生材

6454230

## 覆工板Pキャップ



名称	規格	色	入数
覆工板 Pキャップ	天板80φ 高さ35H	グレー	100個

645

## クッションカバー



- テープ不要・取付け、取外し簡単。
- クッション性にすぐれた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
- キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
- 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
- ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。

●材質：発泡ポリエチレン

品番	長さ	入数	色	適用サイズ
CK-1	1.7m	50本	イエロー <b>5000</b>	50mm～100mm程度まで
CK-2		40本	イエロー <b>5001</b>	70mm～140mm程度まで
CK-2-T8(B)		50本	イエロー <b>5002</b> ブルー <b>5003</b>	70mm～140mm程度まで

6455031

## 階段まもるくん



### コンクリート・木造・階段養生カバー

- カッター、鋸で簡単にカット出来ますので、どのような幅にも対応できます
- マット付き・無しと2種類あり、木造・コンクリートと使い分けが出来ます
- PP製なので焼却しても有毒ガスは発生しません
- 防水性・クッション性に優れています

■マット無し ■マット付き

幅	奥行	折返し	厚み	色	入数
750mm	215mm	45mm	4mm	ブルー	50枚

6476010

## 養生シート(段ボールシート)




### 施工済みの床などのキズ、汚れの防止に

- 厚紙の両面にポリフィルムを貼り合わせて、エンボス加工をしていますので緩衝性があり、防水効果もあります
- 自由な形にカットして階段・押し入れ・げた箱等の養生にもご使用下さい

	幅	長さ	梱包
ラミネート両面	1m	50m	2本

645

## ハイシール

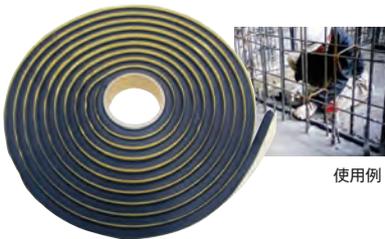

使用例


- シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です
- ※接着剤使用量の目安：約20m

名称	規格	入数
ハイシール	10×20×5m巻	4巻
専用接着剤X-90	800g	1缶

647

## プラダン(ダンプレート)

軽くて丈夫な乳白色の養生ボード。



- 養生対象物が透けて見える乳白色。カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます
- 軽くて持ち運びしやすい
- エレベーター養生にもご利用頂けます
- 材質：ポリプロピレン

名称	色	厚み	幅	長さ	説明
ダンプレート2.5	6102	ナチュラル	2.5mm	910mm	1820mm; 20枚以上
ダンプレート3.0	6103	ナチュラル	3mm	910mm	1820mm; 20枚以上
ダンプレート5.0	6105	ナチュラル	5mm	910mm	1820mm; 20枚以上

6456120

## のろ止めテープ



- ノロとミルクの漏れを防ぎます
- 剥離紙を剥がして貼るだけで施工も簡単

名称	規格	入数
のろ止めテープ	2t×20w×25m巻	30巻

659

## ピカコン



- コンクリートの表面の気泡を抜き取ります

名称	規格	入数
ピカコン 4020	550mm	1本
ピカコンII 4021	L=190mm	1本
ピカコンIII 4022	550mm	1本

647

## コンクリート養生マット

不織布タイプ



- コンクリートの水養生・保温養生に適しています
- 寒冷地ではレンタンコンロ等と併用する事で、更に養生効果が高まります
- 使用場所に合わせてハサミなどで簡単にカット出来ます
- 不織布をクロス地で補強していますので、反復使用も出来ます

名称	規格
コンクリート養生マット(布)	厚さ3mm×幅125m×長さ50m(不織布タイプ)
UNコンクリート養生マット(布)	厚さ5mm×幅1m×長さ30m(不織布タイプ)
	厚さ5mm×幅2m×長さ30m(不織布タイプ)

6472122

## 黒コンクリート養生マット

3層ウレタンタイプ



- コンクリートの凍結防止及び保温、急激な水分の蒸発防止
- クッション性を生かし養生材としても使用可
- 表面のPPシートが黒色なので、耐候性に優れています
- 厚さ：約10mm×幅1m×長さ30m
- 出荷単位：1本～

資材・養生シート関係・環境対策商品

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

645

単管キャップ・クランプカバー・デーキャップ

単管キャップ

- 単管及びD22～D25兼用で先端に夜でも目立つ反射テープ付



単管キャップ(48.6mm単管兼用)

名称	規格	入数
黄(反射)	0030	D22～
黄(反射なし)	0040	
橙(反射)	0061	D25
橙(反射なし)	0071	黄・橙

200



名称	色	入数
クランプカバー	黄	0564
	橙	0571

100ヶ

デーキャップ

- 鉄筋・単管の先端保護に最適
- 材質はポリエチレン樹脂
- D35～38、D39～41(和/なごみ)等、大型サイズも充実



サイズ	入数
D10～D13	0009
D10～D16	0010
D16～D19	0020
D22～D25	0040
D29～D32	0050
D35～D38	0051
D39～D41(和)	0052

500(250×2)  
400(200×2)  
200(100×2)  
100(50×2)

6450510

ボルトカバー



- クランプのボルト部のカバーに最適

名称	規格	色	入数
ボルトカバー	48φ	オレンジ	300ヶ

319

鋼管くい(くい丸)




標準梱包50本

- 繰り返し再利用可能、省資源・機材費の節減・環境にも貢献します
- くい打ち作業が早く楽になり労務費の節減をはかります
- アスファルト、鉄道道床バラスト、石混じりの固く締まった地盤、河川敷などの難地盤にくい打ちできます

規格サイズコード	型式	寸法(φ×t×L)	重量(kg)	
1	3251	I型	48.6×2.4×1100	3.0
2	3252	II型	48.6×2.4×1500	4.0
3	3253	III型	48.6×2.4×2000	5.4

625

足場自在ステップ

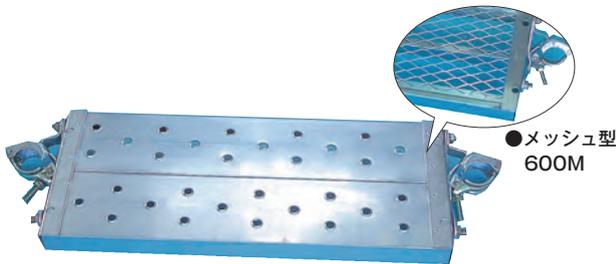

●メッシュ型 600M

●プレート型 600P

型式	自在ステップ	
	プレート型	メッシュ型
	600P	0010
	600M	0020
踏み板材料	高張力鋼板 t0.8	エキスパンドメタル xs 42
踏み板寸法 (mm)	250 × 610	250 × 610
クランプ芯間 (mm)	720	720
重量 (kg)	3.9	4.5
使用荷重 (kg)	150	150

319

単管打込キャップ・ミサイル



キャップ

- 付ける事により単管上部を保護

ミサイル

- 地中への単管の打ち込みに最適

名称	規格	材質	入数
単管打込キャップ 座金	3230	46.8φ スチール製	120ヶ
単管打込ミサイル スチール	3210	46.8φ スチール製	120ヶ

6251010

直交クランプ

6251020

自在クランプ



- 規格/φ48.6×φ48.6
- 入数/30個
- 単重/0.7kg
- 仮設工業会認定品
- ドブメッキもご用意しております

6252010

直線ジョイント



- 規格/φ48.6
- 入数/30個
- 単重/0.55kg
- 仮設工業会認定品

6253000

マイティキャッチ

ボルト1本で自由自在！横ブレ、振動にも強い！



- 規格/固定・自在・垂直・水平・φ48.6・φ42.7兼用
- 入数/20個
- 単重/1.12kg
- 仮設工業会認定品

6254030

養生クランプ



- 規格/φ48.6・φ42.7兼用
- 入数/50個
- 単重/0.44kg
- 仮設工業会認定品
- ※フックのピッチ/50mm

6254010

単クランプ



- 規格/φ42.7・兼用
- 入数/60個
- 単重/0.3kg
- 仕様/生地・メッキ(穴ナン・穴付φ13)

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品


各種ネット

各種ロープ

# ネット・シート類

649

## 土木安定シート コーヨーPPシート

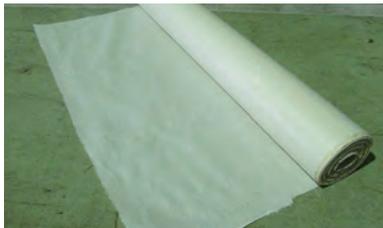

コーヨーPPシートは、ポリプロピレン製フラットヤーンで織りあげた軟弱地盤用土木シートです



2m×100m **9013**、2m×200m **9024** の他にも  
 その他サイズ(加工品)もございます

### ■特徴

- 製品質量が軽く、運搬・施工が簡単です
- デジテクス当たりの引っ張り強度が抜群で、強靱です
- 軟弱地盤は一般的に含水率の高い土壌ですが、コーヨーPPシートは乾湿の強度変化がありません
- 通常の使用状態のもとでは、熱帯地でも何等質的な変化は起こしません。-40℃～+60℃の温度環境で使用可能です
- 化学薬品に対して、強い抵抗力があります。一部の特殊な薬品を除き、酸・アルカリ・苛性ソーダ・塩類・クレオソート・タール・鉄錆などに侵されることなく、また性能が低下することはありません

### ■性能表

項目	試験方法	品名	#1212	#1414	#1616	#300	強力 #1313	強力 #1513
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
引張強さ (N/巾5cm) [kgf]	JIS-L-1096	タテ	1128	1177	1275	1177	1961	2550
		ヨコ	[115]	[120]	[130]	[120]	[200]	[260]
伸度 (%)	JIS-L-1096	タテ	22	21	21	21	18	20
		ヨコ	16	17	16	17	12	15
厚み(m/m)	JIS-L-1096		0.37	0.38	0.43	0.39	0.61	0.75
質量(g/m <sup>2</sup> )			108	125	144	137	201	294
設計価格(円/m <sup>2</sup> )			200	240	300	250	310	400

(注:数値は平均測定値で、保証値ではありません)

649

## ニードフルマットAPS




### 河川護岸用吸い出し防止シート

ニードフルマットAPSは耐水性、耐候性、耐腐食性に優れた化学合成繊維を不規則に配列して繊維層を形成しニードルパンチで繊維を交絡、結合したすぐれた強度と弾性をもった製品です



### ■施工例

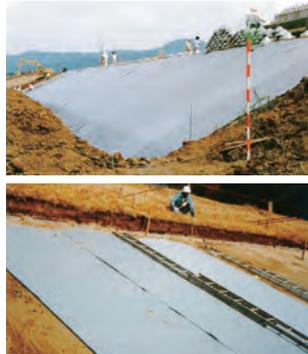

### ■製品一覧

ニードフルマットAPS  
 APS-10(建設技術評価制度認定製品)  
 APS5-20

### ■特長

- ①引張強さと伸び率が大きいので重量物による荷重でも容易に破断しない
- ②弾性がありブロック、砕石、突起物などの衝撃に対しても簡単に破損しない
- ③柔軟性があり施工地盤に密着しやすく、吸い出し防止、洗掘防止効果が高い
- ④耐候性、耐薬品性、耐腐食性に優れているので長期間使用できる
- ⑤透水性に優れ、排水効果、土砂との分離効果に優れている

### ■用途

- ①河川護岸の吸い出し防止
- ②洗掘防止

### ■規格・物性

品番	厚さ(mm)	幅(m)	長さ(m)
APS-10 <b>9031</b>	10	2	10
APS-20 <b>9032</b>	20	2	10

	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	圧縮率 (%)	引張強さ (N/cm <sup>2</sup> )	伸び率 (%)	耐薬品性 不溶分(%)	透水係数 (cm/sec)
物性規格	0.12以上	12以下	100以上	50以上	90以上	0.01以上

試験方法 JIS L-3204に準ずる

6498190

## 防草シート



### ■特徴

- ①透水性能: 約5cm間隔に特殊繊維を使用し、水抜けを促進させています
- ②雑草の抑制: 遮光率を高めている事で、雑草の生育を抑えます
- ③通気性: 一般的な平織りよりも通気性が良好です
- ④高い耐候性: 繊維の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です
- ⑤景観への配慮: 特殊な織方をしてるので表と裏の色が異なります  
 ※裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました
- ⑥ライン入り: 約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります

### ■用途

- ①耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策用途
- ②軟弱地盤の補強、法面養生等の用途
- ③住宅周りの雑草抑制用途
- ④未整備地などの防塵・防砂・防埃対策用途

### ■仕様

品名	材質	色	厚さ	規格
グラウンド バリアクロス	PP	表面 ODグリーン 裏面 ブラック	0.5mm	0.50m×50m
				0.75m×50m
				1.0m×50m
				1.5m×50m
				2.0m×50m
3.0m×50m				

※豆知識: ODグリーンとは、OLIVE DRAB (オリブドラブ)の略称です  
 ※米陸軍の軍服色やオリーブの葉のような緑色と茶色の中間色と云う意味があります

6472125

## 保温エコシート

コンクリートの養生工程で  
 高い保温性を実現



### ■サイズ(m)

5.3×7.1

※お客様のご要望に合わせたサイズでの製作が可能です  
 ※防炎性ではありません

6472110

## コンクリート保水養生テープ 2227HP



### ■サイズ

610mm×50m

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

6498200

### グラベール土壌剤

「法面浸食防止」「防塵対策」「防草対策」に効果を発揮します!

- グラベールBは水に希釈して散布するだけです。水タンクとエンジンポンプで、どなたでも簡単に施工が出来ます
- グラベール防塵タイプは水に希釈して散布するだけです。散水車又は水タンクとエンジンポンプで、どなたでも簡単に施工が出来ます



#### ■安心・安全の環境性「グラベール」

水質の環境保全や土壌汚染等に関する環境基準をクリアしている安全性の高い土壌改良剤です

グラベールを希釈した水を散布します  
グラベールの主成分は、アクリル酸重合体の高分子化合物です

グラベールに含まれたプラス電荷は、瞬時に土壌の粘土・シルト粒子の表面に帯びるマイナス電荷と結びつきます。プラス電荷とマイナス電荷が結びつくことにより、細かい粒子を繋ぎ合わせて、無数の隙間を持った団粒構造を作ります

無数の隙間を持った団粒構造は、架橋作用により三次元構造を形成し、乾燥・湿潤を繰り返しても壊れない土壌に改良されます



649

### サニーホース



#### ■特長

- 軽量で扱いやすく、格納が簡単
- 柔軟なので、起伏の激しい地形でも良くなじみます
- 耐寒性に優れ、低温時でも柔らかい
- 修理・接続が簡単
- 弾力性に富み、外圧に対して破損しにくい

中心サイズ (mm/inches)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm <sup>2</sup> )
40(1.5) <b>9910</b>	41	1.25	205	5.0
50(2) <b>9920</b>	53	1.30	270	4.5
65(2.5) <b>9930</b>	66	1.50	380	4.0
75(3) <b>9940</b>	78	1.70	530	4.0
100(4) <b>9950</b>	104	1.75	705	4.0
125(5) <b>9960</b>	128	1.85	935	3.0
150(6) <b>9970</b>	155	1.95	1175	3.0

※標準長:100m(10m、20m、30m、50m、150m、200m、250m品も生産可能です。ご相談下さい)  
※他サイズもございます ※標準色:スカイブルー

649

### サクシオンホース



#### ■特長

- デリバリー、サクシオン両用途に適しております
- 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております
- 特殊サイズ、硬さ、色物等目的に合わせたものが製造できます

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
	内径	外径						
FW-25 <b>9891</b>	25.5 (1)	30.9	20.50	0.5	1.8	750	200	6.6、 16.5
FW-50 <b>9894</b>	50.5 (2)	57.5	20.50	0.4	1.2	750	400	16、 40
FW-65 <b>9895</b>	63.3 (2 1/2)	71.5	20	0.3	1.2	750	600	23.2
FW-75 <b>9896</b>	75.8 (3)	84.8	20	0.3	1.1	750	700	29.2
FW-100 <b>9897</b>	101.6 (4)	113	20	0.3	1.1	750	900	51.2
FW-150 <b>9899</b>	152.4 (6)	167.4	20	0.2	0.9	600	2000	108.2
FW-200 <b>9900</b>	203.2 (8)	221.2	20	0.2	0.9	550	3000	158.2

6499990

### ミラフォーム®

#### 高性能・新次世代型断熱材




限界を越した断熱性能(熱伝導率0.022W/m・k)(23℃)

押出法ポリスチレンフォームでプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能・新次世代型断熱材です

#### 超高性能な断熱性

熱伝導率0.022W/m・K(23℃)を実現  
吸水性が低く安定した性能を発揮します

#### 高断熱のメカニズム



#### 環境・健康・安全対策

ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合  
ミラフォーム同様、曲げ強度(靱性)に高い性能を発揮

#### ■規格

厚さ(mm)	25・30・40・50・55
幅(mm)	910
長さ(mm)	1820
表面状態・色	カットボード・シルバー

649

### ケンタイト

復元性とはみ出し性を大きく改善した  
瀝青繊維質の目地板

#### ■用途

- 道路、滑走路、歩道等のコンクリート目地
- 工場、広場等のコンクリートの膨張収縮、目地部分
- その他コンクリートの膨張収縮が予想される、建造物の目地
- 機械据付基礎、耐震用
- 型枠兼用施工

規格	1m×1m	10mm / <b>9036</b>
厚さ	10・15・20mm	20mm / <b>9038</b>



649

### エラストイト

吸水性なく耐蝕・耐候性にとむ目地板


膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です

#### ■用途

- 護岸
- 貯水池、水路
- 機械基礎、建築物等各種目地
- 屋上防水保護用

規格	1m×1m
厚さ	10・15・20・25・30mm

10mm/9040 20mm/9042 30mm/9044



地下構造物に使用

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他


作業用品

各種ネット

各種ロープ

5226150

## 水澄まいる



無機系の凝集剤(粉体)で、本製品【1剤】を汚濁水に直接投入・攪拌するだけで、【中和しながら、水をきれいにする】という「水環境保全製品」です

## ■特長

- 1.(1剤・1工程)により、工程、設備が簡素化される
- 2.酸性～アルカリ性の幅広い領域で機能を発揮し、中性域に水質改善
- 3.浮遊物質(SS)、CODなどの水質改善も可能
- 4.分離汚泥も疎水化されて脱水しやすくなり、再溶出しにくい汚泥を形成

## 「水澄まいる」のラインナップと投入目安量

標準型	アルカリ型
汚濁水のpH=5～10未満	汚濁水のpH=10以上

「水澄まいる」の水素イオン濃度(pH)別 添加量(※参考値)			
pH値	水澄まいるタイプ別	投入目安例(g)	
		1ℓあたり	1m <sup>3</sup> あたり
5～10未満	標準型	0.1～0.2	100～200
10	アルカリ型	0.3	300
11	アルカリ型	0.7	700
12	アルカリ型	1.4～	1400～

※試験用濁水のSSは1000～2000ppm程度を使用

※この結果は、市販のセメントを使用したピーカーテストでの結果なので、あくまでも参考程度と考えて下さい。実際の現場では、実際の濁水を使用し、事前にピーカーテストを行い、添加量をお決め下さい

522

## 鉱物油対象:二次汚染防止洗浄剤 アースクリーン


白濁しない水系洗浄剤

土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します

T-O43-5ℓ  
5020T-O41-20ℓ  
5040

## ■特長と効果

- 床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着・軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です
- 油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
- 希釈タイプ(5～10倍)なのでコスト削減になります
- 水系洗剤の為、消防法上の備蓄制限はありません
- 本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です(界面活性剤5.5%)
- アースクリーンによって微細化された油の粒子は、微生物が分解しやすい大きさになり、分解時間の短縮につながります。効率的に分解が進むことで、油の二次汚染を防止できます。施設も環境もクリーンに!

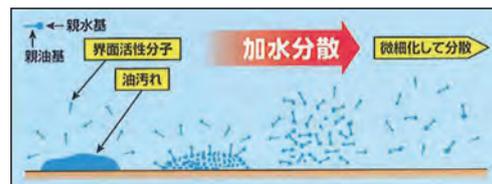

6970100

## アスクリーン

環境に優しい生分解性  
アスファルト付着防止剤

ローコストな水溶性タイプの優れたアスファルト付着防止剤

環境中で分解しやすいオイル  
生分解度28日で80%以上  
(OECD301B 試験による)

エコマーク認定番号 第04110018号

荷姿: 18ℓ缶・200ℓドラム

6970014

## セパッシュ

透明タイプ史上最高ランクの付着防止性  
～アスファルト合材をセパレート&フレッシュ!～

透明タイプの環境対応型アスファルト合材付着防止剤です。

優れた付着防止性により、従来の透明タイプでは困難だったベルトコンベアに対応しました。合材プラント、運搬用タンポトラック、舗装機械等の様々な箇所でご使用いただけます。また、安全性の高い成分を使用していますので土壌や河川など環境への影響を最小限に抑えます。

用途	アスファルト合材付着防止剤
番手	—
規格	エコマーク商品:20110003
荷姿	200L、18L

5226160

## YSバイオコートC



YSバイオコートCは、防錆性と潤滑性に優れている上、漏洩した場合でも、二酸化炭素と水に分解される生分解性グリースです

- 適用温度: -20～130℃
- 外観: ページュ
- 番手: 00,0.1,2

エコマーク認定番号 第05110006号

YSバイオコートC 荷姿:16kg

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

522

## オイルキャッチャー

工場、構内の漏油にすばやく対応！カクイオイルキャッチャー

- カクイオイルキャッチャーは
- \*環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです
  - \*水は吸わず油・有機溶剤を吸着します
  - \*PP商品に比べ約3倍の吸着力を持ちます

## 緊急用油液処理キット 大

5120

4種類の油吸着材を1セットにしたキットです

ISO-14001に対応



## ■仕様

- キット合計吸着量:約177.6ℓ
- 重量:約7.4kg
- 容器サイズ:H57×W100×D33cm

## 緊急用油液処理キット小型タイプ

5110

3種類の油吸着材を1セットにしたキットです

ISO-14001に対応



## ■仕様

- キット合計吸着量:約77.4ℓ
- 重量:約3.5kg
- 容器サイズ:H55cm×W50cm×D33cm

## 緊急用油液処理キットミニ

5100

保管しやすいミニセット



## ■仕様

- キット合計吸着量:約46.2ℓ
- 重量:約2.5kg
- 容器サイズ:H55×W33×D33cm

## ■セット内容

品名	オイルキャッチャー NK-4050	オイルキャッチャー SB-30	オイルキャッチャー KT-100	オイルキャッチャー KB-500	フロアマット FM-5090
形状写真					
用途	油液吸着用	油液吸着用、拭き取り用	オイルフェンス用	排水溝用	床しき用
吸着量	1.46ℓ	0.6ℓ	3.6ℓ	18ℓ	1.8ℓ
規格	H400×W500×D4mm	H300×W300mm	φ70×1200mm	φ250×500mm	H500×W900mm

## ■入数

品名	オイルキャッチャー NK-4050	オイルキャッチャー SB-30	オイルキャッチャー KT-100	オイルキャッチャー KB-500	フロアマット FM-5090
緊急用油液処理 キット	60枚	50枚	6本	2個	—
小型タイプ	36枚	30枚	—	—	3枚
ミニ	12枚	5枚	2本	1個	—

9904102

## 吸ちゃん (油吸着マット)



## ■使用例



## ■用途

- 工場内や、機械回りなどの漏油吸着用として使用できます
- 日常、厨房等で発生する廃油吸着用にも使用できます
- 油污れが広がらない様に、工場の出入り口の簡単なマットとして使用できます
- ※社内試験データあります(国土交通省の型式承認は取得していません)

## ■特長

- ポリプロピレン製で、親油性が高く、撥水性に富んでいます
- 吸着した油を保持できる性能があります
- 素材の比重が小さいので、水中に沈みません
- 軽量で汎用性があります

※使用後の処分は、油・液体に応じた、地域の廃棄物処理・法令・規則に従い、処理してください

商品名	コード	サイズ	入数
「吸ちゃん」	Y94010	H500×W500×D約3mm	100枚入(25枚×4袋)
(油吸着マット)	Y94011	H300×W300×D約3mm	100枚入(50枚×2袋)

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

522

タフネル® オイルプロッター®

マット状 BL-65



使いやすい万能タイプ

■特長

現場の状況や作業性を考慮し、使いやすいサイズに裁断した基本型です

■使用実例



▲オイルフェンスなどで油を寄せ集め、マットを投下

▲作業中の漏油に

▲河川での回収に

▲タンクローリーへの給油時に

▲油水分離槽の浮上油の回収に

▲オイルを移すときの油受けに

■ラインアップ

H650×W650mm	BL-65	5230	[17kg入]	100枚入り	H500×W500mm	BL-50	5220	[10kg入]	100枚入り
	BL-65T	5240	[20kg入]	118枚入り		AB-50	5210	[5kg入]	100枚入り

万国旗状 BL-F 5250



浮遊油の拡散防止に

■特長

- 「マット状」を連続的につなげた应用型です
- 海上の浮遊油の拡散を防止します
- 船から曳航しやすいロープが付いています
- 作業時や回収時の手間がかかりません

650mm×650mm×13000mm×2本  
650mm×650mm×6500mm×2本

■使用実例



▲オイルフェンスを併用し油を回収

▲油流出事故時の油拡散防止に

フェンス状 TF-200 タフネルフェンス 5260



浮遊油の広がりを防ぐ

■特長

- 川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着を兼ねたタイプです
- 200φ×5000mm×2本

■使用実例



▲水上での、油の拡散防止に



フェンス同士の連結部

522

油分散洗浄剤 BY・FAR Z-M

鉱物油対象 二次汚染防止洗浄剤 漏油・流出油対策、床洗浄に



●18kg 6130

●4kg 6120

●0.5kg 6119

乳化・白濁化しない／生分解性が高い環境対応商品／自然に優しい油分洗浄散剤



油を自然界のバクテリアが分解し易い超微粒子にまで加水分散させます。ひとたび分散された油分は再付着しませんので油紋やオイルボールが発生しません  
従来の中和剤(石油生成品)とは違い乳化・白濁現象を起こしません。また、アスファルト等の舗装を傷らすこともありません  
希釈タイプで5倍～50倍に希釈するため経済性に優れています  
油の流出や整備工場のピットの清掃・分離槽の清掃等に最適です

中和剤

BY・FAR Z

522

油吸着分解剤 スノムシリーズ

スノムワイド 6070 (2500B)

持ち運びに便利なバケツタイプ  
工場内の各ユニット配置など



[内容]  
バケツ入り/  
外ダンボール H540×W570×D260mm  
粉末 2.5kg×4個

スノムロード 6072 (2500)

道路専用の油吸着分解剤です  
スリップの多い雨の日に抜群の効果を発揮します。  
水溜りに浮かぶ油も瞬時に吸着します



スノムロードの  
使用現場



荷姿: 10kgダンボール箱(2.5kg袋入×4)

NEWスウォーク 6081  
バッグタイプ

スウォークは、コンパクトなパッケージで油処理の車載用として、また、工場の緊急用として最適です

[内容]

- ①スノムワイド(N):3kg
- ②スノムマット500:5枚
- ③スノムチューブ  
1.15m:3本
- ④回収ビニール袋:3枚

バケツ入り/外ダンボール  
H530×W530×  
D270mm



スウォークBOX 6100  
S3000M10F3

スウォークは、コンパクトなパッケージで油処理の車載用として、また、工場の緊急用として最適です



[内容]  
1個入り  
①スノムワイドN3kg ②スノムマット 200: 10枚  
③スノムチューブ FF: 3本 ④ウェス: 5枚 ⑤塵取りセット  
⑥ゴム手袋 ⑦回収ビニール袋: 1枚  
バケツ入り/外ダンボール H400×W520×D320mm

スウォークレギュラー 6110  
S2000M2

スウォークは、コンパクトなパッケージで油処理の車載用として、また、工場の緊急用として最適です



[内容]  
4個入り  
①スノムワイドN2kg  
②スノムマット 200: 2枚  
③ウェス: 5枚 ④塵取りセット  
⑤ゴム手袋 ⑥回収ビニール袋: 1枚  
バケツ入り/外ダンボール  
H570×W540×D260mm

5226170  
油吸着分解剤 オイルゲーター

土壌・コンクリートにこぼれた油を  
吸着しバイオで分解



■規格表

品名	荷姿
	12kg入/袋
オイルゲーター	6kg入/20ℓペール缶
	3kg入/10ℓペール缶

※商品デザインは予告なく変更する場合があります

522

OKオイルフェンス


流出油の拡散防止用OKオイルフェンス  
豊富な実績で海洋汚染防止の信頼を得ています



■OKオイルフェンスの特長

- 本体布地  
合成繊維織布に、耐候性、耐油性のよい塩化ビニールを被覆したもので、引張強さが経と緯の差の少ない一定した布地を用いています
- フロート  
発泡スチロールを浮力材に用い、横波で浮きが傾いたとき、変化が少ないので、円形断面の浮きを用いています
- 補強ベルト  
伸縮率の少ないポリエステルベルトを使用し、引張荷重の増加によってベルトが伸びても水抜口部で本体布地を縮めて加工しているため、直接引張荷重が加わらず、補強ベルトで強力保持できます

■OKオイルフェンスの構造と仕様



品番	フロート径 (mm)	水面上 (mm)	水面上 (mm)	重量 (kg/20m)	梱包寸法 (縦×横×高さ (cm))	接続方法	用途
OK-100 6200	100※	200	15	55x70x40	B	緊急用	
OK-100S 6201	100※	200	16	55x70x40	B	緊急用	
OK-150 6202	150	300	35	65x100x65	B	緊急用	
OK-200 6203	200	300	50	85x130x65	F	法令A型	
OK-300 6204	300	400	68	125x120x95	F	法令B型	
OK-300L 6205	300	400	70	125x120x95	F	法令B型	
OK-300M 6206	300	400	72	115x155x95	F	法令B型	
OK-400 6207	400	500	150		B	常設用	
OK-450 6208	450	700	200		F	準C型	
OK-600 6209	600	800	240		F	準D型	

・OK-100、OK-100Sのフロート部は、100x50mmの長方形です  
・接続方法: B=ボルト止め方式 F=ファスナー方式  
・全品番標準長さは、20mです。上記規格以外特注品については、お問い合わせ願います

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

522

## OKオイルフェンスBT

流水のある場所に最適、しかも軽量で少人数で扱えるボトムテンションタイプ



OK-150BT



OK-200BT





OK-300BT

OKオイルフェンスBTの  
アダプターと接続


・法令タイプのオイルフェンス同士はすべて接続が可能です

## ■ 特長

- ボトムテンション  
テンションがボトム(下端部)にかかるため、流れを利用して油をとらえ逃がしません
- ノンウエイト  
ウエイトチェーンが無いため、軽量で運搬、保管が容易です。さらにサビによる劣化の心配がありません
- 設置・撤去の施工性  
緊急を要するときは、少人数で扱えるためスピーディな対応が可能です



## ■ OKオイルフェンスBTの構造と仕様



品番	フロート径 (mm)	水面下 (mm)	重量 (kg/20m)	梱包寸法 縦×横×高さ(cm)	接続 方法	用途
OK-150BT10 <b>6210</b>	150	300	12	65×100×35	B	簡易型・緊急用
OK-150BT20 <b>6211</b>	150	300	24	65×100×65	B	簡易型・緊急用
OK-200BT <b>6212</b>	200	300	35	85×135×65	F	簡易型
OK-300BT <b>6213</b>	300	400	50	115×155×95	F	法令B型

- ・規格・仕様については、使用環境に合わせて特注生産も可能です
- ・接続方法：B= ボルトナット止め方式、F= ファスナー方式
- ・付属品 係留用ロープ φ12mm×10m 2本、シャックルS-16 2個
- ・OK-150BT10の質量は10m物の重さです
- ・OKオイルフェンスBTと従来型との接続は可能です(OK-200BTとA型、OK-300BTとB型)
- ・ボトムテンション効果をより発揮するための専用アダプターもご用意しています  
価格詳細等についてはお問い合わせ願います
- ・係留の際はより効果を発揮させるため、下端部の両端を繋いでください

647

## ポリフィルム



## 建築・塗装用ポリエチレンフィルム


## ■ 特長

- 防湿フィルムや建設資材としての用途をはじめ、養生・仮設資材としてもご使用いただけます
- 防湿工事等は施工が簡単な上、効果が優れています
- 輸入品、国産品がございます

## ■ 仕様

	幅(mm)	巻長(枚)	巻姿
定番品	2000	50	片開き (W) <b>5070</b>
定番品	2000	50	シングル (S) <b>5060</b>

その他各種特殊サイズも、取り揃えております



6490911

## トンサポ

トンサポは、大型土のう袋を支える治具です

トンサポ  
展開図土のう袋  
装着図

大型土のうは、災害時や仮設工事(仮設土留め、仮設締切)などあらゆる場面で使用します。しかし、大型土のう作成において安全性、効率性、施工等従来工法では限界があると考えております。「トンサポ」は安全、効率性、施工性、コストすべてをより安全により簡単に誰でも早くできることをコンセプトに開発しました。

## 大型土のうを簡単、安全、効率的に作成!!

「トンサポ」は、素早く施工でき余分な重機作業や特別な技術を持った作業が必要ではありません。また、省スペース設計で運搬や仮置き場ともにスペースを取りません。組立もらくらく!!

## 作業時間はわずか約3分

※設置1分、土砂投入1分、器具取外し1分で作業が可能です。条件により変化します。  
※耐候性土のう袋でも使用可能

- 大型土のうサイズ：1000mm×1000mm×800mm

6491170

## フレコンキーパー



## フレコンバッグを、スッキリ整理

2分割できるので必要のない時には  
収納スペースをとりません。

## ■ 特長

- 亜鉛メッキ加工だから錆びにくい。
- 2分割なので袋が簡単に取り出せます。
- 袋のセットが女性でも簡単。
- 大きな口を開けているので、袋が一杯になるまで使用できます。

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

6491111

UV土のう オレンジ



UV剤(紫外線に対する安定剤)添加により  
国産最高の長期使用を実現



■ 特長

- UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、長時間の使用が可能
- 長時間の常設土壘に最適
- 災害用の備蓄に最適

■ 仕様

サイズ (cm)	入数 (枚)	打込(本/2.54cm)		引張強度N/5cm		伸度(%)	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
H62×W48	200	10	10	550	500	22	17

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません

6491100

UV BLACK 土のう

当社国産土のうの最高峰!!  
約3年の耐候性を実現したUVブラック土のう



■ 特長

紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました

■ 用途

長期土木工事の土壘の設置、河川工事などの長期工事の土壘、災害用備蓄など

- 材 質: 本体: ポリエチレン  
口紐: ポリプロピレン
- カラー: ブラック ●原産地: 日本



■ 仕様

規格(cm)	入数(枚)
H62×W48	200

6491060

スーパー土のう

短期的工事の必需品! 国産土のうのスタンダードタイプ



■ 特長

短期的(約1年)工事や使用用途に最適の国産土のうです

■ 用途

短期土木工事の土壘設置、河川工事などの短期工事の土壘、災害用備蓄など

- 材質: 袋本体: ポリエチレン  
口紐: ポリプロピレン
- カラー: ホワイト ●原産地: 日本

■ 仕様

品名	規格(cm)	入数(枚)
SP土のう	H62×W48	200

649

耐候性大型土のう 2t用

国土交通省河川局では、「耐候性大型土のう」  
設置ガイドラインの活用を推奨しています



■ 特長

- 雨等の水分が中に入らない
- 長期仮設 3年対応品
- 積み重ね、所定期間内においての、移動、再設置が可能
- 最大充填質量は許容荷重20KNで設計
- 内袋は付いておりません
- ※SDM-002BK-3は性能証明書を取得しておりません

■ 仕様

型式	SDN-002BK-1A	SDM-002BK-3
対応年数	1年対応 <b>0252</b>	3年対応 <b>0153</b>
形状	丸形ベルト 2点吊り(4点支持)	
本体寸法	1,100mmφ × 1,100mm	
容量	1m <sup>3</sup>	
最大充填質量	2000kg	
荷姿	10枚/梱包	
耐荷重	強度適合性能合格品	
証明機関	(財) 土木研究センター	
試験機関	(一財) 日本繊維製品品質技術センター、 (一財) 日本船舶品質管理協会、製品安全評価センター	



6490015

大型土のう



■ 特長

ワンウェイタイプの  
コンテナバッグです  
(土木、河川等の改修工事設置など)

- 材 質: 袋本体/ポリプロピレン  
ベルト/ポリプロピレン
- カラー: ベージュ
- 入数: 10

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

6491030

## PP強力袋

50kgまでの重量に耐える強力タイプ袋



■特長  
重量物を入れる時に便利な強力タイプ内容量約50kgまで使用可能です

■用途  
ボルト、ナット、クランプなどの資材やゴミ入れなど短期的用途

## ■物性値

打込 (本/2.54cm)	引張強度 (N/5cm)	伸度 (%)
タテ 12 × ヨコ 12	タテ 630 × ヨコ 690	タテ 25 × ヨコ 17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません

## ■仕様

商品名	規格(約 cm)	材質	カラー	入数(枚)
PP強力袋	H62 × W48	本体: ポリオレフィン 口紐: ポリプロピレン	ベージュ・ブラック・ブルー グリーン・ピンク・レッド	200

6490016

## UVブラック マクラ土のう

危険箇所表示認識土のう袋



■特長  
紫外線防止剤を添加し、耐候性に優れた黒色を採用した事で、約3年の耐候年数を保持しています。従来のまくら土のうより、間口を約5cm広くする事により、土砂を充填しやすく作業性の向上となりました。

■用途  
工事現場での止水・泥止め、縦に2列並べての簡易的な水路として、看板・養生シートの重しとして

■仕様 口部絞りローブ付

商品名	規格(約 cm)	材質	カラー	入数(枚)
マクラ土のう	H90 × W25	本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン	ブラック	200

6491040

## マクラ土のう

道路工事専用排水用土のう袋



■特長  
長方形の特殊土のう袋で、主に道路工事専用排水工事や資材などの重しなどにも使用出来ます

■用途  
道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重しなど

## ■仕様

商品名	規格(約 cm)	材質	カラー	入数(枚)
マクラ土のう	H90 × W25	本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン	ホワイト	300

6491021

## 輸入PE袋

廃材ゴミ専用のコンパクト袋



■特長  
ワンウェイタイプの使い捨て袋。50枚1パックで持ち運びに便利です

■用途  
廃材/ゴミ入れ用袋


材質	ポリエチレン
カラー	ホワイト

商品名	規格(約 cm)	カラー(仕様)	入数(枚)
輸入PE袋	H62 × W48	ホワイト	400

6492010

## グリーンバッグ(植生土のう)

土のう全体に種子装着。安定した発芽を生み出します

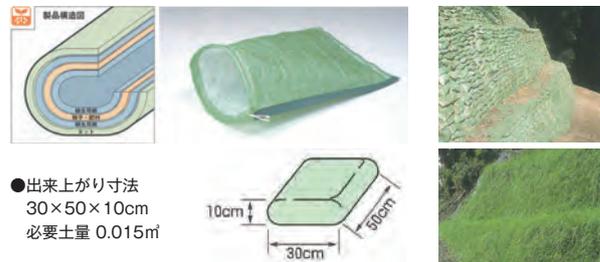

●出来上がり寸法  
30×50×10cm  
必要土量 0.015m<sup>3</sup>

商品名	巾	長さ	1梱包
グリーンバッグ	40cm	60cm	100枚 150枚

6491550

## 吸水型土のう袋(土NO袋)



土のう袋が約3分間で膨張、都市型水害安全対策に！

- ①水に浸すだけ  
膨らませる時は水に浸すだけ、3分以内で15~20kgまで膨張
- ②天然ゴムすべり止付  
3段に積んでも安定、スレ防止の天然ゴム付き、隣同士連結も可
- ③脱水処理剤マルメルト  
後始末が容易、マルメルト(別売)で分解処理、使いやすさ抜群！
- ④コンパクトで便利  
吸収前は約0.4kgで運搬が容易、保管スペースの節約になる

&lt;土NO袋の膨らませ方法&gt;



吸水前の土NO袋(約0.4kg)      水中に入れ全体を採みほぐす      約3分で20kgに！

クイを打ち、ヒモで連結できる  
#732新箱形もごさいます

■特長  
●中心にクイを打ち、土を入れ、ヒモで連結し補強も可

5198611

ストップ付台車 ドンキーカート



- ハンド式プレーキタイプ
- 折りたたみハンドル
- 均等荷重: 150kg
- 寸法: L740× W480× H145mm
- ハンドル高さ: 850mm
- 重量: 15.5kg

5198612

TRUSCO ビッグオフロードカート



MPK-9060R-DG

空気入タイヤ仕様のため、走行時の凹凸路面での衝撃を和らげ、安定・静粛に走行できます。

- 均等荷重: 100kg
- L900× W778× H265mm
- ハンドル高さ: 950mm

5198613

TRUSCO カルティオ



MPK720BKSS

軽量で丈夫なプロツール台車です。ストップ付

- 均等荷重 (kg): 200
- L: 780× W: 490× H: 162mm
- ハンドル高さ: 900mm

655

一輪車



2才  
0030

3才  
0031

規格サイズコード	型式	重量(kg)
2	2才	13.3
3	3才	15.1

※ノーマルタイヤまたはノーバンクタイヤをお選びください

649

ブルーシート

一般的に広く使用されているスタンダードシート



【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです

【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など

- 材質 シート本体: ポリエチレン
- カラー ブルー

仕様

規格(m)	入数
3.6×5.4	4030: 10枚
5.4×7.2	4050: 5枚
7.2×9.0	4060: 3枚
10×10	4080: 2枚
原反 0.9×100	4010: 1本
原反 1.8×100	4020: 1本

6592030

ウレタンコートパネル(パネコート)



●サイズ: 900mm×1800mm×t12mm

6592010

コンパネ



●サイズ: 900mm×1800mm×t12mm

655

木杭(測量杭)



- サイズ: 45mm×45mm×900mm 0310
- その他サイズ: 45mm×45mm×600mm 0306
- 45mm×45mm×1200mm 0320

659

なまし番線



JIS規格製品  
なまし線、番線とも呼ばれ、土木や建築、造園、各種工事やイベント、あらゆる現場で利用されています

なまし番線 #10(約3.2mm) 0510

なまし番線 #12(約2.6mm) 0520

- 重量: 25kg
- ※なまし番線の性質上、表面の一部に錆が浮いている場合があります。予めご了承下さい

6531030

融雪剤

道路凍結防止剤。粒子が雪や氷に食い込み、内部に侵入し流れにくくなるため、誘雪・氷量が多く、再凍結しづらい。固形防止処理を行っているため、固形しづらく保管が容易。

特徴

- 低価格
- 持続性
- 保管性
- 25kg



655

剣先スコップ・角スコップ



木柄・丸 0020

規格サイズコード	全長(mm)	肩幅(mm)	入数
RAK	970	232	12

※パイプ柄あります



木柄・角 0010

規格サイズコード	全長(mm)	肩幅(mm)	入数
RBK	970	255	12

※パイプ柄あります

6530261

スノーダンプ

ポリカブレードダンプ N130



- 規格: N130
- 色: レッド
- 商品コード: 211406
- サイズ(mm)
- 商品: H175×W580×D1310
- 外箱: H255×W580×D1350

6530200

除雪スコップ

PPステン付スコップ

- 規格: PVC
- 色: グリーン/オレンジ
- 商品コード: 211408
- サイズ(mm)
- 商品: H175×W1130×D340
- 外箱: H431×W926×D346



着脱式セット

- (雪かき + 掃)
- 色: オレンジ
- 商品コード: 211153
- サイズ(mm)
- 商品: H110×W1630×D420

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

6515000

### 地中探査棒 穴掘一る

引き上げて  
打ちおろすだけ！  
楽々作業！！



#### ■ 特徴

- 埋設物の位置確認が手軽にできます。(深さ60cmまで)
- 丸棒杭の下穴あけにも使用できます。
- 深さが確認できる目盛付
- プローブが傷んだら交換できます。(部品別売)



ハンマーを繰り返して打ちおろします。

#### ■ 注意事項

- 先端が尖っていますのでケガのないよう、また埋設物を破損しないよう注意しながらお使いください。

#### ■ 仕様

型式	ANA-1600
質量	3kg

3255340

### ハツリ・ガード

(実用新案登録出願済)




#### ■ 特徴

- ハツリ作業時の飛散を防止する事により、第三者・作業者の安全に配慮
- プレーカーに簡単にセットが出来ます
- コンパクト収納が可能、持ち運びが便利です

#### ■ 注意事項

- 木製品はハンドプレーカーに直接取り付け、飛散の防止を目的とする商品です。それ以外でのご使用は絶対にお止め下さい
- 商品に傷み・汚れが出てきた場合は、新しい商品に交換してご使用下さい



商品の取り付けはバンドで行います



メッシュ加工なので、ノミ先も目視出来ます



不要時は商品を携りクリップに掛けて使用

6478400

### パワースリングKP-1型

(JIS III型) JIS B 8818-2007



- スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです
- アイを保護縫製、フックへのかけは少しが簡単に行えます

#### ■ KP-1型


ベルト幅(mm): 25/35/50/75/100/150/200/250/300  
長さ(m) 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10

- ベルト幅25mmおよび35mmの長さ1m~6mは、1ケース2本入りとなります

1013010

### パワーラッシング

- 本体金具: ラatchet式
- 端末仕様: フックタイプ・アイタイプ・ワンピースタイプ

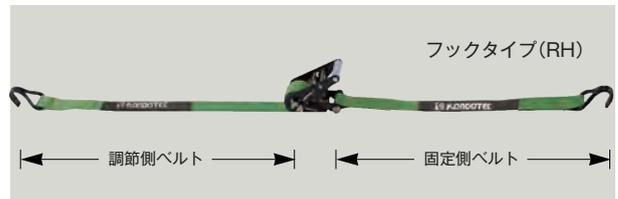


6478410

### ロック止ワイヤ (JIS規格ワイヤロープを使用)



6478430

### シャックル

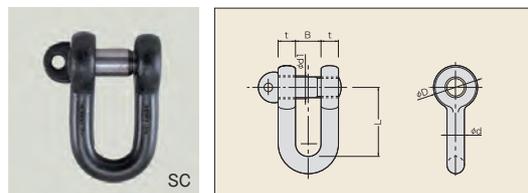

分類コード	022SC
型式	SC
サイズ	6mm ~ 40mm

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他


作業用品

各種ネット

各種ロープ

6478450

### ワイヤモッコ



- 1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手 12mm×中目 9mm (6×240/0・アウトワイヤロープ使用) ※このサイズコードはコンドーテックの企画コードです
- 1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手 16mm×中目 12mm (6×240/0・アウトワイヤロープ使用)

各種サイズを取り揃えております。

651

オレンジ・グリーンネット



オレンジ  
グリーン

●サイズ: 1m×50m オレンジ/3011  
グリーン/3013

1.5m×50m オレンジ/3012  
(メーカー在庫となります)



設置例



6513200

セーフティフェンス

境界表示用に最適！！

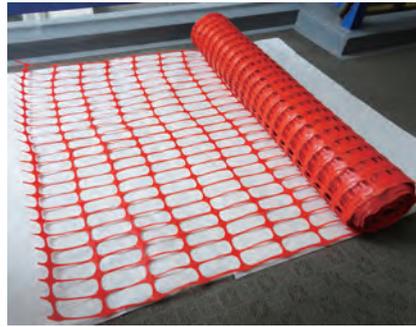

メッシュサイズ 100×40mm

単管パイプでも  
ラクラク設置！



PE製で耐候性に優れ  
景観も損ねません！！



規格	色	梱包数
1m × 50m 巻	オレンジ	4巻

651

レフネット



レフネット オレンジ/黄色  
0003 900mm×50m  
0004 1200mm×50m  
0005 1800mm×50m



3大特長

- 1.夜間の反射:再帰反射テープ<sup>※1</sup>がヘッドライトを運転者方向に反射します。
- 2.昼間鮮やか/鮮やかな色ネットで工事箇所を運転者に注意喚起します。
- 3.安心長持ち:耐候安定剤<sup>※2</sup>を加えたポリエチレンネットで約3年間<sup>※3</sup>色落ちが少なく強度を保ちます。

※1 鏡面反射と違い、入射角の方向に光を反射します。

※2 HDPE UV Stabilized

※3 3年間は目安で保証値ではありません。紫外線劣化の程度は地域や使用状況によって異なります。

色	寸法	材質	重量	反射テープ数	入数
オレンジ黄色	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
	1200mm×50m	PE	4.0kg	2本	1本
	1800mm×50m	PE	5.8kg	2本	1本

注:風荷重検討時は充実率0.35で計算願います。

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ

# 各種ロープ

販売品

資材・養生シート関係・環境対策商品

651

## トラロープ



- サイズ: 9φ×100m **0010**
- 12φ×100m **0020**
- 9φ×200m **0030**
- 12φ×200m **0040**

6510050

## 光るトラロープ

反射材が光り暗やみでもよく見えます



●サイズ: 12φ×100m

545

## 旗付ロープ



旗付ロープ 20M 赤 **1202**



旗付ロープ 20M 黄 **1204**



旗付ロープ 100M 赤 **1302**



旗付ロープ 100M 黄 **1304**



旗付ロープ 200M 赤 **1312**

651

## クレモナロープ



- サイズ: 16φ×200m **0110**
- 18φ×200m **0210**

6477000


## トラックロープ



●サイズ: 9φ×20m

651

## ロープスティック



- サイズ: H1200mm×16φ
- 1段/ **2110**
- 2段/ **2120**
- サイズ: H1500mm×16φ
- 2段/ **2220**
- 丸鋼 ●1段・2段有り



651

## ロープ止め釘



サイズ(mm) (径×長さ)	入数(小箱)
6 × 150 <b>1020</b>	500 (50本×10)
6 × 230 <b>1040</b>	400 (50本×8)
6 × 280 <b>1060</b>	300 (50本×6)
8 × 150 <b>1100</b>	200 (50本×4)
8 × 230 <b>1140</b>	200 (50本×4)
8 × 280 <b>1180</b>	200 (50本×4)

6514010

## プラスチックチェーン



軽くて耐久性に優れています

●サイズ: 6φ×50m

319

## チェーンスタンド

- ◎イベント会場や展示会の人や車の誘導に
- ◎差し込むだけの簡単組み立て ◎立入禁止の区間指定に



白反射 **1615**   オレンジ反射 **1616**   反射なし **1617**

- サイズ: ボール: 約H800mm×約54φ
- サイズ: おもり: 約H100mm×約250φ
- 材質: PE ●色: 白 ●チェーンはついておりません

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう他

作業用品

各種ネット

各種ロープ